



AGRIMAC

MAKE WORK AN ADVENTURE

MACCHINARI FUORISTRADA



AGRIMAC

MAKE WORK AN ADVENTURE

In AGRIMAC crediamo che produrre macchine fuoristrada sia molto più che realizzare macchine robuste: significa offrire fiducia, durata e soluzioni reali a chi lavora su terreni impegnativi.

La nostra storia è iniziata quasi settant'anni fa, nel 1958, grazie alla collaborazione tra imprenditori baschi e tedeschi che condividevano una visione comune: creare **macchine robuste, affidabili e facili da mantenere**. Così è nata AGRIMAC, un marchio che ha presto ottenuto riconoscimento nel settore agricolo e che, con il tempo, ha ampliato la propria esperienza verso l'edilizia e la movimentazione dei carichi su terreni irregolari.

Dalle nostre strutture di Amorebieta, nel cuore industriale del nord della Spagna, produciamo **macchine fuoristrada che combinano durata, semplicità meccanica e prestazioni costanti** in qualsiasi ambiente. Ogni nostro carrello elevatore e dumper riflette la nostra filosofia: soluzioni pratiche, accessibili e oneste che funzionano dove altri si fermano.

Nel corso del nostro percorso siamo riusciti ad adattarci ai cambiamenti del mercato, anche nei momenti più difficili. La crisi del 2008 ci ha costretti a fermarci, guardarci dentro e ripensare la nostra direzione. Oggi, dopo un profondo rinnovamento e con un team rafforzato, AGRIMAC vive una nuova fase di crescita, modernizzazione ed espansione internazionale.

Siamo cresciuti mantenendo intatto il nostro modo di intendere questo mestiere: **essere vicini al cliente, ascoltarlo e mantenere le promesse**. Questa vicinanza, unita alla qualità e all'affidabilità delle nostre macchine, ci ha permesso di consolidare una presenza sempre più forte in Europa e in altri mercati internazionali come Asia, Sud America, Africa e Oceania.

In AGRIMAC crediamo che il lavoro ben fatto sia quello che dura nel tempo. Per questo ogni macchina che produciamo porta con sé **l'impegno, la precisione e la dedizione di un team che ama il proprio lavoro** e affronta ogni sfida con la stessa passione di sempre.

Perché dietro ogni macchina AGRIMAC ci sono le persone. Persone che credono in ciò che fanno, che apprezzano il lavoro ben fatto e che, ogni giorno, trasformano il loro lavoro in un'avventura.



Javier Gometza
CEO di Agrimac



“**Produciamo macchine fuoristrada che combinano durata, semplicità meccanica e prestazioni costanti in qualsiasi ambiente**”



MISSIONE



In AGRIMAC progettiamo e produciamo macchine fuoristrada affidabili, durevoli e facili da mantenere, pensate per rendere più **semplice il lavoro di chi affronta ogni giorno i terreni più impegnativi**. La nostra missione è offrire soluzioni oneste e robuste che trasmettano fiducia, ascoltando e imparando continuamente dai nostri clienti per migliorare ogni macchina e ogni processo.

VISIONE



Consolidare il riconoscimento e la leadership di AGRIMAC in Spagna e rafforzare la nostra posizione in Europa e in altri mercati internazionali come punto di riferimento per macchine fuoristrada affidabili, semplici e orientate all'utente. Vogliamo continuare **a crescere in modo sostenibile, promuovendo la modernizzazione e l'innovazione** e prendendoci cura delle persone che rendono possibile il nostro successo: team, clienti e distributori.

VALORI



In AGRIMAC manteniamo vivo il nostro spirito familiare, base dei valori che guidano ogni decisione, ogni relazione e ogni macchina che produciamo.

Vicinanza: comprendiamo e accompagniamo clienti e distributori, ascoltando le loro esigenze per offrire risposte concrete.

Impegno: manteniamo la parola data, rispettiamo le scadenze e garantiamo la qualità di ogni macchina che esce dai nostri stabilimenti.

Onestà: lavoriamo con trasparenza, convinti che fare bene sia l'unica strada verso la fiducia.

Orgoglio per il lavoro ben fatto: valorizziamo la precisione, la dedizione e l'impegno di ogni professionista che fa parte di AGRIMAC.

Benessere e rispetto: ci prendiamo cura delle persone che rendono possibile la nostra crescita, promuovendo un ambiente di collaborazione, sicurezza e orgoglio condiviso.

Spirito d'avventura: curiosità, desiderio di migliorarsi e voglia di andare oltre ci guidano. Affrontiamo nuove sfide con la stessa passione con cui lavoriamo la terra: con i piedi ben saldi e lo sguardo rivolto all'orizzonte. Per noi, rendere il lavoro un'avventura non è solo uno slogan, ma l'atteggiamento che ci spinge a crescere, innovare e conquistare nuovi mercati senza perdere la nostra essenza familiare.



3.500 KG

DW35

Carico, scarico e
manovra su qualsiasi
terreno

"L'AGRIMAC DW35 è un dumper articolato fuoristrada progettato per offrire **la massima trazione, stabilità e controllo** in ambienti impegnativi. La sua trasmissione idrostatica e la trazione 4x4 intraruota garantiscono un'eccellente manovrabilità, anche su terreni irregolari o di difficile accesso.

Il motore privo di DPF assicura prestazioni costanti e una manutenzione ridotta, garantendo efficienza e affidabilità nel tempo. La sua capacità di **carico di 1.070 litri e l'angolo di scarico di 85°** lo rendono uno strumento versatile e preciso per movimentare materiali in modo rapido e sicuro.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il DW35 combina **versatilità, semplicità e durata**, offrendo una soluzione robusta per le condizioni di lavoro più impegnative."

Motore	Motore Kubota V1505 da 25 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain Twinlock (antislittamento)
Peso a vuoto	2490 kg
Velocità max.	18 km/h
Altezza libera da terra	330 mm



Fuoristrada
4x4



Elevata altezza
da terra




Stage V
DPF-Free



Trasportabile



Scarico
a 85°



Prese di pressione
esterne



Cassone
girevole



Facile
da usare



Trasportabile e Progettato per RENDERE

"Il DW35 si distingue per l'**elevata capacità di carico e la facilità di trasporto**. La sua struttura equilibrata e il peso ottimizzato consentono di spostarlo facilmente tra cantieri o aree di lavoro, senza la necessità di mezzi speciali.

Inoltre, la possibilità di scaricare a 85° lo rende unico, garantendo uno **svuotamento completo ed efficiente** del materiale, riducendo i tempi e migliorando la produttività in ogni ciclo."

APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Il **settore delle costruzioni** è
l'habitat naturale del nostro
DW35.



Adattiamo il nostro DW35 per il lavoro sui **campi da golf** con l'integrazione di ruote **ProGarden**, disponibili nel nostro catalogo accessori.



DW35 DUMPER ARTICOLATO

3500KG

GENERALE	Unità	DW35
Sistema di scarico	-	Girevole
Capacità di carico	kg	3500
Telaio	-	Articolato e oscillante
Capacità tramoggia acqua	l	1070
Capacità tramoggia raso	l	1340
Peso a vuoto	kg	2490
Trasmissione	-	Idrostatica

MOTORE	Unità	
Marca	-	Kubota
Modello	-	V1505
Potenza	kW / CV	18,5 / 25
Cilindrata	cm³	1498
Velocità di funzionamento	rpm	2300
Coppia	N·m@rpm	92,5@1600
Numero di cilindri	-	4
Emissioni	-	Stage V
Alternatore	V - A	12 - 40
Trattamento dei gas	-	Senza DPF

GUIDA	Unità	
Velocità massima	km/h	18
Pendenza superabile (con carico)	%	35
Trazione	-	4x4 Twin-Lock
Pneumatici anteriori e posteriori	-	11.5/80-15.3

SISTEMA IDRAULICO	Unità	
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplice 11 cm³
Pressione di lavoro	bar	150

CAPACITÀ SERBATOIO	Unità	
Carburante	l	35
Idraulico	l	35


FRENI	Unità	
Di servizio	-	Tamburo alle ruote anteriori
Di stazionamento	-	Automatico (multidisco) alle ruote posteriori

DIMENSIONI

Dimensioni (mm)	DW35
Raggio di sterzata interno	2265
Raggio di sterzata esterno	3990
A	3795
B	550
C	1980
D	805
E	2715
F	1700
G*	790
G**	930
H	2685
I	2075
J	330
K	1725
L	1435
M	250
N	1815

Dimensioni (°)	DW35
P	85
P'	65

*Misurato a 85° (P) di inclinazione
**Misurato a 65° (P') di inclinazione

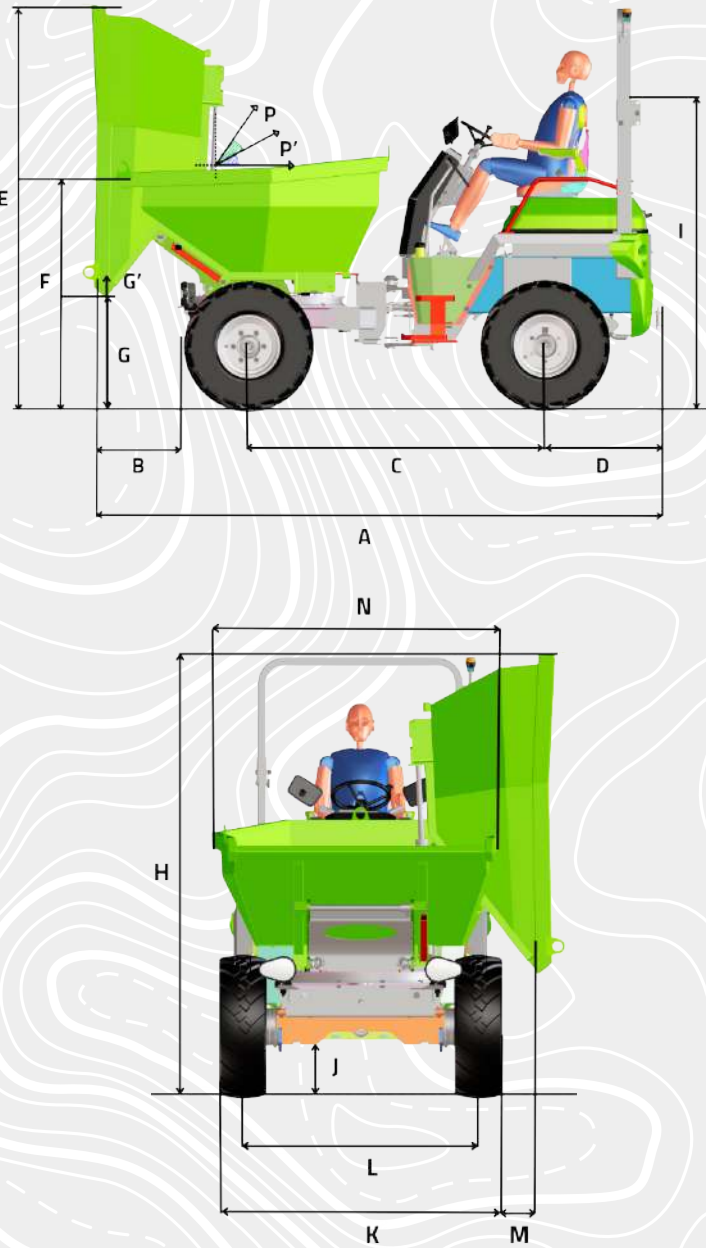



1.700 KG

TE17

La prima elettrica della famiglia

"L'AGRICAM TE17 è un carrello elevatore elettrico fuoristrada in grado di sollevare fino a **1.700 kg** con montanti fino a 4 metri, progettato per offrire prestazioni e sostenibilità in qualsiasi ambiente. La trazione 4x4 e il design robusto garantiscono stabilità e controllo anche su terreni irregolari o in condizioni climatiche avverse.

Il suo sistema elettrico ad alte prestazioni assicura **una guida fluida e potente**, con un'autonomia sufficiente per intere giornate di lavoro. Inoltre, il **funzionamento privo di emissioni** consente l'utilizzo in ambienti interni, aree urbane o zone con restrizioni ambientali.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il TE17 **combina innovazione, silenziosità e affidabilità**, offrendo un'alternativa efficiente, sostenibile e versatile senza rinunciare alla forza di un vero fuoristrada."

Motore	CFR
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain (MSE02-MGE02)
Peso a vuoto	3000 kg
Velocità massima	20 km/h
Altezza libera da terra	420 mm
Altezza libera da terra (Montante)	240 mm

Fuoristrada
4x4Elevata altezza
da terra

Ricarica rapida

Joystick
Command ProUso in
interno

Potente

20%
Pendenza

Silenziosa

SILENZIOSA, PULITA ED EFFICIENTE

La TE17 è il **carrello elevatore elettrico** ideale per lavori in ambienti interni, eventi o cantieri notturni, dove silenzio e precisione sono essenziali. Il suo **sistema elettrico ad alte prestazioni** consente di caricare e scaricare rapidamente, mantenendo una **risposta fluida e costante**.

Grazie al funzionamento senza emissioni, può operare in ambienti urbani, spazi chiusi o aree naturali protette, offrendo una **soluzione sostenibile e produttiva** per chi cerca efficienza senza rinunciare alla potenza.

H max.

4 metri



APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Potrai vedere la TE17 al lavoro **in festival, eventi, cantieri urbani, frutticoltura, serre o aree con limitazioni acustiche o ambientali**. Il suo silenzio, la trazione e la versatilità la rendono la scelta perfetta per chi necessita di un carrello elevatore elettrico fuoristrada affidabile e senza emissioni.



TE17 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO


1700KG

GENERALE	Unità	TE17
Capacità di carico a 500mm	kg	1.700
Peso a vuoto	kg	3.000 (triplex 4 m)
Altezza libera da terra al centro dell'interasse	mm	420
Altezza libera da terra sotto il montante	mm	240
MOTORE	Unità	
Modello	-	CFR
Potenza	kW / CV	23 / 31
Emissioni	-	Zero emissioni
GUIDA	Unità	
Velocità	-	1 avanti + 1 indietro
Velocità massima	km/h	20
Pendenza superabile con carica	%	20
Raggio di sterzata interno	mm	2.052
Raggio di sterzata esterno	mm	4.000
Sterzo	-	Idrraulico con valvola di priorità
Trazione	-	4x4
Freni	-	Idrostatici alle ruote motrici. Di servizio (disco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatici (multidisco) alle ruote anteriori.
Pneumatici	-	Anteriori.: 10.0/75-15.3" Posteriori.: 7.00-12"
IMPIANTO IDRAULICO	Unità	
Trasmissione	-	Idrostatica
Pressione	bar	420
Circuito idraulico ausiliario	-	Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità
Portata	l/min	32
Pressione di esercizio	bar	140-160
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	Unità	
Idraulico	l	35
EQUIPAGGIAMENTO	Unità	
Batteria	V – Ah	100 - 320
Modello batteria	-	BSL
Caricabatterie	V	100
Opzioni montante	m	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4
Opzioni cabina		FOPS / Semicab / Fullcab / Frutteto / Buggie
Joystick		Opzionale

DIMENSIONI

Tipo di montante	Sollevamento massimo (mm)	Altezza montante piegato (mm)	Altezza montante aperto (mm)	Sollevamento libero (mm)	Carico ad altezza massima (kg)
Duplex	2500	2080	3110	-	1700
Duplex	3140	2400	3750	-	1700
Duplex	3600	2630	4210	-	1565
Triplex	3000	1820	3610	1070	1700
Triplex	3800	1960	4410	1330	1315
Triplex	4000	2180	4610	1330	1390

Dimensioni (mm)	TE17
A	2085
B	420
C	240
D	1086
E	1352
F	4000
G	2052
I	100
J	40
K	607
L	4044
M	645
N	1592
O	1200
P	1100
Dimensioni (°)	TE17
Q	8
R	8

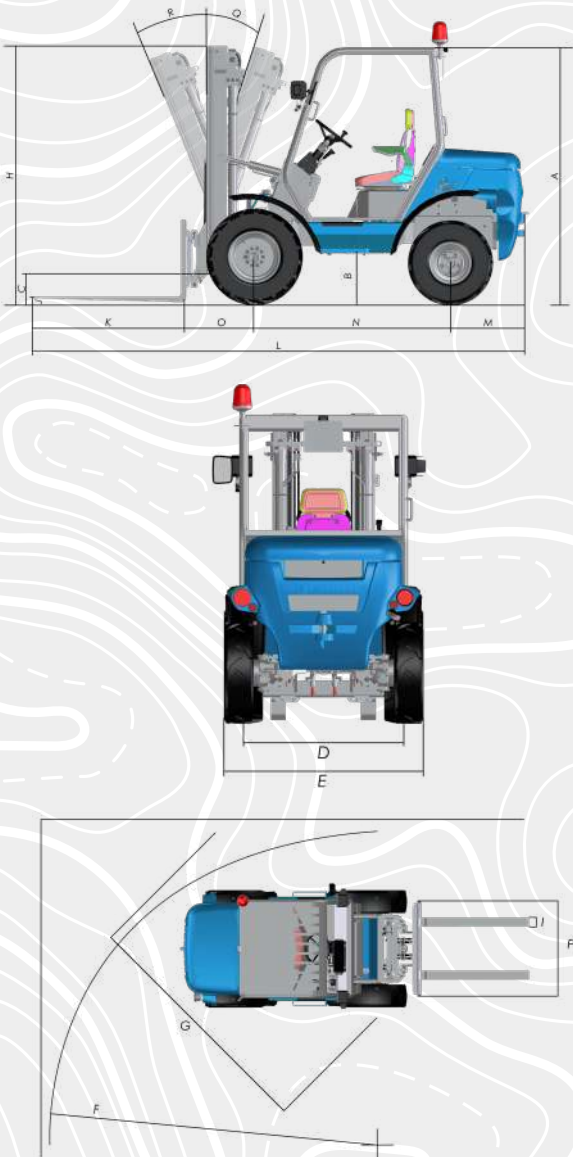



1.200 - 3.500 KG

CARRELLI ELEVATORI DIESEL FUORISTRADA



Motori ruota

L'utilizzo di **motori idraulici integrati nelle ruote** è una soluzione comune nei veicoli militari e di emergenza, come i mezzi dei vigili del fuoco, grazie alle loro eccellenti prestazioni su terreni irregolari.

Integrandoli nelle nostre macchine ed eliminando i ponti differenziali, riusciamo a **ridurre il peso totale, aumentare l'altezza libera da terra ed eliminare i problemi** tipici delle trasmissioni meccaniche tradizionali.



Stage V DPF-Free

La gamma AGRIMAC equipaggiata con **motori privi di filtro antiparticolato** si distingue per la sua semplicità meccanica, il **basso consumo** e una manutenzione praticamente nulla.


Grazie al design ottimizzato e alla calibrazione del motore da 25 CV, queste macchine **mantengono tutta la loro forza di trazione e capacità di carico**, evitando rigenerazioni, tempi di fermo e costi di intervento associati ai sistemi con DPF.



Full PowerTrack

Consente il **controllo manuale** e l'utilizzo del **divisore di portata** nei modelli TW25KX e TW35VX.

Un concetto tecnico e versatile che combina la trazione 4x4 disinseribile con un divisore di portata, offrendo **trazione su richiesta, maggiore efficienza e un consumo di carburante ridotto**.

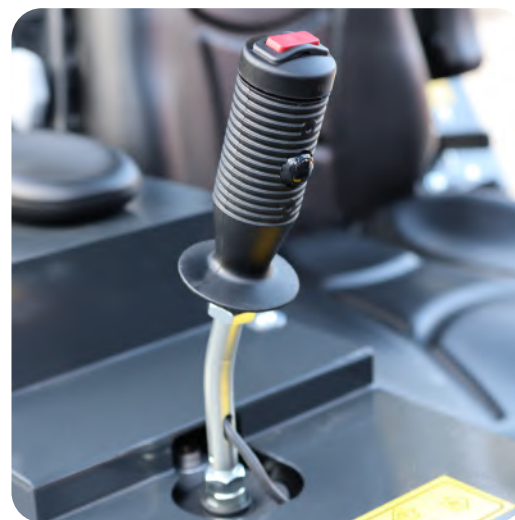

Joystick Command Pro

Comando idraulico-meccanico ad alta resistenza, progettato per offrire un **controllo diretto, preciso e privo di ritardi elettronici**. Realizzato con componenti robusti e un design ergonomico, garantisce affidabilità totale in condizioni estreme, riducendo la manutenzione e massimizzando la produttività.

A differenza dei sistemi elettrici, il Joystick Command Pro mantiene un contatto fisico reale con il circuito idraulico, offrendo **maggiore sensibilità, durata e sicurezza operativa** anche negli ambienti più impegnativi.



Cabina EasyAccess Design

Filosofia di progettazione AGRIMAC che garantisce un **accesso completo e sicuro** a tutti i punti di manutenzione e riparazione.

Grazie alla **cabina completamente ribaltabile** e alle **prese di pressione esterne**, consente a operatori e tecnici di eseguire diagnosi, regolazioni e interventi di manutenzione in modo semplice e rapido, riducendo i tempi di fermo e aumentando la produttività.



1.200 KG

TW12

Leggera e agile, la più piccola della gamma

"L'AGRIMAC TW12 è il carrello elevatore fuoristrada più compatto della gamma, progettato per chi necessita di manovrabilità, affidabilità e bassi consumi in spazi ridotti. Con una capacità di sollevamento fino a **1.200 kg** e montanti fino a **3,6 metri**, combina versatilità e potenza per lavorare sia in agricoltura sia in ambienti chiusi come serre, magazzini o piccole aziende agricole.


Il motore privo di DPF **garantisce efficienza e manutenzione semplificata**, mentre il peso contenuto consente un facile trasporto su piccoli rimorchi, offrendo la libertà di spostarlo tra aziende o diverse aree di lavoro.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il TW12 unisce **durata, trazione e facilità d'uso** per rendere il lavoro su qualsiasi terreno più confortevole, sicuro ed efficace."

Motore	Kubota D1105 da 25 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain (MSE02-MGE02)
Peso a vuoto	2100 kg
Velocità massima	18 km/h
Altezza libera da terra	365 mm
Altezza libera da terra (Montante)	290 mm

Fuoristrada
4x4 - 4x2Elevata altezza
da terraStage V
DPF-Free

Trasportabile

EasyAccess
designPrese di pressione
esterne

Senza elettronica

Facile
da usare

H max.

3,6 metri



Il fuoristrada più compatto, PENSATO PER L'ESSENZIALE

"L'AGRIMAC TW12 è la scelta perfetta per chi necessita di un carrello elevatore fuoristrada leggero e funzionale, senza sovradimensionare l'investimento.

Ideale per movimentare pallet o carichi compresi tra 500 e 800 kg, offre la giusta potenza e il risparmio necessario per i lavori quotidiani in aziende agricole, serre o piccole realtà agricole.

Grazie al suo design compatto ed efficiente, consente di sfruttare i vantaggi di un fuoristrada senza passare a modelli superiori a 1.500 kg, mantenendo un equilibrio perfetto tra prestazioni, costi e manovrabilità."

APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Potrai vedere il TW12 all'opera in **serre, orti, aziende agricole di piccola scala, vivai o piantagioni di frutti rossi**, così come in **attività di giardinaggio, apicoltura e piccoli lavori edili**. Le dimensioni compatte e la facilità di trasporto lo rendono una soluzione ideale per chi necessita di un carrello elevatore fuoristrada leggero e versatile per le attività quotidiane.





1.600 KG

TW16

Equilibrio perfetto tra
potenza e agilità

“L'AGRIMAC TW16 è un carrello elevatore fuoristrada 4x4 compatto e versatile, progettato per rispondere a una maggiore capacità di carico senza rinunciare alla mobilità. Con una capacità fino a **1.600 kg** e montanti fino a **4 metri**, offre prestazioni ottimali in agricoltura, nel paesaggismo e nei piccoli lavori edili.


Il motore privo di DPF **garantisce efficienza, bassi consumi e manutenzione semplificata**, mentre il peso ridotto consente un facile trasporto su rimorchi inferiori a 3.500 kg, facilitando gli spostamenti tra cantieri, aziende agricole o aree di lavoro.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il TW16 **combina durata, trazione e semplicità meccanica** per offrire prestazioni costanti anche su terreni impegnativi.”

Motore	Kubota V1505 da 25 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain (MSE02-MGE02)
Peso a vuoto	2415 kg
Velocità massima	18 km/h
Altezza libera da terra	410 mm
Altezza libera da terra (Montante)	325 mm

Fuoristrada
4x4 - 4x2Elevata altezza
da terraStage V
DPF-Free

Trasportabile

EasyAccess
designPrese di pressione
esterne

Senza elettronica

Facile
da usare

Facile da trasportare, PENSATO PER L'USO QUOTIDIANO

“Il TW16, grazie alle **dimensioni compatte e al peso ridotto**, può essere facilmente trasportato su rimorchi, facilitando gli spostamenti tra cantieri, aziende agricole o magazzini. Questa mobilità totale consente di ottimizzare i tempi di lavoro, ridurre i costi logistici e aumentare la produttività.

La capacità di **1.600 kg** lo rende la scelta ideale per chi movimenta carichi medi o big bag in edilizia, paesaggismo o attività agricole, mantenendo dimensioni compatte e una gestione semplice.”

H max.

4 metri



APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Potrai vedere il TW16 all'opera in **aziende agricole, vivai, paesaggismo, manutenzione di proprietà, cantieri urbani o piccole costruzioni**, nonché in **piantagioni frutticole** e lavori di **giardinaggio**. Grazie alla capacità di carico e alla facilità di trasporto, è la scelta ideale per professionisti che necessitano di un carrello elevatore fuoristrada potente, versatile e facile da spostare tra diversi ambienti di lavoro.





1.700 KG

TW17

Equilibrio perfetto tra
design e polivalenza

“L'AGRIMAC TW17 è un carrello elevatore fuoristrada 4x4 equilibrato e versatile, in grado di sollevare fino a **1.700 kg** con montanti fino a **4 metri**. Le dimensioni compatte e l'agilità lo rendono ideale per lavorare in spazi limitati o su terreni irregolari, mantenendo sempre stabilità e controllo.


Il motore privo di DPF **garantisce efficienza e bassi consumi**, mentre il peso ottimizzato facilita il trasporto su rimorchi inferiori a 3.500 kg, consentendo di spostarlo facilmente tra aziende agricole, cantieri o aree di lavoro.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il TW17 **combina durata, trazione e manovrabilità**, offrendo prestazioni costanti e manutenzione semplificata anche negli ambienti più impegnativi.”


Motore	Kubota V1505 da 25 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain (MSE02-MGE02)
Peso a vuoto	2565 kg
Velocità massima	18 km/h
Altezza libera da terra	420 mm
Altezza libera da terra (Montante)	240 mm

Fuoristrada
4x4Elevata altezza
da terraStage V
DPF-Free

Trasportabile

EasyAccess
design

Dual PowerTrack

35%
PendenzaOpzione
cabina

H max.

4 metri



PERSONALIZZABILE per ogni ambiente

Il TW17 è il carrello elevatore più personalizzabile della gamma AGRIMAC. Può essere configurato con **diverse opzioni di cabina** in base all'ambiente di lavoro:

- **Cabina buggie**, pensata per garage o spazi con altezza ridotta (<2 m).
- **Cabina frutteto**, con fianchi della cabina a forma di “/”, ideale per lavorare tra gli alberi o nelle coltivazioni di frutta.

La sua versatilità e le dimensioni compatte lo rendono una **soluzione fuoristrada** adattabile per professionisti che cercano comfort e prestazioni senza complicazioni.

APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Potrai vedere il TW17 all'opera in **coltivazioni frutticole, vigneti, paesaggismo, campi da golf, eventi o in cantieri pubblici e urbani**. La sua manovrabilità e le opzioni di personalizzazione lo rendono un carrello elevatore fuoristrada ideale per agricoltori, costruttori e professionisti della manutenzione degli spazi verdi.





2.000 KG

TW20


Compatta, robusta e
senza complicazioni

"L'AGRICAM TW20 è un carrello elevatore fuoristrada 4x4 progettato per chi cerca potenza, affidabilità e semplicità di manutenzione in una macchina compatta. Con una capacità di sollevamento fino a **2.000 kg** e montanti fino a **6 metri**, offre prestazioni eccellenti in agricoltura, edilizia e nella movimentazione dei materiali su terreni irregolari.

Il motore da 25 CV privo di DPF **garantisce un'efficienza ottimale e bassi consumi**, mentre l'accesso diretto al motore e le prese idrauliche a vista facilitano la diagnostica e la manutenzione quotidiana.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il TW20 combina **durata, trazione ed elevata altezza da terra**, consentendo di lavorare in sicurezza e comfort anche negli ambienti più impegnativi."

Motore	Kubota V1505 da 25 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota Poclain	Poclain (MSE05-MGE05)
Peso a vuoto	3470 kg
Velocità massima	18 km/h
Altezza libera da terra	345 mm
Altezza libera da terra (Montante)	210 mm

Fuoristrada
4x4Elevata altezza
da terraStage V
DPF-FreeJoystick
Command ProEasyAccess
designPrese di pressione
esterne25%
PendenzaOpzione
cabina

Semplicità CHE FA LA DIFFERENZA

"Il TW20 dimostra che l'efficienza non ha bisogno di complicazioni. La trazione 4x4 e la velocità massima di 18 km/h consentono **di lavorare con agilità e controllo** anche su terreni irregolari. Rinuncia a schermi o sistemi elettronici inutili, puntando su un comando diretto, intuitivo e affidabile.

La manutenzione semplice e il design robusto lo rendono uno strumento fuoristrada **ideale per chi cerca prestazioni e durata** senza artifici."

APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Potrai vedere il TW20 all'opera in **aziende frutticole e vitivinicole, vivai e paesaggismo, nell'organizzazione di eventi, in attività agricole o in cantieri pubblici e di edilizia urbana**. La sua versatilità la rende una soluzione fuoristrada adatta a tutti questi settori.





2.500 KG TW25





La maggiore
capacità del
mercato senza
DPF

“L'AGRIMAC TW25 è un carrello elevatore fuoristrada 4x4 robusto ed equilibrato, in grado di sollevare fino a **2.500 kg** con montanti fino a **6 metri**. Progettato per offrire massime prestazioni e controllo, si adatta ai lavori più impegnativi in agricoltura, edilizia e nella movimentazione di materiali pesanti.

Il motore privo di DPF garantisce **efficienza e bassi consumi**, mentre l'accesso diretto ai componenti meccanici e le prese idrauliche visibili facilitano le operazioni di manutenzione quotidiana.

Fedele allo spirito AGRIMAC, il TW25 combina **forza, trazione e stabilità**, consentendo di affrontare pendenze elevate e terreni irregolari con totale sicurezza e affidabilità.”

Motore	Kubota V1505 da 25 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain (MSE05-MGE05)
Peso a vuoto	3728 kg
Velocità massima	21 km/h
Altezza libera da terra	345 mm
Altezza libera da terra (Montante)	210 mm



Dove altri hanno bisogno di filtri,
**LA TW25 RISPONDE
CON PADRONANZA**

In grado di superare **pendenze fino al 35% con carico**, la TW25 dimostra la sua vera forza nei contesti più impegnativi. La **trazione integrale**, l'equilibrio del telaio e il centro di gravità ottimizzato garantiscono una **stabilità eccezionale anche su superfici irregolari**, offrendo il controllo e la sicurezza che solo un autentico fuoristrada AGRIMAC può assicurare.

APPLICAZIONI e ambienti di lavoro

Potrai vedere la TW25 all'opera in **cantieri edili**, **aziende agricole**, **montaggio di eventi**, nella **movimentazione di balle rotonde** e nel **settore del riciclo**, in particolare della carta. La sua forza e stabilità la rendono una soluzione fuoristrada pronta per gli ambienti più esigenti.





3.500 KG

TW35


La più potente della
gamma
AGRIMAC

“L'AGRIMAC TW35 è il carrello elevatore fuoristrada più potente della gamma, in grado di sollevare fino a **3.500 kg** con montanti fino a **6 metri**. Progettato per offrire le massime prestazioni in agricoltura, edilizia e riciclaggio, combina forza e precisione negli ambienti più impegnativi.

Il motore di ultima generazione con sistema DPF Stage V mantiene tutta la potenza e la trazione caratteristiche di AGRIMAC, **garantendo efficienza, bassi consumi e conformità ambientale**. Il sistema idrostatico 4x4 intraruota assicura controllo totale e risposta immediata, anche su superfici irregolari.

Grazie alla cabina a facile accesso e alle prese idrauliche visibili, la TW35 **semplifica la manutenzione quotidiana e garantisce un'affidabilità costante**. Fedele allo spirito AGRIMAC, unisce potenza, precisione e durata per operare dove altre macchine non arrivano.”



Motore	Kohler KDI1903 da 50 CV
Pompa idrostatica	Linde
Motori ruota	Poclain (MSE05-MGE05)
Peso a vuoto	4211 kg
Velocità massima	24 km/h
Altezza libera da terra	365 mm
Altezza libera da terra (Montante)	225 mm



Full PowerTrack

Elevata altezza
da terra

Potente

Joystick
Command ProEasyAccess
designPrese di pressione
esterne35%
PendenzaOpzione
cabina

Preparata per CONQUISTARE OGNI DISLIVELLO

La TW35 affronta con decisione i lavori più impegnativi. La sua potenza e trazione garantiscono un **avanzamento sicuro anche sui terreni più difficili**, superando pendenze e ostacoli con piena autorità. In quanto **carrello elevatore più potente di AGRIMAC, combina forza, stabilità e controllo** per operare dove altri si fermano. Negli ambienti in cui la difficoltà segna il limite, AGRIMAC lo ridefinisce.

APPLICAZIONI e ambienti di lavoro




Potrai vedere la TW35 all'opera in cantieri di **costruzione pesante, impianti di calcestruzzo e laterizi, aziende agricole e industriali**, nonché **in cave, segherie** e nel **settore del riciclaggio**, sia della carta sia dei rottami. La sua potenza e trazione la rendono una soluzione fuoristrada ideale per i lavori più impegnativi e continuativi.



DIMENSIONI

TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35 TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Tipo di montante	Sollevamento massimo (mm)	Altezza montante piegato (mm)						Altezza montante aperto (mm)					
Duplex	2500	2040	2080	2080	-	-	-	2650	2690	2690	-	-	-
Duplex	3140	2360	2400	2400	2290	2290	-	2970	3010	3010	2900	2900	-
Duplex	3600	2590	2630	2630	2520	2520	2530	3200	3240	3240	3130	3130	3305
Triplex	3000	1780	1820	1820	-	-	-	2390	2430	2430	-	-	-
Triplex	3800	-	1960	1960	-	-	-	-	2570	2570	-	-	-
Triplex	4000	-	2180	2180	2070	2070	-	-	2790	2790	2680	2680	-
Triplex	4500	-	-	-	-	-	2300	-	-	-	-	-	3075
Triplex	6000	-	-	-	2840	2840	2850	-	-	-	3450	3450	3625

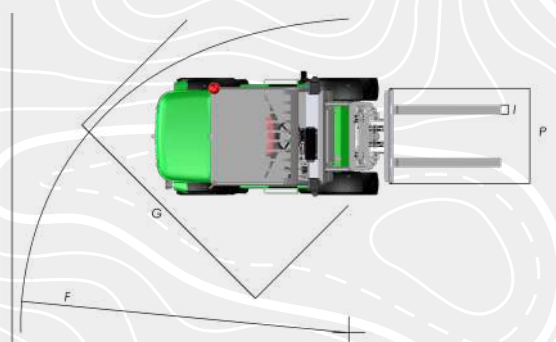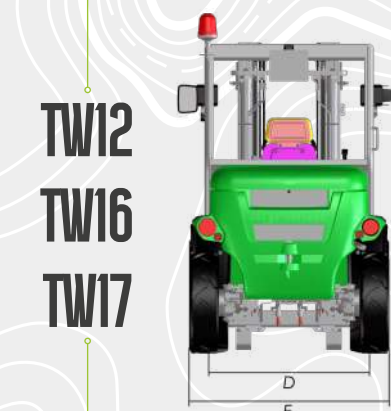
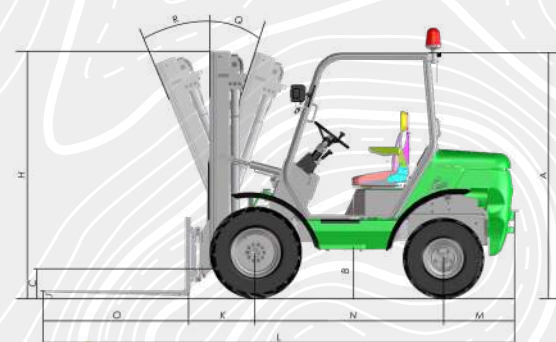


	TW12-2	TW12-4	TW16-2	TW16-4
	Dimensioni (mm)			
A	2030	2030	2070	2070
B	365	365	410	410
C	290	290	325	325
D	1090	1090	1135	1135
E	1365	1365	1400	1400
F	3700	3900	3875	4075
G	2000	2200	2175	2375
I	100	100	100	100
J	40	40	40	40
K	540	540	565	565
L	3835	3835	3910	3910
M	495	495	510	510
N	1600	1600	1635	1635
O	1200	1200	1200	1200
P	1100	1100	1100	1100
	Dimensioni (°)			
Q	10	10	10	10
R	6	6	6	6

TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35 TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Tipo di montante	Sollevamento massimo (mm)	Sollevamento libero (mm)						Carico ad altezza massimo (kg)					
Duplex	2500	-	-	-	-	-	-	1200	1600	1700	-	-	-
Duplex	3140	-	-	-	-	-	-	1200	1600	1700	2000	2500	-
Duplex	3600	-	-	-	-	-	-	1100	1480	1565	1880	2340	3280
Triplex	3000	1070	1070	1070	-	-	-	1200	1600	1700	-	-	-
Triplex	3800	-	1330	1330	-	-	-	-	1395	1315	-	-	-
Triplex	4000	-	1330	1330	1330	1330	-	-	1315	1390	1715	2260	-
Triplex	4500	-	-	-	-	-	1570	-	-	-	-	-	2610
Triplex	6000	-	-	-	2110	2110	2110	-	-	-	900	1040	1500

	TW17	TW20	TW25	TW35
	Dimensioni (mm)			
A	2085	2070	2070	2110
B	420	345	345	365
C	240	210	210	225
D	1086	1430	1430	1560
E	1352	1720	1720	1870
F	4000	3725	3725	4400
G	2052	2225	2225	2100
I	100	100	100	125
J	40	40	40	45
K	607	580	580	640
L	4044	4165	4165	4505
M	645	685	685	685
N	1592	1700	1700	1980
O	1200	1200	1200	1200
P	1100	1100	1100	1300
	Dimensioni (°)			
Q	8	10	10	10
R	8	7	7	7

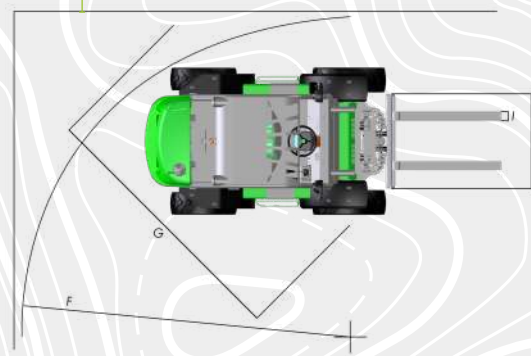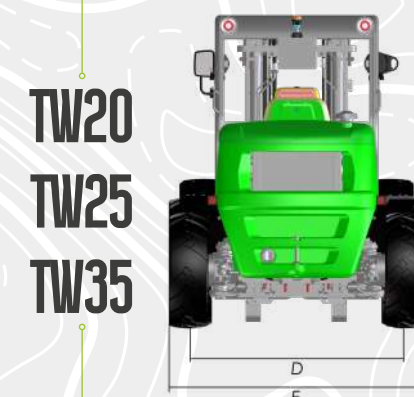

EQUIPAGGIAMENTO

Postazione di guida	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Cabina aperta FOPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabina semi-chiusa con parabrezza anteriore, posteriore e superiore			+	+	+	+
Cabina chiusa con riscaldamento			+	+	+	+
StageV DPF-Free	✓	✓	✓	✓	+	
Montanti	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Dúplex 2,50 m	✓	+	+			
Dúplex 3,14 m	+	+	+	+		
Dúplex 3,60 m	+	+	+	+	+	+
Tríplex 3 m	+	+	+			
Tríplex 3,80 m		+	+			
Tríplex 4,00 m		✓	✓	✓	✓	
Tríplex 4,50 m						✓
Tríplex 6,00 m				+	+	+
Sicurezza	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Sedile con sensore di presenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cintura di sicurezza con sensore di allacciamento	+	+	+	+	+	+
Faro rotante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avvisatore acustico di retromarcia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED Area Warning Light	+	+	+	+	+	+
Arresto di emergenza				✓	✓	✓
Freno di stazionamento negativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco di sicurezza del montante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Illuminazione e circolazione	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Luci di circolazione LED	+	✓	✓	✓	✓	✓
Fari di lavoro LED anteriori e posteriori	+	+	+	+	+	+
Specchietto retrovisore sinistro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specchietto retrovisore destro	+	+	+	+	+	+
2 velocità (veloce e lenta)				✓	✓	✓
Pneumatici	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Pneumatici ProGarden	+	+	+			
Pneumatici pieni anti-foratura			+	+	+	+

✓ Di serie + Opzionale

Comfort	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Sedile ergonomico regolabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile FullConfort con sospensione meccanica			+	+	+	✓
Volante regolabile in inclinazione e profondità					+	✓
Joystick Command Pro idraulico-meccanico ad alta durabilità			+	✓	✓	✓
Cabina ribaltabile EasyAccess Design	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Braccioli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipaggiamento avanzato	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Trasmissione idrostatica con motori idraulici	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serial PowerTrack	✓	✓		✓	+	
Dual PowerTrack			✓			
Full PowerTrack					✓	✓
Display digitale					+	✓
Attrezzature	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Protezione carico	+	+	+	+	+	+
Posizionatore forche	+	+	+	+	+	+
Rotatore di carico	+	+	+	+	+	+
Benna da 500 litri su forche			+	+	+	+
Pinze laterali					+	+
Forche	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Forche 1.200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forche 1.500 mm				+	+	+
Forche 2.000 mm					+	+
Piastra portaforche tipo FEM IIB	✓	✓	✓	✓	✓	
Piastra portaforche tipo FEM IIIB						✓
Traslatore laterale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessori	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
4ª funzione idraulica per attrezzature	+	+	+	+	+	+
Portadocumenti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro gasolio separatore d'acqua			✓	✓	✓	✓
Ricambi	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Kit di manutenzione 400 h	+	+	+	+	+	+

✓ Di serie + Opzionale

GENERALE	Unità	TW12	TW16	TW17
Capacità di carico a 500mm	kg	1.200	1.600	1.700
Peso a vuoto	kg	2.100 (duplex 2,5 m)	2.415 (duplex 2,5 m)	2.565 (duplex 2,5 m)
Altezza libera da terra al centro dell'interasse	mm	365	410	420
Altezza libera da terra sotto il montante	mm	290	325	240
MOTORE	Unità	TW12	TW16	TW17
Modello	-	Kubota D1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Potenza	kW / CV	18,5 / 25	18,5 / 25	18,5 / 25
Coppia	Nm	72 a 2.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm
Cilindrata	cm3	1.123	1.498	1.498
Numero di cilindri	-	3	4	4
Velocità di funzionamento	rpm	3.000	2.300	2.300
Fase emissioni	-	V	V	V
Alternatore	V - A	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Raffreddamento	-	Liquido	Liquido	Liquido
GUIDA	Unità	TW12	TW16	TW17
Velocità	-	1 Avanti 1 Indietro	1 Avanti 1 Indietro	1 Avanti 1 Indietro
Velocità massima	km/h	18	18	18
Pendenza superabile con carica	%	30	20	35
Divisore di portata		-	-	-
Raggio di sterzata interno	mm	2.000 (4x2) / 2 200 (4x4)	2.175 (4x2) / 2 375 (4x4)	2.052
Raggio di sterzata esterno	mm	3.700 (4x2) / 3 900 (4x4)	3.875 (4x2) / 4 075 (4x4)	4.000
Sterzo	-	Idraulico con valvola di priorità	Idraulico con valvola di priorità	Idraulico con valvola di priorità
Trazione	-	4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	4x4
Freni	-	Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (tamburo) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori.	Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (disco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori.	Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (multidisco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori.
Pneumatici	-	Anteriori: 11,0/65-12 Posteriori: 23x8,5 R 12	Anteriori: 10,0/75-15,3" Posteriori: 7.00-12"	Anteriori: 10,0/75-15,3" Posteriori: 7.00-12"
IMPIANTO IDRAULICO	Unità	TW12	TW16	TW17
Trasmissione	-	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Circuito idraulico		Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità
Portata	l/min	33	25	32
Pressione di esercizio	bar	140-160	140-160	140-160
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	Unità	TW12	TW16	TW17
Carburante	L	35	35	35
Idraulico	L	35	35	35
EQUIPAGGIAMENTO	Unità	TW12	TW16	TW17
Batteria	V – A	12 - 44	12 - 44	12 - 44
Opzioni di montante	m	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4
Opzioni di cabina		FOPS	FOPS	FOPS / Semicab / Fullcab+riscaldamento / Frutteto / Buggie
Joystick		-	-	Opzionale

GENERALE	Unità	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Capacità di carico a 500mm	kg	2.000	2.500	2.500	3.500
Peso a vuoto	kg	3.470 (triplex 4 m)	3.728 (triplex 4 m)	3.722 (triplex 4 m)	4.211 (triplex 4,5 m)
Altezza libera da terra al centro dell'interasse	mm	345	345	345	365
Altezza libera da terra sotto il montante	mm	210	210	210	225
MOTORE	Unità	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Modello	-	Kubota V1505	Kubota V1505	Kohler KDI1903	Kohler KDI1903
Potenza	kW / CV	18,5 / 25	18,5 / 25	36,5 / 50	36,5 / 50
Coppia	Nm	92,5 a 1.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	170 a 1.700 rpm	170 a 1.700 rpm
Cilindrata	cm3	1.498	1.498	1.900	1.900
Numero di cilindri	-	4	4	3	3
Velocità di funzionamento	rpm	2.300	2.300	2.600	2.600
Fase emissioni	-	V	V	V	V
Alternatore	V - A	12 - 40	12 - 40	12 - 100	12 - 100
Raffreddamento	-	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido
GUIDA	Unità	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Velocità	-	2 Avanti 2 Indietro	2 Avanti 2 Indietro	2 Avanti 2 Indietro	2 Avanti 2 Indietro
Velocità massima	km/h	18	21	24	24
Pendenza superabile con carica	%	25	35	25	35
Divisore di portata		-	Sì	-	Sì
Raggio di sterzata interno	mm	2.225	2.225	2.225	2.100
Raggio di sterzata esterno	mm	3.725	3.725	3.725	4.400
Sterzo	-	Idraulico con valvola di priorità	Idraulico con valvola di priorità	Idraulico con valvola di priorità	Idraulico con valvola di priorità
Trazione	-	4x4	4X4 desconectable	4X4	4X4 desconectable
Freni	-	"Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (multidisco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori."	"Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (multidisco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori."	"Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (multidisco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori."	"Idrostatico alle ruote motrici. Di servizio (multidisco) alle ruote anteriori. Di stazionamento automatico (multidisco) alle ruote anteriori."
Pneumatici	-	Anteriori: 11,50/80-15,3 Posteriori: 10,0/75-15,3	Anteriori: 11,50/80-15,3 Posteriori: 10,0/75-15,3	Anteriori: 11,50/80-15,3 Posteriori: 10,0/75-15,3	Anteriori: 12,0/75-18 Posteriori: 10,0/75-15,3
IMPIANTO IDRAULICO	Unità	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Trasmissione	-	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Circuito idraulico		Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplice + valvola di priorità
Portata	l/min	25	25	40	40
Pressione di esercizio	bar	160-180	160-180	160-180	160-180
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	Unità	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Carburante	L	55	55	55	55
Idraulico	L	55	55	55	55
EQUIPAGGIAMENTO	Unità	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Batteria	V – A	12 - 74	12 - 74	12 -120	12 -120
Opzioni di montante	m	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,6 Triplex: 4,5 / 6
Opzioni di cabina		FOPS / Semicab / Fullcab+riscaldamento	FOPS / Semicab / Fullcab+riscaldamento	FOPS / Semicab / Fullcab+riscaldamento	FOPS / Semicab / Fullcab+riscaldamento
Joystick		Sì	Sì	Sì	Sì

➤ 19°49'14.2"N
155°28'05.2"W

AGRIMAC

Barrio de Euba, S/N
Amorebieta (Vizcaya), Spagna

+34 946 300 055

www.agrimac.es

43°11'14.3"N
21°10'09.0"W ➤