



DATOS TÉCNICOS

GENERAL

DW35

Sistema de descarga	-	Giratorio
Carga útil	kg	3500
Chasis	-	Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	1070
Capacidad tolva rasa	l	1340
Peso en vacío	kg	2490
Transmisión	-	Hidrostática

MOTOR

Marca	-	KUBOTA
Modelo	-	V1505
Potencia	kW/CV	18,5 / 25
Cilindrada	cm3	1498
Rpm	rpm	2300
Par motor	N·m@rpm	92,5@1600
Nº cilindros	-	4
Emisiones	-	Stage V
Alternador	-	12 - 40
Filtro de partículas	-	Sin DPF

CONDUCCIÓN

Velocidad max.	km/h	18
Pendiente superable (Con carga)	%	35
Tracción		4x4 Twin Lock
Neumáticos delanteros & traseros	-	11.5/80-15.3

SISTEMA HIDRÁULICO

Circuito hidráulico	-	Bomba de engranaje simple 11cm3
Presión	bar	150


DÉPOSITOS

Combustible	l	35
Aceite hidráulico	l	35

FRENOS

Servicio	-	Hidráulico, asistencia multi-disc
Parking	-	Negativo, asistencia multi-disc

DIMENSIONES

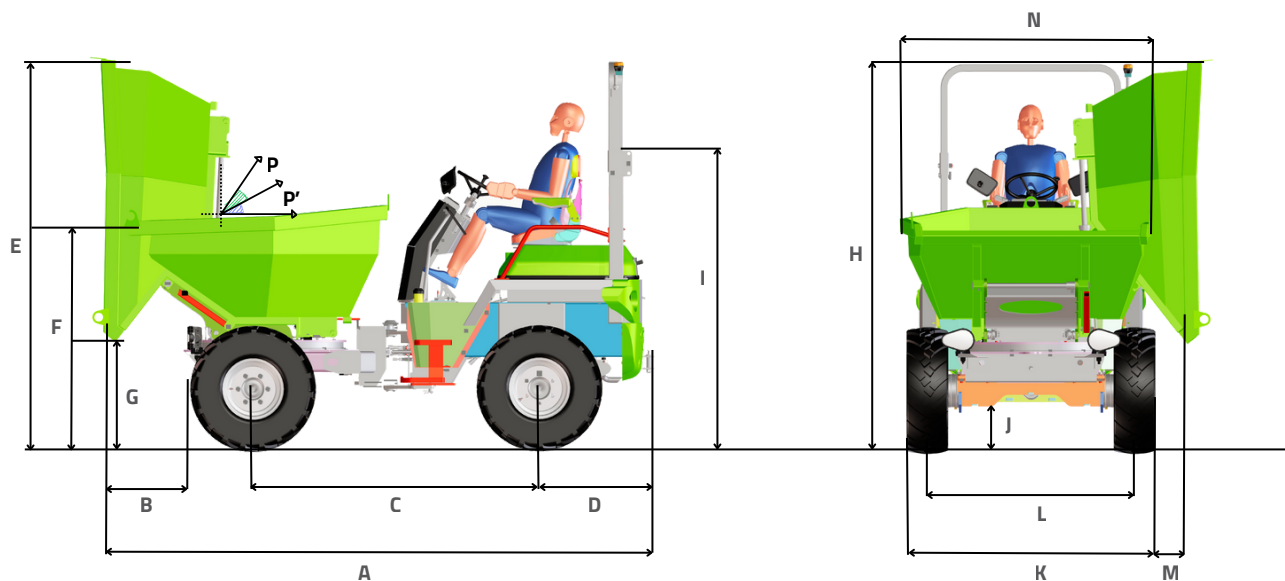

DIMENSIONES (mm)

DW35

Radio de giro interior	2265
Radio de giro exterior	3990
A	3795
B	550
C	1980
D	805
E	2715
F	1700
G*	790
G**	930
H	2685
I	2075
J	330
K	1725
L	1435
M	250
N	1815

DIMENSIONES (°)

P	85
P'	65

*Medido a 85° (P) de inclinación

**Medido a 65° (P') de inclinación

AGRIMAC
MAKE WORK AN ADVENTURE

www.agrimac.es



Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y están sujetos a modificaciones.

Edición Septiembre 2025.
Copyright 2025. Todos los derechos reservados.