




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		TW16-2	TW16-4
Capacidad de carga hasta 500 mm	kg	1600	1600
Capacidad de carga hasta 600 mm	kg	1465	1465
Peso en vacío	kg	2415	2415
Transmisión	-	Hidrostática	Hidrostática
MÁSTIL			
Desplazador	-	FEM 2	FEM 2
Anchura desplazador	mm	1100	1100
MOTOR			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	V1505	V1505
Potencia	kW/CV	18,5 / 25	18,5 / 25
Rpm	rpm	2300	2300
Par motor	N·m@rpm	92.5@1600	92.5@1600
Nº cilindros	-	4	4
Fase de emisiones	-	Stage V	Stage V
Alternador	V - A	12 - 40	12 - 40
CONDUCCIÓN			
Max. velocidad	km/h	18	18
Pendiente superable (Con carga)	%	20	20
Tracción	-	4x2	4x4
Neumáticos delanteros	-	10,0/75-15.3	10,0/75-15.3
Neumáticos traseros	-	7.00-12	7.00-12
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad
Caudal	l/min	25	25
Presión	bar	140-160	140-160
DEPÓSITOS			
Combustible	l	35	35
Aceite hidráulico	l	35	35
FRENOS			
Servicio	-	Hidráulico, asistencia multi-disc	Hidráulico, asistencia multi-disc
Parking	-	Negativo, asistencia multi-disc	Negativo, asistencia multi-disc

* Configuración de mástil duplex 2.5m

DIMENSIONES

TIPO DE MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	Altura de mástil retraído (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a máxima altura (kg)
Duplex	2500	2080	-	1600
Duplex	3140	2400	-	1600
Duplex	3600	2630	-	1480
Triplex	3000	1820	1070	1600
Triplex	3800	1960	1330	1315
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1315

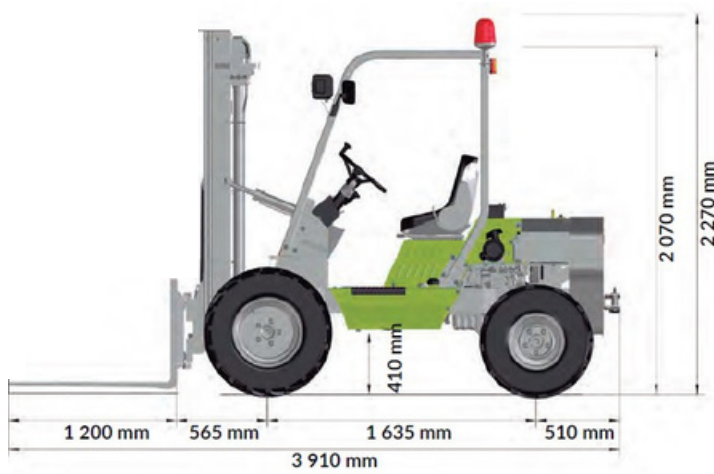

DIMENSIONES		TW16-2	TW16-4
Radio de giro exterior	mm	3875	4075
Radio de giro interior	mm	2175	2375
Inclinación de mástil hacia delante	°	6	6
Inclinación de mástil hacia atrás	°	10	10
Ancho de horquilla	mm	100	100
Distancia al suelo bajo el mástil	mm	325	325