





## DATOS TÉCNICOS

<b>GENERAL</b>		<b>TE17</b>
Capacidad de carga hasta 500 mm	kg	1700
Capacidad de carga hasta 600 mm	kg	1555
Peso en vacío	kg	3000*
Transmisión	-	Hidrostática
<b>MÁSTIL</b>		
Desplazador	-	FEM 2
Anchura de desplazador	mm	1100
<b>MOTOR</b>		
Modelo	-	CFR
Potencia	kW/CV	23 / 31
Emisiones	-	Cero emisiones
<b>CONDUCCIÓN</b>		
Velocidades	-	1 delante + 1 detrás
Velocidad max.	km/h	20
Pendiente superable (Con carga)	%	20
Tracción	-	4x4
Neumáticos delanteros	-	10,0/75-15,3
Neumáticos traseros	-	7.00-12
<b>SISTEMA HIDRAÚLICO</b>		
Circuito hidráulico auxiliar	-	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad
Caudal		32
Presión	-	140-160
<b>DEPÓSITOS</b>		
Aceite hidráulico	l	35
<b>FRENOS</b>		
Servicio	-	Disco a ruedas delanteras
Parking	-	Automático, asistencia multidisco
<b>EQUIPACIÓN</b>		
Batería	V - Ah	100 - 320
Batería modelo	-	Li-ION (BSL)
Cargador	V	110
Capacidad	kWh	32,7
Charging time 20-80%**		150
Autonomy (continous runtime)**		180

\* Configuración de mástil triplex 4m

## DIMENSIONES

TIPO DE MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	Altura de mástil retraído (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a máxima altura (kg)
Duplex	2500	2080	-	1700
Duplex	3140	2400	-	1700
Duplex	3600	2630	-	1565
Triplex	3000	1820	1070	1700
Triplex	3800	1960	1330	1390
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

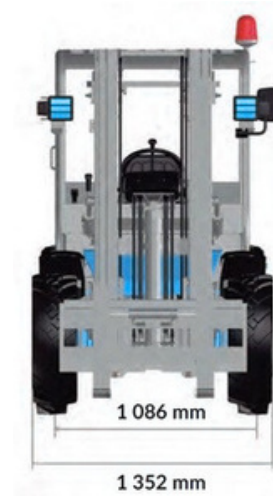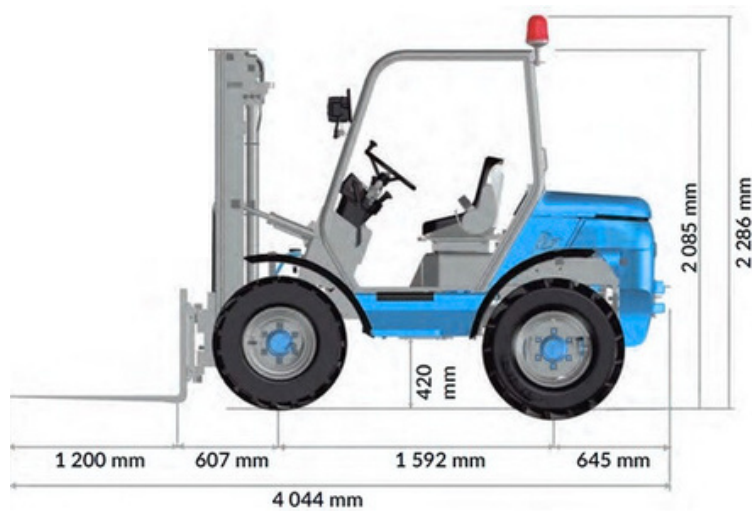

## DIMENSIONES

## TE17

Radio de giro exterior	mm	4000
Radio de giro interior	mm	2052
Inclinación de mástil hacia delante	°	8
Inclinación de mástil hacia atrás	°	8
Ancho de horquilla	mm	100
Distancia al suelo bajo el mástil	mm	240

## OTRAS OPCIONES DE CABINA

Frutera (personalizado para fruticultores)

Buggie (Alt.&lt;2m)


[www.agrimac.es](http://www.agrimac.es)


Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y están sujetos a modificaciones.