

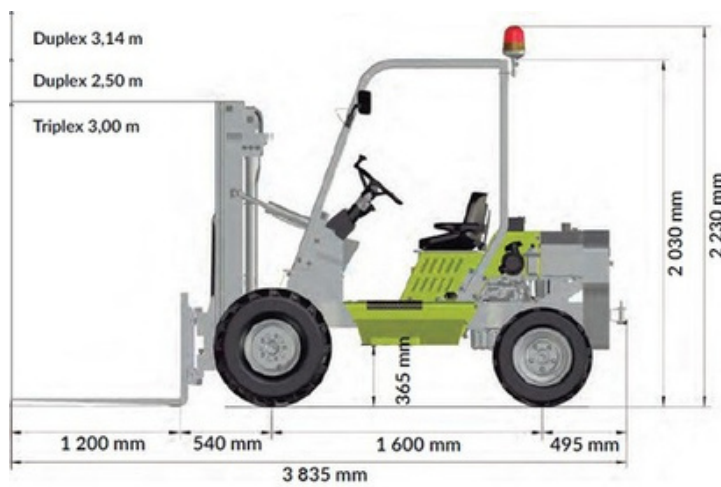

**DATOS TÉCNICOS**

<b>GENERAL</b>		<b>TW12-2</b>	<b>TW12-4</b>
Capacidad de carga hasta 500 mm		1200	1200
Capacidad de carga hasta 600 mm	kg	1100	1100
Peso en vacío	kg	2100	2100
Transmisión	kg	Hidrostática	Hidrostática
Joystick	-	NO	NO
<b>MÁSTIL</b>			
Desplazador	-	FEM 2	FEM 2
Anchura de desplazador	mm	1100	1100
<b>MOTOR</b>			
Marca.	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	D1105	D1105
Potencia	kW/CV	18.5 / 25	18.5 / 25
Rpm	rpm	3000	3000
Par motor	N·m@rpm	72@2600	72@2600
Nº cilindros	-	3	3
Emisiones	-	Stage V	Stage V
Alternador	V - A	12 - 40	12 - 40
<b>CONDUCCIÓN</b>			
Velocidad max.	km/h	18	18
Pendiente superable (Con carga)	%	30	30
Tracción	-	4x2	4x4
Neumáticos delanteros	-	11.0/65-12	11.0/65-12
Neumáticos traseros	-	23x8.5 R 12	23x8.5 R 12
<b>SISTEMA HIDRAÚLICO</b>			
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad
Caudal	l/min	33	33
Presión	bar	140-160	140-160
<b>DEPÓSITOS</b>			
Combustible	l	35	35
Aceite	l	35	35
<b>FRENOS</b>			
Servicio	-	Tambor a las ruedas delanteras	Tambor a las ruedas delanteras
Parking	-	Automático, asistencia multidisco	Automático, asistencia multidisco

*\* Configuración de mastil duplex 2.5m*

DIMENSIONES

TIPO DE MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	Altura de mástil retraído (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a máxima altura (kg)
Duplex (Std.)	2500	2080	-	1200
Duplex	3140	2400	-	1200
Duplex	3600	2630	-	1100
Triplex (Std.)	3000	1820	1070	1200



DIMENSIONES		TW12-2	TW12-4
Radio de giro exterior	mm	3700	3900
Radio de giro interior	mm	2000	2200
Inclinación de mástil hacia delante	°	6	6
Inclinación de mástil hacia atrás	°	10	10
Ancho de horquilla	mm	100	100
Distancia al suelo bajo el mástil	mm	290	290



[www.agrimac.es](http://www.agrimac.es)



Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y están sujetos a modificaciones.