



DATOS TÉCNICOS

GENERAL		TE17
Capacidad de carga hasta 500 mm	kg	1700
Capacidad de carga hasta 600 mm	kg	1555
Peso en vacío	kg	3070*
Transmisión	-	Hidrostática
MÁSTIL		
Desplazador	-	FEM 2
Anchura de desplazador	mm	1100
MOTOR		
Modelo	-	CFR AM 243.240
Potencia	kW/CV	23 / 31
Emisiones	-	Cero emisiones
CONDUCCIÓN		
Velocidades	-	1 delante + 1 detrás
Velocidad max.	km/h	20
Pendiente superable (Con carga)	%	20
Tracción	-	4x4
Neumáticos delanteros	-	10,0/75-15,3
Neumáticos traseros	-	7.00-12
SISTEMA HIDRAÚLICO		
Circuito hidráulico auxiliar	-	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad
Caudal		32
Presión	-	140-160
DEPÓSITOS		
Aceite hidráulico	l	35
FRENOS		
Servicio	-	Disco a ruedas delanteras
Parking	-	Automático, asistencia multidisco
EQUIPACIÓN		
Batería	V - Ah	100 - 320
Batería modelo	-	Li-ION (BSL)
Cargador	V	110
Capacidad	kWh	32,7
Tiempo de carga 20-80%**		150
Autonomía (uso continuado)***		180



* Configuración de mástil triplex 4m.

** Puede variar según condiciones climatológicas y tipo y potencia del punto de carga.

*** Puede variar según condiciones climatológicas y uso.

DIMENSIONES

TIPO DE MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	Altura de mástil retraído (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a máxima altura (kg)
Duplex	2500	2080	-	1700
Duplex	3140	2400	-	1700
Duplex	3600	2630	-	1565
Triplex	3000	1820	1070	1700
Triplex	3800	1960	1330	1390
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

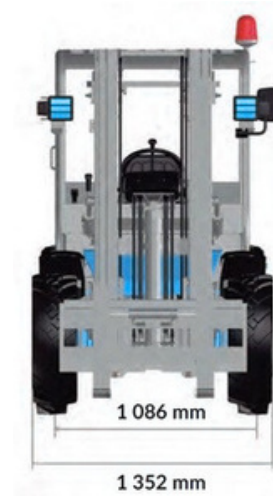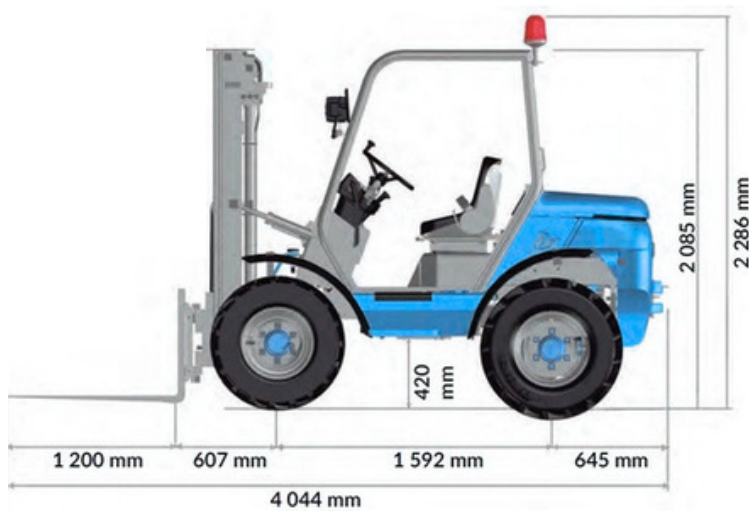

DIMENSIONES		TE17
Radio de giro exterior	mm	4000
Radio de giro interior	mm	2052
Inclinación de mástil hacia delante	°	8
Inclinación de mástil hacia atrás	°	8
Ancho de horquilla	mm	100
Distancia al suelo bajo el mástil	mm	240

OTRAS OPCIONES DE CABINA

Frutera (personalizado para fruticultores)

Buggie (Alt.<2m)


www.agrimac.es


Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y están sujetos a modificaciones.