



AGRIMAC

MAKE WORK AN ADVENTURE

GELÄNDEGÄNGIGE MASCHINEN



AGRIMAC

MAKE WORK AN ADVENTURE

Bei AGRIMAC sind wir davon überzeugt, dass die Herstellung geländegängiger Maschinen weit mehr ist als die Produktion robuster Maschinen: Es bedeutet, Vertrauen, Langlebigkeit und echte Lösungen für diejenigen zu bieten, die auf anspruchsvollem Gelände arbeiten.

Unsere Geschichte begann vor fast siebenzig Jahren, im Jahr 1958, aus der Zusammenarbeit baskischer und deutscher Unternehmer, die eine gemeinsame Vision teilten: **robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Maschinen zu entwickeln**. So entstand AGRIMAC – eine Marke, die sich schnell im Agrarsektor einen Namen machte und im Laufe der Zeit ihr Know-how auf den Bau- und Umschlagbereich auf unebenem Gelände ausweitete.

Von unseren Anlagen in Amorebieta, im industriellen Herzen Nordspaniens, fertigen wir **geländegängige Maschinen, die Langlebigkeit, mechanische Einfachheit und konstante Leistung** in jeder Umgebung vereinen. Jeder unserer Gabelstapler und Dumper spiegelt unsere Philosophie wider: praktische, zugängliche und ehrliche Lösungen, die dort funktionieren, wo andere aufhören.

Im Laufe unserer Entwicklung haben wir uns stets an Marktveränderungen angepasst, selbst in den schwierigsten Zeiten. Die Krise von 2008 zwang uns, innezuhalten, nach innen zu schauen und unseren Kurs neu zu definieren. Heute erlebt AGRIMAC nach einer umfassenden Erneuerung und mit einem verstärkten Team eine neue Phase des Wachstums, der Modernisierung und der internationalen Expansion.


Wir sind gewachsen, ohne unsere Art, diesen Beruf zu verstehen, aufzugeben: **nah am Kunden zu sein, zuzuhören und unsere Versprechen einzuhalten**. Diese Nähe, kombiniert mit der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen, hat es uns ermöglicht, unsere Präsenz in Europa sowie in weiteren internationalen Märkten wie Asien, Südamerika, Afrika und Ozeanien stetig auszubauen.

Bei AGRIMAC glauben wir, dass gute Arbeit Bestand hat. Deshalb steckt hinter jeder von uns gefertigten Maschine der **Einsatz, die Präzision und das Engagement eines Teams, das seine Arbeit liebt** und sich jeder Herausforderung mit der gleichen Leidenschaft wie immer stellt.

Denn hinter jeder AGRIMAC-Maschine stehen Menschen. Menschen, die an das glauben, was sie tun, die gute Arbeit schätzen und die jeden Tag ihre Arbeit zu einem Abenteuer machen.



Javier Gometza
CEO von Agrimac



“ Wir fertigen
geländegängige
Maschinen, die
Langlebigkeit,
mechanische Einfachheit
und konstante Leistung in
jeder Umgebung vereinen ”



MISSION



Bei AGRIMAC entwickeln und fertigen wir zuverlässige, langlebige und wartungsfreundliche geländegängige Maschinen, **die darauf ausgelegt sind, die Arbeit derjenigen zu erleichtern, die täglich den anspruchsvollsten Geländebedingungen gegenüberstehen.** Unsere Mission ist es, ehrliche und robuste Lösungen zu bieten, die Vertrauen schaffen, indem wir unseren Kunden kontinuierlich zuhören und von ihnen lernen, um jede Maschine.

VISION



Die Anerkennung und Führungsposition von AGRIMAC in Spanien zu festigen und unsere Stellung in Europa sowie in weiteren internationalen Märkten als Referenz für zuverlässige, einfache und anwenderorientierte geländegängige Maschinen zu stärken. **Wir wollen weiterhin nachhaltig wachsen, Modernisierung und Innovation vorantreiben** und uns um die Menschen kümmern, die unseren Erfolg möglich machen: Team, Kunden und Vertriebspartner.

WERTE



Bei AGRIMAC halten wir unseren familiären Geist lebendig – die Grundlage der Werte, die jede Entscheidung, jede Beziehung und jede von uns gefertigte Maschine leiten.

Nähe: Wir verstehen und begleiten unsere Kunden und Vertriebspartner, hören auf ihre Bedürfnisse und bieten echte Lösungen.

Engagement: Wir halten unser Wort, unsere Termine und die Qualität jeder Maschine, die unser Werk verlässt.

Ehrlichkeit: Wir arbeiten transparent, in der Überzeugung, dass gute Fertigung der einzige Weg zu Vertrauen ist.

Stolz auf gute Arbeit: Wir schätzen die Präzision, das Engagement und den Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters, der AGRIMAC ausmacht.

Wohlbefinden und Respekt: Wir kümmern uns um die Menschen, die unser Wachstum ermöglichen, und fördern ein Umfeld der Zusammenarbeit, Sicherheit und gemeinsamen Stolzes.

Abenteurgeist: Neugier, Weiterentwicklung und der Wunsch, weiter zu kommen, treiben uns an. Wir stellen uns neuen Herausforderungen mit derselben Leidenschaft, mit der wir die Erde bearbeiten: mit festem Stand und dem Blick zum Horizont. Denn für uns ist Arbeit als Abenteuer nicht nur ein Leitspruch, sondern die Haltung, die uns antreibt, zu wachsen, zu innovieren und neue Märkte zu erschließen, ohne unsere familiäre Identität zu verlieren.



3.500 KG

DW35

Laden, Entladen und Manövrieren in jedem Gelände

Der AGRIMAC DW35 ist ein gelenkiger Geländedumper, **der für maximale Traktion, Stabilität und Kontrolle** unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Sein hydrostatischer Antrieb und der intraradiale 4x4-Antrieb gewährleisten eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit, selbst auf unebenem oder schwer zugänglichem Gelände.

Der DPF-freie Motor sorgt für konstante Leistung und geringen Wartungsaufwand und gewährleistet Effizienz und Zuverlässigkeit über lange Zeit. Sein **Ladevolumen von 1.070 Litern** und der **Kippwinkel von 85°** machen ihn zu einem vielseitigen und präzisen Arbeitsgerät für den schnellen und sicheren Materialtransport.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint der DW35 **Vielseitigkeit, Einfachheit und Langlebigkeit** und bietet eine robuste Lösung für die anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen.

Motor	Kubota V1505 mit 25 PS
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain Twinlock (Rutschhemmung)
Leergewicht	2490 kg
Max. Geschwindigkeit	18 km/h
Bodenfreiheit	330 mm



**Geländegängig
4x4**



**Hohe
Bodenfreiheit**



**Stage V
DPF-Free**



Transportabel



**Kippwinkel
85°**



**Externe
Druckanschlüsse**



**Drehbare
Mulde**



**Einfach zu
bedienen**

Transportabel und für **LEISTUNG** entwickelt

Der DW35 zeichnet sich durch **seine hohe Ladekapazität** und **seine einfache Transportfähigkeit** aus. Seine ausgewogene Konstruktion und das optimierte Gewicht ermöglichen einen problemlosen Transport zwischen Baustellen oder Arbeitsbereichen, ohne spezielle Hilfsmittel.

Darüber hinaus macht ihn seine 85°-Kippfunktion einzigartig und gewährleistet **eine vollständige und effiziente Materialentleerung**, verkürzt die Zykluszeiten und steigert die Produktivität bei jedem Einsatz.



Wir passen unseren DW35 für den Einsatz auf **Golfplätzen** durch die Ausstattung mit **ProGarden-Reifen** an, die in unserem Zubehörkatalog erhältlich sind.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der **Bausektor** ist das natürliche Einsatzgebiet unseres DW35.



DW35 GELENKDUMPER

3500KG



ALLGEMEIN	Einheit	DW35
Kippsystem	-	Drehbar
Nutzlast	kg	3500
Fahrgestell	-	Gelenkig und pendelnd
Muldenvolumen Wasser	l	1070
Muldenvolumen gestrichen	l	1340
Leergewicht	kg	2490
Getriebe	-	Hydrostatisch
MOTOR		
Marke	-	Kubota
Modell	-	V1505
Leistung	kW / CV	18,5 / 25
Hubraum	cm ³	1498
Rpm	rpm	2300
Drehmoment	N m@rpm	92,5@1600
Zylinderanzahl	-	4
Emissionen	-	Stage V
Lichtmaschine	V - A	12 - 40
Partikelfilter	-	DPF-frei
FAHRBETRIEB		
Max. Geschwindigkeit	km/h	18
Steigfähigkeit (mit Last)	%	35
Traktion	-	4x4 Twin-Lock
Vorder- und Hinterreifen	-	11.5/80-15.3
HYDRAULIKSYSTEM		
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe 11 cm ³
Arbeitsdruck	bar	150
TANKS		
Kraftstoff	l	35
Hydraulik	l	35
BREMSEN		
Betrieb	-	Trommelbremsen an den Vorderrädern
Parkbremse	-	Automatisch (Mehrscheiben) an den Hinterrädern

ABMESSUNGEN

Abmessungen (mm)	DW35
Innerer Wendekreis	2265
Äußerer Wendekreis	3990
A	3795
B	550
C	1980
D	805
E	2715
F	1700
G*	790
G**	930
H	2685
I	2075
J	330
K	1725
L	1435
M	250
N	1815
Abmessungen (°)	DW35
P	85
P'	65

*Gemessen bei 85° (P) Neigung

**Gemessen bei 65° (P') Neigung

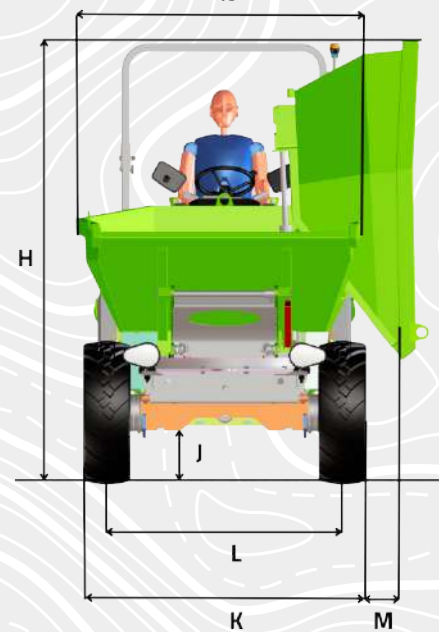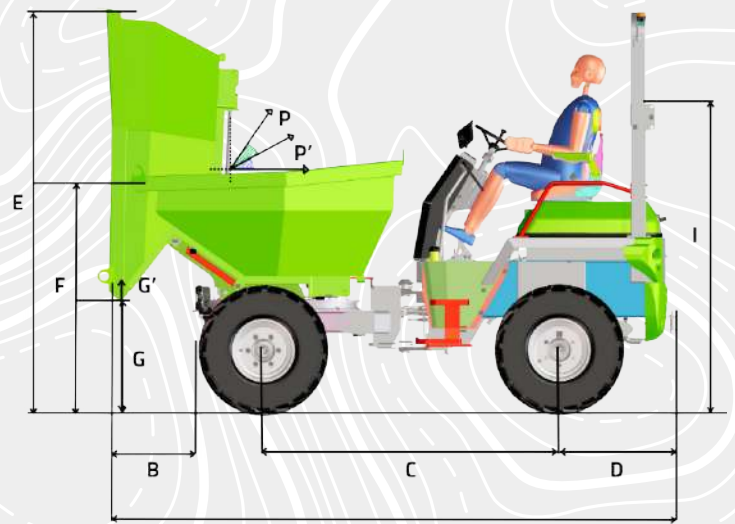

1.700 KG







TE17

Der erste elektrische
Stapler der Familie

Der AGRIMAC TE17 ist ein elektrischer Geländestapler mit einer Tragfähigkeit von **bis zu 1.700 kg** und Masten bis zu 4 Metern Höhe, entwickelt für Leistung und Nachhaltigkeit in jeder Umgebung. Sein 4x4-Antrieb und die robuste Bauweise gewährleisten Stabilität und Kontrolle selbst auf unebenem Gelände oder bei widrigen Wetterbedingungen.

Sein leistungsstarkes elektrisches System sorgt für ein **sanftes und kraftvolles Fahrverhalten** mit ausreichender Autonomie für volle Arbeitstage. Darüber hinaus ermöglicht **der emissionsfreie Betrieb** den Einsatz in Innenbereichen, urbanen Zonen oder Gebieten mit Umweltauflagen.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit **vereint der TE17 Innovation, Geräuscharmheit und Zuverlässigkeit** und bietet eine effiziente, nachhaltige und vielseitige Alternative, ohne auf die Stärke eines echten Geländefahrzeugs zu verzichten.



Motor	CFR
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE02-MGE02)
Leergewicht	3000 kg
Max. Geschwindigkeit	20 km/h
Bodenfreiheit	420 mm
Bodenfreiheit (Mast)	240 mm

LEISE, SAUBER UND EFFIZIENT

Der TE17 ist der ideale **Elektrostapler** für Innenarbeiten, Veranstaltungen oder nächtliche Einsätze, bei denen Geräuscharmheit und Präzision entscheidend sind. Sein **leistungsstarkes elektrisches System** ermöglicht schnelles Be- und Entladen bei **gleichmäßigem und konstantem Ansprechverhalten**.

Dank seines emissionsfreien Betriebs kann er in urbanen Umgebungen, geschlossenen Bereichen oder geschützten Naturräumen eingesetzt werden und bietet eine **nachhaltige und produktive Lösung** für alle, die Effizienz ohne Leistungsverlust suchen.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der TE17 ist im Einsatz **auf Festivals, Veranstaltungen, innerstädtischen Baustellen, im Obstbau, in Gewächshäusern oder in Bereichen mit akustischen oder umweltbedingten Einschränkungen zu sehen**. Seine Geräuscharmheit, Traktion und Vielseitigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für alle, die einen zuverlässigen, emissionsfreien elektrischen Geländestapler benötigen.



TE17 ELEKTROSTAPLER



1700KG

ALLGEMEIN	Einheit	TE17
Nutzlast	kg	1.700
Leergewicht	kg	3.000 (triplex 4 m)
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	mm	420
Bodenfreiheit unter dem Mast	mm	240
MOTOR		
Modell	-	CFR
Leistung	kW / CV	23 / 31
Emissionen	-	Zero-emission
FAHRBETRIEB		
Gänge	-	1 vorwärts + 1 rückwärts
Höchstgeschwindigkeit	km/h	20
Steigfähigkeit mit Last	%	20
Innerer Wendekreis	mm	2.052
Äußerer Wendekreis	mm	4.000
Lenkung	-	Hydraulisch mit Prioritätsventil
Traktion	-	4x4
Bremsen	-	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Scheibe) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.
Reifen	-	Vorne: 10.0/75-15.3" Hinten: 7.00-12"
HYDRAULIKSYSTEM		
Getriebe	-	Hydrostatisch
Druck	bar	420
Zusätzlicher Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil
Förderleistung	l/min	32
Druck	bar	140-160
TANKS		
Öl	l	35
AUSSTATTUNG		
Batterie	V – Ah	100 - 320
Batteriemodell	-	BSL
Ladegerät	V	100
Mastoptionen	m	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4
Kabinenoptionen		FOPS / Semikabine / Vollkabine / Obstbau / Buggie
Joystick		Optional

ABMESSUNGEN

Masttyp	Max. Hubhöhe (mm)	H Höhe Mast eingefahren (mm)	h Höhe Mast ausgefahren (mm)	Freihub (mm)	Last bei max. Hubhöhe (kg)
Duplex	2500	2080	3110	-	1700
Duplex	3140	2400	3750	-	1700
Duplex	3600	2630	4210	-	1565
Triplex	3000	1820	3610	1070	1700
Triplex	3800	1960	4410	1330	1315
Triplex	4000	2180	4610	1330	1390

Abmessungen (mm)	TE17
A	2085
B	420
C	240
D	1086
E	1352
F	4000
G	2052
I	100
J	40
K	607
L	4044
M	645
N	1592
O	1200
P	1100
Abmessungen (°)	TE17
Q	8
R	8

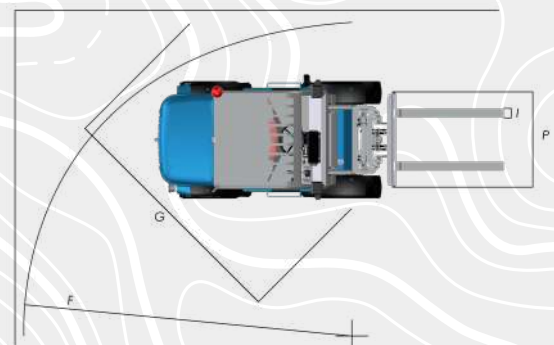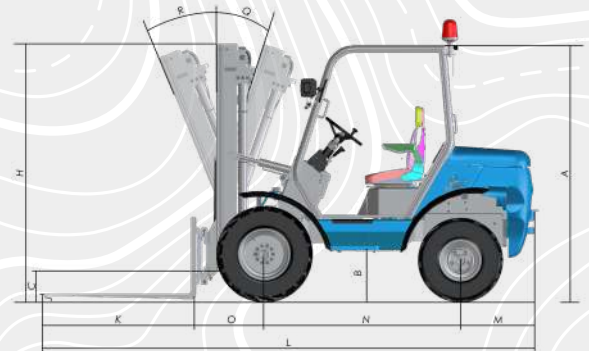



1.200 - 3.500 KG

DIESEL-GELANDESTAPLER



Radmotoren

Der Einsatz von in die **Räder integrierten Hydraulikmotoren** ist eine gängige Lösung bei Militär- und Einsatzfahrzeugen, wie beispielsweise Feuerwehrfahrzeugen, aufgrund ihres hervorragenden Verhaltens auf unebenem Gelände.

Durch die Integration dieser Motoren in unsere Maschinen und den Verzicht auf Differentialachsen gelingt es uns, das **Gesamtgewicht zu reduzieren**, die **Bodenfreiheit zu erhöhen** und die **typischen Probleme herkömmlicher mechanischer Getriebe** zu eliminieren.



Stage V DPF-Free

Die AGRIMAC-Baureihe mit **partikelfilterfreien Motoren** zeichnet sich durch ihre mechanische Einfachheit, ihren **niedrigen Kraftstoffverbrauch** und einen nahezu wartungsfreien Betrieb aus.

Dank des optimierten Designs und der Abstimmung des 25-PS-Motors behalten diese Maschinen **ihre volle Traktionskraft und Tragfähigkeit** bei und vermeiden Regenerationen, Stillstandszeiten und die mit DPF-Systemen verbundenen Eingriffskosten.



Full PowerTrack

Ermöglicht **manuelle Steuerung** und den Einsatz des **Durchflussverteilers** bei den Modellen TW25KX und TW35VX.

Ein technisches und vielseitiges Konzept, das zuschaltbaren 4x4-Antrieb mit einem Durchflussverteiler kombiniert und **bedarfsgerechte Traktion, höhere Effizienz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch** bietet.



Joystick Command Pro

Hochbelastbare **hydraulisch-mechanische Steuerung**, entwickelt für **eine direkte, präzise Kontrolle ohne elektronische Verzögerungen**. Gefertigt aus robusten Komponenten und mit ergonomischem Design, gewährleistet sie maximale Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen, reduziert den Wartungsaufwand und steigert die Produktivität.

Im Gegensatz zu elektrischen Systemen behält der Joystick Command Pro einen echten physischen Kontakt mit dem Hydraulikkreislauf bei und bietet **dadurch höhere Sensibilität, Langlebigkeit und Betriebssicherheit selbst** in den anspruchsvollsten Einsatzumgebungen.



EasyAccess Design Kabine

AGRIMAC-Designphilosophie, die einen **vollständigen und sicheren Zugang** zu allen Wartungs- und Servicepunkten gewährleistet.

Dank der **vollständig kippbaren Kabine** und der **externen Druckanschlüsse** können Bediener und Techniker Diagnosen, Einstellungen und Wartungsarbeiten einfach und schnell durchführen, Stillstandszeiten reduzieren und die Produktivität erhöhen.



1.200 KG

TW12

Leicht und wendig,
das kleinste Modell
der Baureihe

Der **AGRIMAC TW12** ist der kompakteste Geländestapler der Baureihe und wurde für Anwender entwickelt, die Wendigkeit, Zuverlässigkeit und niedrigen Kraftstoffverbrauch auf engem Raum benötigen. Mit einer Hubkapazität von **bis zu 1.200 kg** und Masten **bis zu 3,6 Metern** vereint er Vielseitigkeit und Leistung für den Einsatz sowohl in der Landwirtschaft als auch in geschlossenen Bereichen wie Gewächshäusern, Lagerhallen oder kleinen Betrieben.

Sein DPF-freier Motor **sorgt für Effizienz und einfachen Wartungsaufwand**, während das geringe Gewicht einen problemlosen Transport auf kleinen Anhängern ermöglicht und die Freiheit bietet, ihn zwischen verschiedenen Einsatzorten zu bewegen.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint der TW12 **Langlebigkeit, Traction und einfache Bedienung**, um das Arbeiten in jedem Gelände komfortabler, sicherer und effizienter zu machen.

Motor	Kubota D1105 mit 25 PS
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE02-MGE02)
Leergewicht	2100 kg
Max. Geschwindigkeit	18 km/h
Bodenfreiheit	365 mm
Bodenfreiheit (Mast)	290 mm



Geländegängig
4x4 - 4x2



Hohe
Bodenfreiheit




Stage V
DPF-Free



Transportabel



EasyAccess
design



Externe
Druckanschlüsse



Keine Elektronik



Einfach
zu bedienen



Der kompakteste Geländestapler, **AUSGELEGT AUF DAS WESENTLICHE**

Der AGRIMAC TW12 ist die perfekte Wahl für alle, die einen **leichten und funktionalen** Geländestapler benötigen. Er eignet sich ideal für das Transportieren von Lasten zwischen 500 und 800 kg und bietet genau die richtige Leistung sowie die nötige Wirtschaftlichkeit für alltägliche Arbeiten.

Dank ihrer kompakten und effizienten Bauweise können Sie die Vorteile eines Geländestaplers nutzen, ohne auf Modelle mit einer Tragkraft von über 1.500 kg zurückgreifen zu müssen, und dabei ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosten und Wendigkeit wahren.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der TW12 ist im Einsatz in **Gewächshäusern, Gärten, kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, Baumschulen oder Beerenplantagen sowie bei Gartenarbeiten, in der Imkerei und bei kleinen Bauprojekten zu sehen**. Seine kompakte Größe und die einfache Transportfähigkeit machen ihn zur idealen Lösung für alle, die einen leichten und vielseitigen Geländestapler für den täglichen Einsatz benötigen.





1.600 KG






TW16

Perfekte Balance
zwischen Leistung
und Wendigkeit

Der **AGRIMAC TW16** ist ein kompakter und vielseitiger 4x4-Geländestapler, entwickelt für Anwender, die eine höhere Tragfähigkeit benötigen, ohne auf Mobilität zu verzichten. Mit einer Tragfähigkeit von **bis zu 1.600 kg** und Masten **bis zu 4 Metern** bietet er optimale Leistung in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau und bei kleineren Bauarbeiten.

Der DPF-freie Motor sorgt für **Effizienz, niedrigen Kraftstoffverbrauch und einfachen Wartungsaufwand**, während das reduzierte Gewicht einen problemlosen Transport auf Anhängern unter 3.500 kg ermöglicht und den Einsatz an verschiedenen Baustellen, Höfen oder Arbeitsbereichen erleichtert.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint der TW16 **Langlebigkeit, Traction und mechanische Einfachheit**, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine konstante Leistung zu gewährleisten.



Motor	Kubota V1505 mit 25 PS
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE02-MGE02)
Leergewicht	2415 kg
Max. Geschwindigkeit	18 km/h
Bodenfreiheit	410 mm
Bodenfreiheit (Mast)	325 mm

H max.

4 metros



Leicht zu transportieren, **AUSGELEGT FÜR DEN ALLTAG**

Der TW16 kann dank seiner **kompakten Abmessungen** und **seines geringen Gewichts** problemlos auf Anhängern transportiert werden, was den Einsatz an verschiedenen Baustellen, Höfen oder Lagerstandorten erleichtert. Diese hohe Mobilität trägt dazu bei, Arbeitszeiten zu optimieren, Logistikkosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Mit seiner **Tragfähigkeit von 1.600 kg** ist er die ideale Lösung für den Transport mittlerer Lasten oder Big Bags im Bauwesen, im Landschaftsbau oder in landwirtschaftlichen Betrieben, ohne dabei an Kompaktheit und einfacher Handhabung einzubüßen.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der TW16 ist im Einsatz in **landwirtschaftlichen** Betrieben, **Baumschulen**, im **Landschaftsbau**, bei der **Grundstückspflege**, auf **innerstädtischen Baustellen** oder **bei kleineren Bauprojekten** sowie in **Obstplantagen** und bei **Gartenarbeiten**. Dank seiner Tragfähigkeit und einfachen Transportfähigkeit ist er die ideale Wahl für Profis, die einen leistungstarken, vielseitigen und leicht beweglichen Geländestapler benötigen.



1.700 KG

TW17








Perfekte Balance
zwischen Design und
Vielseitigkeit



Der AGRIMAC TW17 ist ein ausgewogener und vielseitiger 4x4-Geländestapler mit einer Hubkapazität von **bis zu 1.700 kg** und **Masten bis zu 4 Metern**. Seine kompakte Bauweise und Wendigkeit machen ihn ideal für den Einsatz auf engem Raum oder auf unebenem Gelände, wobei stets Stabilität und Kontrolle gewährleistet bleiben.

Der DPF-freie Motor sorgt für **Effizienz und niedrigen Kraftstoffverbrauch**, während das optimierte Gewicht den Transport auf Anhängern unter 3.500 kg erleichtert und einen einfachen Wechsel zwischen Höfen, Baustellen oder Arbeitsbereichen ermöglicht.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint der TW17 **Langlebigkeit, Traction und Wendigkeit** und bietet konstante Leistung sowie einfachen Wartungsaufwand selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.



Motor	Kubota V1505 mit 25 PS
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE02-MGE02)
Leergewicht	2565 kg
Max. Geschwindigkeit	18 km/h
Bodenfreiheit	420 mm
Bodenfreiheit (Mast)	240 mm

ANPASSBAR

für jede Einsatzumgebung

Der TW17 ist der individuell anpassbarste Stapler der AGRIMAC-Baureihe. Er kann je nach **Arbeitsumgebung mit verschiedenen Kabinenoptionen** ausgestattet werden:

- **Buggie-Kabine**, ausgelegt für Garagen oder Bereiche mit geringer Höhe (<2 m).
- **Obstbau-Kabine** mit “\”-förmigen Kabinenseiten, ideal für Arbeiten zwischen Bäumen oder in Obstkulturen.

Seine Vielseitigkeit und kompakte Bauweise machen ihn zu einer **anpassungsfähigen Geländelösung** für Profis, die Komfort und Leistung ohne Komplikationen suchen.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der TW17 ist im Einsatz in **Obstkulturen, Weinbergen**, im **Landschaftsbau**, auf **Golfplätzen**, bei **Veranstaltungen** sowie auf **öffentlichen** und innerstädtischen Baustellen zu sehen. Seine Wendigkeit und Anpassungsoptionen machen ihn zum idealen Geländestapler für Landwirte, Bauunternehmen und Fachkräfte für die Pflege von Grünanlagen.





2.000 KG

TW20

Kompakt, robust und
unkompliziert

Der AGRIMACTW20 ist ein 4x4-Geländestapler für Anwender, die Leistung, Zuverlässigkeit und einfache Wartung in einer kompakten Maschine suchen. Mit einer Hubkapazität von **bis zu 2.000 kg** und Masten **bis zu 6 Metern** bietet er hervorragende Leistung in der Landwirtschaft, im Bauwesen und beim Materialumschlag auf unebenem Gelände.

Der 25-PS-DPF-freie Motor sorgt für **optimale Effizienz und niedrigen Kraftstoffverbrauch**, während der direkte Zugang zum Motor und die gut sichtbaren Hydraulikan Anschlüsse die Diagnose und tägliche Wartung erleichtern.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint der TW20 **Langlebigkeit, Traction und hohe Bodenfreiheit** und ermöglicht sicheres und komfortables Arbeiten selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Motor	Kubota V1505 mit 25 PS
Hydrostatische	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE05-MGE05)
Leergewicht	3470 kg
Max. Geschwindigkeit	18 km/h
Bodenfreiheit	345 mm
Bodenfreiheit (Mast)	210 mm

Geländegängig
4x4Hohe
BodenfreiheitStage V
DPF-FreeJoystick
Command ProEasyAccess
designExterne
Druckanschlüsse25%
Steigfähigkeit

Kabinenoption

Einfachheit, die DEN UNTERSCHIED MACHT

Der TW20 zeigt, dass Effizienz keine Komplexität benötigt. Sein 4x4-Antrieb und eine Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h ermöglichen **agiles und kontrolliertes Arbeiten** selbst auf unebenem Gelände. Er verzichtet auf unnötige Displays oder elektronische Systeme und setzt stattdessen auf eine direkte, intuitive und zuverlässige Bedienung.

Die einfache Wartung und das robuste Design machen ihn zu einem idealen Geländewerkzeug für alle, die **Leistung und Langlebigkeit ohne Schnickschnack** suchen.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der TW20 ist im Einsatz in **Obst- und Weinbaubetrieben**, in **Baumschulen** und im **Landschaftsbau**, bei der **Organisation von Veranstaltungen**, in **landwirtschaftlichen Betrieben** sowie auf **öffentlichen und innerstädtischen Baustellen** zu sehen. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einer Geländelösung für all diese Bereiche.





2.500 KG






TW25

Die höchste DPF-
freie Tragfähigkeit
auf dem Markt

Der AGRIMAC TW25 ist ein robuster und ausgewogener 4x4-Geländestapler mit einer Hubkapazität von **bis zu 2.500 kg** und Masten **bis zu 6 Metern**. Entwickelt für maximale Leistung und Kontrolle, eignet er sich für die anspruchsvollsten Aufgaben in der Landwirtschaft, im Bauwesen und beim Umschlag schwerer Materialien.

Der DPF-freie Motor sorgt für **Effizienz und niedrigen Kraftstoffverbrauch**, während der direkte Zugang zu mechanischen Komponenten und die gut sichtbaren Hydraulikanschlüsse die tägliche Wartung erleichtern.

Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint der TW25 Kraft, **Traktion und Stabilität** und **ermöglicht** das sichere Bewältigen steiler Steigungen und unebenen Geländes mit voller Kontrolle und Vertrauen.



Motor	Kubota V1505 mit 25 PS
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE05-MGE05)
Leergewicht	3728 kg
Max. Geschwindigkeit	21 km/h
Bodenfreiheit	345 mm
Bodenfreiheit (Mast)	210 mm

Wo andere Filter benötigen, ANTWORTET DER TW25 MIT PRÄZISION

Mit der Fähigkeit, **Steigungen von bis zu 35 % mit Last zu überwinden**, zeigt der TW25 seine wahre Stärke in den anspruchsvollsten Einsatzbereichen. **Sein permanenter Allradantrieb**, das ausgewogene Fahrgestell und der optimierte Schwerpunkt gewährleisten **außergewöhnliche Stabilität selbst auf unebenem Untergrund** und bieten die Kontrolle und Sicherheit, die nur ein echter AGRIMAC-Geländestapler liefern kann.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen

Der TW25 ist im Einsatz auf **Baustellen**, in **landwirtschaftlichen Betrieben**, beim **Aufbau von Veranstaltungen**, beim **Handling von Rundballen** sowie im **Recyclingsektor**, insbesondere in der Papierverwertung. Seine Kraft und Stabilität machen ihn zu einer Geländelösung für die anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.





3.500 KG






TW35

Der leistungsstärkste
der AGRIMAC
-Baureihe

Der AGRIMAC TW35 ist der leistungsstärkste Geländestapler der Baureihe und kann **bis zu 3.500 kg** mit Masten **bis zu 6 Metern heben**. Entwickelt für maximale Leistung in der Landwirtschaft, im Bauwesen und im Recycling, vereint er Kraft und Präzision unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Sein Motor der neuesten Generation mit Stage-V-DPF-System erhält die für AGRIMAC typische Leistung und Traktion und **gewährleistet Effizienz, niedrigen Kraftstoffverbrauch und Umweltkonformität**. Das hydrostatische 4x4-Intrarad-System bietet volle Kontrolle und unmittelbare Reaktion, selbst auf unebenem Untergrund.

Mit seiner leicht zugänglichen Kabine und den gut sichtbaren Hydraulikanschlüssen erleichtert der TW35 **die tägliche Wartung und sorgt für eine gleichbleibende Zuverlässigkeit**. Getreu dem AGRIMAC-Spirit vereint er Leistung, Präzision und Langlebigkeit, um dort zu arbeiten, wo andere Maschinen an ihre Grenzen stoßen.



Motor	Kohler KDI1903 con 50 CV
Hydrostatische Pumpe	Linde
Radmotoren	Poclain (MSE05-MGE05)
Leergewicht	4211 kg
Max. Geschwindigkeit	24 km/h
Bodenfreiheit	365 mm
Bodenfreiheit (Mast)	225 mm

Bereit,

JEDE STEIGUNG ZU MEISTERN

Der TW35 bewältigt die anspruchsvollsten Aufgaben mit Nachdruck. Seine Leistung und Traktion **gewährleisten sicheren Vortrieb selbst im härtesten Gelände** und überwinden Steigungen und Hindernisse mit voller Kontrolle. Als **leistungsstärkster Stapler** von AGRIMAC **kombiniert er Kraft, Stabilität und Kontrolle**, um dort zu arbeiten, wo andere aufgeben. In Einsatzbereichen, in denen Schwierigkeit die Grenze setzt, definiert AGRIMAC sie neu.

ANWENDUNGEN und Arbeitsumgebungen


Der TW35 ist im Einsatz auf **schweren Baustellen**, in **Beton- und Ziegelwerken**, in **landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben** sowie in **Steinbrüchen, Sägewerken** und im **Recyclingsektor**, sowohl bei Papier als auch bei Schrott. Seine Leistung und Traktion machen ihn zur idealen Geländelösung für die anspruchsvollsten und dauerhaftesten Einsätze.



ABMESSUNGEN

TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35 TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Masttyp	Max. Hubhöhe (mm)	H Höhe Mast eingefahren (mm)						Höhe Mast ausgefahren (mm)					
Duplex	2500	2040	2080	2080	-	-	-	3110	3110	3110	-	-	-
Duplex	3140	2360	2400	2400	2290	2290	-	3750	3750	3750	3750	3750	-
Duplex	3600	2590	2630	2630	2520	2520	2530	4210	4210	4210	4210	4210	4375
Triplex	3000	1780	1820	1820	-	-	-	3610	3610	3610	-	-	-
Triplex	3800	-	1960	1960	-	-	-	-	4410	4410	-	-	-
Triplex	4000	-	2180	2180	2070	2070	-	-	4610	4610	4610	4610	-
Triplex	4500	-	-	-	-	-	2300	-	-	-	-	-	5275
Triplex	6000	-	-	-	2840	2840	2950	-	-	-	6610	6610	6775

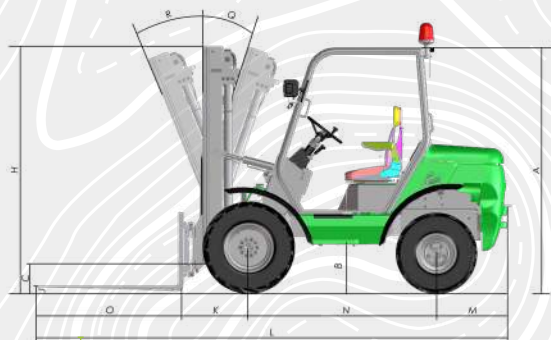

TW12
TW16
TW17



	TW12-2	TW12-4	TW16-2	TW16-4
Abmessungen (mm)				
A	2030	2030	2070	2070
B	365	365	410	410
C	290	290	325	325
D	1090	1090	1135	1135
E	1365	1365	1400	1400
F	3700	3900	3875	4075
G	2000	2200	2175	2375
I	100	100	100	100
J	40	40	40	40
K	540	540	565	565
L	3835	3835	3910	3910
M	495	495	510	510
N	1600	1600	1635	1635
O	1200	1200	1200	1200
P	1100	1100	1100	1100
Abmessungen (°)				
Q	10	10	10	10
R	6	6	6	6


TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35 TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Masttyp	Max. Hubhöhe (mm)	Freihub (mm)						Last bei max. Hubhöhe (kg)					
Duplex	2500	-	-	-	-	-	-	1200	1600	1700	-	-	-
Duplex	3140	-	-	-	-	-	-	1200	1600	1700	2000	2500	-
Duplex	3600	-	-	-	-	-	-	1100	1480	1565	1880	2340	3280
Triplex	3000	1070	1070	1070	-	-	-	1200	1600	1700	-	-	-
Triplex	3800	-	1330	1330	-	-	-	-	1395	1315	-	-	-
Triplex	4000	-	1330	1330	1330	1330	-	-	1315	1390	1715	2260	-
Triplex	4500	-	-	-	-	-	1570	-	-	-	-	-	2610
Triplex	6000	-	-	-	2110	2110	2110	-	-	-	900	1040	1500

	TW17	TW20	TW25	TW35
Abmessungen (mm)				
A	2085	2070	2070	2110
B	420	345	345	365
C	240	210	210	225
D	1086	1430	1430	1560
E	1352	1720	1720	1870
F	4000	3725	3725	4400
G	2052	2225	2225	2100
I	100	100	100	125
J	40	40	40	45
K	607	580	580	640
L	4044	4165	4165	4505
M	645	685	685	685
N	1592	1700	1700	1980
O	1200	1200	1200	1200
P	1100	1100	1100	1300
Abmessungen (°)				
Q	8	10	10	10
R	8	7	7	7



TW20
TW25
TW35

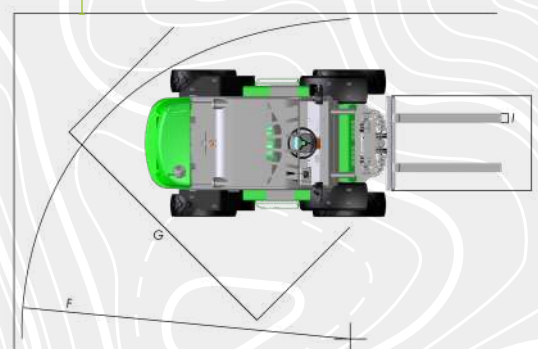

AUSSTATTUNG

Fahrerstand	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Offene FOPS-Kabine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Halbgeschlossene Kabine mit Front-, Heck- und Dachscheibe			+	+	+	+
Geschlossene Kabine mit Heizung			+	+	+	+
StageV DPF-Free	✓	✓	✓	✓	+	
Maste	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Dúplex 2,50 m	✓	+	+			
Dúplex 3,14 m	+	+	+	+		
Dúplex 3,60 m	+	+	+	+	+	+
Tríplex 3 m	+	+	+			
Tríplex 3,80 m		+	+			
Tríplex 4,00 m		✓	✓	✓	✓	
Tríplex 4,50 m						✓
Tríplex 6,00 m				+	+	+
Sicherheit	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Sitz mit Anwesenheitssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsgurt mit Gurtkontaktsensor	+	+	+	+	+	+
Rundumleuchte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustischer Rückfahrwarner	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED Area Warning Light	+	+	+	+	+	+
Not-Aus				✓	✓	✓
Negativ wirkende Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mastsicherheitsverriegelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung und Fahrbetrieb	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
LED-Fahrlichter	+	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten	+	+	+	+	+	+
Linker Rückspiegel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espejo retrovisor derecho	+	+	+	+	+	+
Schnelle Rückwärtsfahrt				✓	✓	✓
Bereifung	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
ProGarden	+	+	+			
Vollgummireifen pannensicher			+	+	+	+

✓ Serie + Optional

Komfort	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Verstellbarer ergonomischer Sitz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullConfort-Sitz mit mechanischer Federung			+	+	+	✓
Lenkrad in Neigung und Tiefe verstellbar					+	✓
Hochbelastbarer hydraulisch-mechanischer Command Pro Joystick			+	✓	✓	✓
Kippbare Kabine EasyAccess Design	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlehnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erweiterte Ausstattung	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Hydrostatisches Getriebe mit Hydraulikmotoren	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serial PowerTrack	✓	✓		✓	+	
Dual PowerTrack			✓			
Full PowerTrack					✓	✓
Digitalanzeige					+	✓
Anbaugeräte	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
Lastschutzgitter	+	+	+	+	+	+
Gabelpositionierer	+	+	+	+	+	+
Lastendreher	+	+	+	+	+	+
500-Liter-Schaufel auf Gabeln			+	+	+	+
Seitliche Klemmen					+	+
Gabeln	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
1.200-mm-Gabeln	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.500-mm-Gabeln				+	+	+
2.000-mm-Gabeln					+	+
Gabelträgerplatte Typ FEM IIB	✓	✓	✓	✓	✓	
Gabelträgerplatte Typ FEM IIIB						✓
Seitenschub	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
4. hydraulische Funktion für Anbaugeräte	+	+	+	+	+	+
Dokumentenhalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dieselmotoren-Wasserabscheider			✓	✓	✓	✓
Ersatzteile	TW12	TW16	TW17	TW20	TW25	TW35
400-h-Wartungskit	+	+	+	+	+	+

✓ Serie + Optional

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	Einheit	TW12	TW16	TW17
Nenntragfähigkeit bei 500 mm	kg	1.200	1.600	1.700
Leergewicht	kg	2.100 (duplex 2,5 m)	2.415 (duplex 2,5 m)	2.565 (duplex 2,5 m)
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	mm	365	410	420
Bodenfreiheit unter dem Mast	mm	290	325	240
MOTOR	Einheit	TW12	TW16	TW17
Modell	-	Kubota D1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Leistung	kW / CV	18,5 / 25	18,5 / 25	18,5 / 25
Drehmoment	Nm	72 a 2.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm
Hubraum	cm ³	1.123	1.498	1.498
Anzahl der Zylinder	-	3	4	4
Drehzahl pro Minute	rpm	3.000	2.300	2.300
Emissionsstufe	-	V	V	V
Lichtmaschine	V - A	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Kühlung	-	Flüssig	Flüssig	Flüssig
FAHRBETRIEB	Einheit	TW12	TW16	TW17
Gänge	-	1 Vorwärts 1 Rückwärts	1 Vorwärts 1 Rückwärts	1 Vorwärts 1 Rückwärts
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18	18	18
Steigfähigkeit mit Last	%	30	20	35
Durchflussverteiler	-	-	-	-
Innerer Wendekreis	mm	2.000 (4x2) / 2 200 (4x4)	2.175 (4x2) / 2 375 (4x4)	2.052
Äußerer Wendekreis	mm	3.700 (4x2) / 3 900 (4x4)	3.875 (4x2) / 4 075 (4x4)	4.000
Lenkung	-	Hydraulisch mit Prioritätsventil	Hydraulisch mit Prioritätsventil	Hydraulisch mit Prioritätsventil
Traktion	-	4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	4x4
Bremsen	-	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Trommel) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Scheibe) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Scheibe) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.
Bereifung	-	Vorne: 11,0/65-12 Hinten: 23x8,5 R 12	Vorne: 10,0/75-15,3" Hinten: 7.00-12"	Vorne: 10,0/75-15,3" Hinten: 7.00-12"
HYDRAULIKSYSTEM	Einheit	TW12	TW16	TW17
Getriebe	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil
Förderleistung	l/min	33	25	32
Druck	bar	140-160	140-160	140-160
TANKS	Einheit	TW12	TW16	TW17
Kraftstoff	L	35	35	35
Öl	L	35	35	35
AUSSTATTUNG	Einheit	TW12	TW16	TW17
Batterie	V - A	12 - 44	12 - 44	12 - 44
Mastoptionen	m	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4
Kabinenoptionen	-	FOPS	FOPS	FOPS / Semikabine / Vollkabine+Heizung / Obstbau / Buggie
Joystick	-	-	-	Optional

ALLGEMEIN	Unidad	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Nenntragfähigkeit bei 500 mm	kg	2.000	2.500	2.500	3.500
Leergewicht	kg	3.470 (triplex 4 m)	3.728 (triplex 4 m)	3.722 (triplex 4 m)	4.211 (triplex 4,5 m)
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	mm	345	345	345	365
Bodenfreiheit unter dem Mast	mm	210	210	210	225
MOTOR	Einheit	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Modell	-	Kubota V1505	Kubota V1505	Kohler KDI1903	Kohler KDI1903
Leistung	kW / CV	18,5 / 25	18,5 / 25	36,5 / 50	36,5 / 50
Drehmoment	Nm	92,5 a 1.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	170 a 1.700 rpm	170 a 1.700 rpm
Hubraum	cm3	1.498	1.498	1.900	1.900
Anzahl der Zylinder	-	4	4	3	3
Drehzahl pro Minute	rpm	2.300	2.300	2.600	2.600
Emissionsstufe	-	V	V	V	V
Lichtmaschine	V - A	12 - 40	12 - 40	12 - 100	12 - 100
Kühlung	-	Flüssig	Flüssig	Flüssig	Flüssig
FAHRBETRIEB	Einheit	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Gänge	-	2 Vorwärts 2 Rückwärts	2 Vorwärts 2 Rückwärts	2 Vorwärts 2 Rückwärts	2 Vorwärts 2 Rückwärts
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18	21	24	24
Steigfähigkeit mit Last	%	25	35	25	35
Durchflussverteiler		-	Ja	-	Ja
Innerer Wendekreis	mm	2.225	2.225	2.225	2.100
Äußerer Wendekreis	mm	3.725	3.725	3.725	4.400
Lenkung	-	Hydraulisch mit Prioritätsventil	Hydraulisch mit Prioritätsventil	Hydraulisch mit Prioritätsventil	Hydraulisch mit Prioritätsventil
Traktion	-	4x4	4X4 desconectable	4X4	4X4 desconectable
Bremsen	-	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.	Hydrostatisch an den Antriebsrädern. Betriebsbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern. Automatische Feststellbremse (Mehrscheiben) an den Vorderrädern.
Bereifung	-	Vorne: 11,50/80-15,3 Hinten: 10,0/75-15,3	Vorne: 11,50/80-15,3 Hinten: 10,0/75-15,3	Vorne: 11,50/80-15,3 Hinten: 10,0/75-15,3	Vorne: 12,0/75-18 Hinten: 10,0/75-15,3
HYDRAULIKSYSTEM	Einheit	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Getriebe	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Hydraulikkreis		Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil	Einfach-Zahnradpumpe + Prioritätsventil
Förderleistung	l/min	25	25	40	40
Druck	bar	160-180	160-180	160-180	160-180
TANKS	Einheit	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Kraftstoff	L	55	55	55	55
Öl	L	55	55	55	55
AUSSTATTUNG	Einheit	TW20	TW25KX	TW25VL	TW35
Batterie	V - A	12 - 74	12 - 74	12 - 120	12 - 120
Mastoptionen	m	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,6 Triplex: 4,5 / 6
Kabinenoptionen		FOPS / Semikabine / Vollkabine+Heizung	FOPS / Semikabine / Vollkabine+Heizung	FOPS / Semikabine / Vollkabine+Heizung	FOPS / Semikabine / Vollkabine+Heizung
Joystick		Ja	Ja	Ja	Ja

19°49'34.0"N
155°28'30.0"W

AGRIMAC

Barrio de Euba, S/N
Amorebieta (Vizcaya), España

+34 946 300 055

www.agrimac.es

43°11'17.3"N
2°41'09.0"W