



MACHINES TOUT-TERRAIN

Barrio de Euba, S/N · Amorebieta (Biscaye), Espagne · +34 946 300 055

www.agrimac.es

Depuis 1958

Nous fabriquons des machines tout-terrain fiables

Chez AGRIMAC, nous pensons que fabriquer des machines tout-terrain ne consiste pas seulement à produire des équipements robustes : il s'agit d'offrir confiance, durabilité et des solutions adaptées à celles et ceux qui travaillent sur des terrains exigeants.

Notre histoire a commencé en 1958, à la suite d'une collaboration entre entrepreneurs basques et allemands partageant une même vision : créer des machines robustes, fiables et faciles à entretenir. AGRIMAC s'est d'abord imposée dans le secteur agricole avant d'étendre son savoir-faire à la construction et à la manutention sur terrain irrégulier.

Depuis nos installations d'Amorebieta, au cœur industriel du nord de l'Espagne, nous fabriquons des machines tout-terrain qui associent robustesse, simplicité mécanique et performances constantes dans tous les environnements.

Nous avons grandi tout en conservant notre manière d'exercer ce métier : rester proches de nos clients, les écouter et tenir nos engagements. Cette proximité, alliée à la qualité et à la fiabilité de nos machines, nous a permis de consolider notre présence en Europe et sur d'autres marchés internationaux.

Derrière chaque machine AGRIMAC, il y a des personnes qui croient en leur travail et qui, chaque jour, font du travail une aventure.



« Nous fabriquons des machines tout-terrain qui associent robustesse, simplicité mécanique et performances constantes dans tous les environnements. »

*Javier Gometza
Directeur général d'AGRIMAC*

Notre cap

MISSION

Chez AGRIMAC, nous concevons et fabriquons des machines tout-terrain fiables, durables et faciles à entretenir, pensées pour faciliter le travail de celles et ceux qui affrontent chaque jour les terrains les plus exigeants. Notre mission est de proposer des solutions honnêtes et robustes qui inspirent confiance, en écoutant nos clients et en apprenant continuellement à leurs côtés afin d'améliorer chaque machine et chaque processus.

VISION

Consolider la notoriété et le leadership d'AGRIMAC en Espagne, tout en renforçant notre position en Europe et sur d'autres marchés internationaux en tant que référence des machines tout-terrain fiables, simples et adaptées à leurs utilisateurs. Nous voulons poursuivre une croissance durable, favoriser la modernisation et l'innovation, et prendre soin des personnes qui rendent notre réussite possible : notre équipe, nos clients et nos distributeurs.

VALEURS

Proximité : nous comprenons et accompagnons nos clients et nos distributeurs, en écoutant leurs besoins afin de leur apporter des réponses concrètes.

Engagement : nous respectons notre parole, nos délais et la qualité de chaque machine qui sort de nos ateliers.

Honnêteté : nous travaillons en toute transparence, convaincus que fabriquer avec soin est le seul chemin vers la confiance.

Fierté du travail bien fait : nous valorisons la précision, le dévouement et les efforts de chaque professionnel qui compose AGRIMAC.

Bien-être et respect : nous prenons soin des personnes qui rendent notre croissance possible, en favorisant un environnement de collaboration, de sécurité et de fierté partagée.

Esprit d'aventure : la curiosité, le dépassement de soi et l'envie d'aller plus loin nous animent, sans jamais perdre notre identité familiale.

DW35

Chargement, déchargement et manœuvres sur tous les terrains

L'AGRIMAC DW35 est un dumper articulé tout-terrain conçu pour offrir une traction, une stabilité et une maîtrise maximales dans les environnements exigeants. Sa transmission hydrostatique et sa traction 4x4 par moteurs-roues garantissent une maniabilité exceptionnelle, même sur les terrains irréguliers ou difficiles d'accès.

Son moteur sans DPF assure des performances constantes et un entretien réduit, pour une efficacité et une fiabilité durables. Sa capacité de charge de 1 070 litres et son déversement à 85° en font un outil polyvalent et précis pour déplacer les matériaux rapidement et en toute sécurité.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le DW35 associe polyvalence, simplicité et durabilité, et offre une solution robuste pour les conditions de travail les plus exigeantes.



Moteur	Kubota V1505 avec 25 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain Twinlock (antidérapage)
Poids à vide	2490 kg
Vitesse max.	18 km/h
Garde au sol	330 mm

POINTS FORTS

- Tout-terrain
- Garde au sol élevée
- Stage V sans DPF
- Transportable
- Déversement à 85°
- Prises de pression extérieures
- Benne rotative
- Facile à utiliser

POUR PERFORMER

Transportable et conçu



Le DW35 se distingue par sa grande capacité de charge et sa facilité de transport. Sa structure équilibrée et son poids optimisé permettent de le déplacer facilement d'un chantier ou d'une zone de travail à l'autre, sans nécessiter de moyens spéciaux.

De plus, sa capacité de déversement à 85° le rend unique, en garantissant une évacuation complète et efficace des matériaux, en réduisant les temps de cycle et en améliorant la productivité à chaque opération.

Le secteur de la construction est l'environnement naturel de notre DW35.

Nous adaptons notre DW35 aux travaux sur les terrains de golf grâce à l'ajout de pneus ProGarden, disponibles dans notre catalogue d'accessoires.

DW35 - DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRAL Unité DW35

Système de déchargement - Rotatif

Charge utile kg 3500

Châssis - Articulé et oscillant

Capacité de la benne à eau l 1070

Capacité de la benne l 1340

Poids à vide kg 2490

Transmission - hydrostatique

MOTEUR

Marque - Kubota

Modèle - V1505

Puissance kW / ch 18,5 / 25

Cylindrée cm³ 1498

Régime tr/min 2300

Couple N·m à tr/min 92,5 à 1600

Nombre de cylindres - 4

Norme d'émissions - Stage V

Alternateur V-A 12-40

Traitement des gaz - Sans DPF

CONDUITE

Vitesse maximale km/h 18

Pente franchissable % 35

Traction - 4x4 Twin-Lock

Pneus avant et arrière - 11,5/80-15,3

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique - Pompe simple à engrenages 11 cm³

Pression de travail bar 150

RÉSERVOIRS

Carburant l 35

Hydraulique l 35

FREINS

Service - Freins à tambour sur roues avant

Stationnement - Automatique (multidisque) sur roues arrière

DW35



DUMPER ARTICULÉ

3500KG

Les données contenues dans ce catalogue sont uniquement à titre informatif. Elles ne constituent pas un engagement de la part du fabricant et

sont susceptibles d'être modifiées.

DW35 - DIMENSIONS

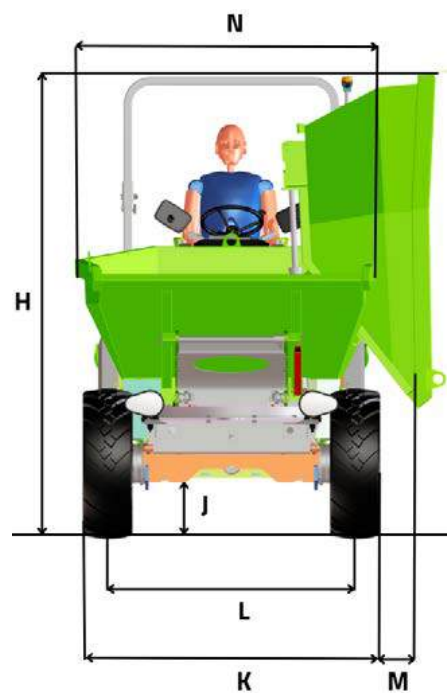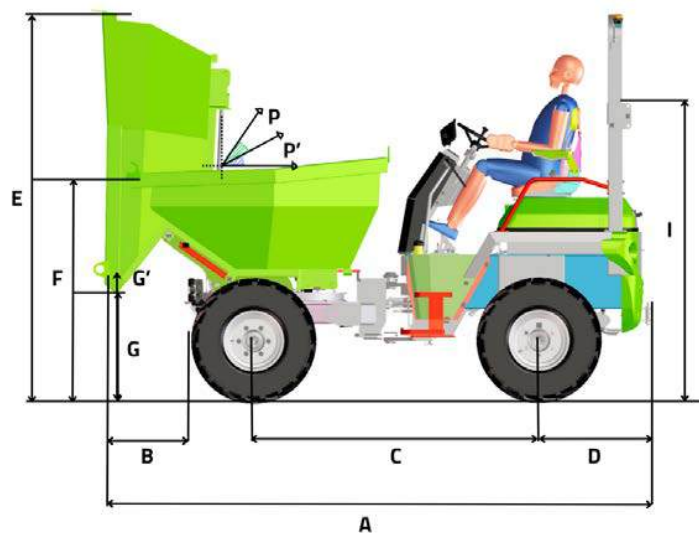

Dimensions (mm) DW35

Rayon de braquage interne 2265

Rayon de braquage extérieur 3990

A 3795

B 550

C 1980

D 805

E 2715

F 1700

G* 790

G 930**

H 2685

I 2075

J 330

K 1725

L 1435

M 250

N 1815

Dimensions (°) DW35

P 85

P' 65

*Mesuré à une inclinaison de 85° (P)

**Mesuré à une inclinaison de 65° (P')

DIMENSIONS

TE17

Le premier modèle électrique de la gamme

L'AGRIMAC TE17 est un chariot élévateur tout-terrain électrique capable de lever jusqu'à 1 700 kg avec des mâts atteignant 4 mètres, conçu pour offrir performances et durabilité dans tous les environnements. Sa traction 4x4 et sa conception robuste garantissent stabilité et maîtrise, même sur les terrains irréguliers ou dans des conditions climatiques difficiles.

Son système électrique haute performance assure une conduite souple et puissante, avec une autonomie suffisante pour des journées de travail complètes. De plus, son fonctionnement sans émissions permet de travailler en intérieur, en zone urbaine ou dans les espaces soumis à des restrictions environnementales.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le TE17 associe innovation, silence et fiabilité, et offre une alternative efficace, durable et polyvalente sans renoncer à la puissance d'un authentique tout-terrain.






Moteur	CFR
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE02-MGE02)
Poids à vide	3000 kg
Vitesse max.	20 km/h
Garde au sol	420 mm
Garde au sol sous le mât	240 mm

POINTS FORTS

- Tout-terrain 4x4
- Garde au sol élevée
- Charge rapide
- Joystick Command Pro
- Utilisation en intérieur
- Puissant
- Pente de 20 %
- Silencieux

PROPRE ET EFFICACE

SILENCIEUX,

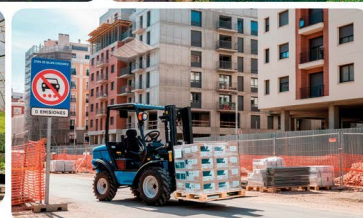

Le TE17 est le chariot élévateur électrique idéal pour les travaux en intérieur, les événements ou les chantiers nocturnes, où le silence et la précision sont essentiels. Son système électrique haute performance permet de charger et de décharger rapidement tout en maintenant une réponse souple et constante.

Grâce à son fonctionnement sans émissions, il peut intervenir en milieu urbain, dans des espaces fermés ou des zones naturelles protégées, offrant une solution durable et productive à ceux qui recherchent l'efficacité sans renoncer à la puissance.

Vous trouverez le TE17 à l'œuvre lors de festivals et d'événements, sur des chantiers urbains, dans les cultures fruitières, les serres ou les zones soumises à des contraintes acoustiques ou environnementales. Son fonctionnement silencieux, sa traction et sa polyvalence en font le choix idéal pour ceux qui recherchent un chariot élévateur tout-terrain électrique fiable et sans émissions.

TE17 - DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRAL Unité TE17

Capacité de charge à 500 mm kg 1.700

Poids à vide kg 3.000 (triplex 4 m)

Garde au sol mm 420

Garde au sol sous mât mm 240

MOTEUR

Modèle - CFR

Puissance kW / ch 23 / 31

Émissions - Zéro émission polluante

CONDUITE

Vitesses - 1 avant + 1 arrière

Vitesse maximale km/h 20

Pente franchissable % 20

Rayon de braquage interne mm 2.052

Rayon de braquage extérieur mm 4.000

Direction - Hydraulique avec valve de priorité

Traction - 4x4

Freins -

Hydrostatique sur roues motrices.

Service (disque) sur roues avant.

Stationnement automatique (multidisque) sur roues avant.

Pneus - Avant : 10,0/75-15,3" Arrière : 7.00-12"

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Transmission - hydrostatique

Pression de travail bar 420

Circuit hydraulique auxiliaire - Pompe simple à engrenages + valve prioritaire

Débit l/min 32

Pression bar 140-160

RÉSERVOIRS

Hydraulique l 35

ÉQUIPEMENT

Batterie V – Ah 100 - 320

Modèle de batterie - BSL

Chargeur V 100

Options de mât m Duplex : 2,5 / 3,14 / 3,6

Triplex : 3 / 3,8 / 4

Options de cabine FOPS / Semi-cabine / Cabine complète / Cabine verger / Buggie

Joystick - En option

TE17


CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

1700KG

Les données contenues dans ce catalogue sont uniquement à titre informatif. Elles ne constituent pas un engagement de la part du fabricant

et sont susceptibles d'être modifiées.

TE17 - DIMENSIONS

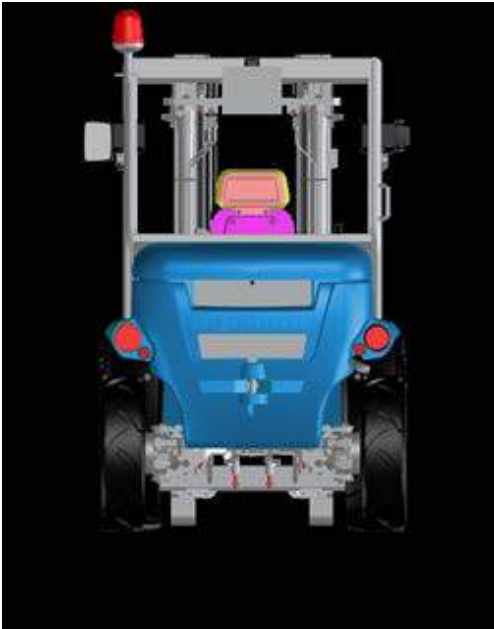

Dimensions (mm) TE17


- A 2085
- B 420
- C 240
- D 1086
- E 1352
- F 4000
- G 2052
- I 100
- J 40
- K 607
- L 4044
- M 645
- N 1592
- O 1200
- P 1100

Dimensions (°) TE17

- Q 8
- R 8
- DIMENSIONS
- Type de mât
- Hauteur de levage max. (mm)
- Hauteur du mât replié (mm)
- Hauteur du mât déployé (mm) Levée libre (mm) Charge à la hauteur max. (kg)
- Duplex 2500 2080 3110 - 1700
- Duplex 3140 2400 3750 - 1700
- Duplex 3600 2630 4210 - 1565
- Triplex 3000 1820 3610 1070 1700
- Triplex 3800 1960 4410 1330 1315
- Triplex 4000 2180 4610 1330 1390

TECHNOLOGIE TOUT-TERRAIN

De 1 200 à 3 500 kg

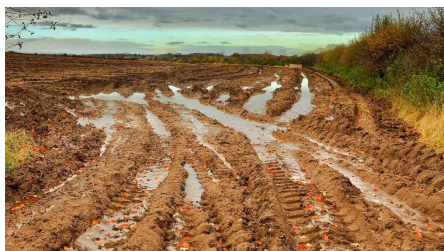

MOTEURS-ROUES


L'utilisation de moteurs hydrauliques intégrés aux roues est une solution courante dans les véhicules militaires et d'urgence, notamment les véhicules de pompiers, en raison de leurs excellentes performances sur terrain irrégulier.

En les intégrant à nos machines et en supprimant les ponts différentiels, nous réduisons le poids total, augmentons la garde au sol et éliminons les problèmes associés aux transmissions mécaniques traditionnelles.

STAGE V SANS DPF

La gamme AGRIMAC équipée de moteurs sans filtre à particules se distingue par sa simplicité mécanique, sa faible consommation et un fonctionnement pratiquement sans entretien. Le réglage du moteur de 25 ch conserve toute la force de traction et la capacité de charge, tout en évitant les régénérations, les immobilisations et les coûts d'intervention liés aux systèmes DPF.

DES SOLUTIONS SIMPLES ET ROBUSTES

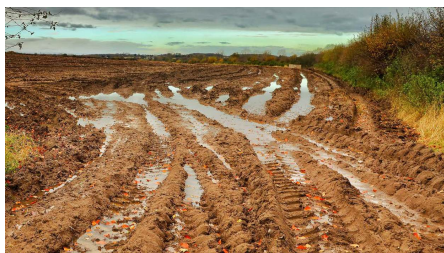

FULL POWERTRACK

Permet la commande manuelle et le fonctionnement du diviseur de débit sur les modèles TW25KX et TW35VX. Ce concept associe une traction 4x4 déconnectable à un diviseur de débit, pour fournir la traction à la demande, améliorer l'efficacité et réduire la consommation.

JOYSTICK COMMAND PRO

Commande hydromécanique haute résistance, conçue pour offrir un contrôle direct et précis sans délai électronique. Ses composants robustes et son ergonomie assurent une fiabilité totale dans les conditions extrêmes, tout en réduisant l'entretien.

CABINE EASYACCESS DESIGN

La cabine entièrement basculante garantit un accès complet et sûr aux points d'entretien. Associée aux prises de pression extérieures, elle facilite le diagnostic, les réglages et la maintenance, réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité.

TW12

Léger et agile, le plus petit de la gamme

Le chariot élévateur tout-terrain AGRIMAC TW12 est le modèle le plus compact de la gamme, conçu pour ceux qui recherchent maniabilité, fiabilité et faible consommation dans les espaces restreints. Avec une capacité de levage jusqu'à 1 200 kg et des mâts jusqu'à 3,6 mètres, il conjugue polyvalence et puissance pour travailler aussi bien dans l'agriculture que dans des espaces couverts tels que les serres, les entrepôts ou les petites exploitations.

Son moteur sans DPF garantit efficacité et simplicité d'entretien, tandis que son poids contenu permet de le transporter facilement sur de petites remorques, offrant la liberté de le déplacer entre différentes exploitations ou zones de travail.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le TW12 associe durabilité, traction et facilité d'utilisation pour rendre le travail sur tous les terrains plus confortable, sûr et efficace.



Moteur	Kubota D1105 avec 25 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE02-MGE02)
Poids à vide	2100 kg
Vitesse max.	18 km/h
Garde au sol	365 mm
Garde au sol sous le mât	290 mm

POINTS FORTS

- Tout-terrain 4x4 - 4x2
- Garde au sol élevée
- Stage V sans DPF
- Transportable
- Design EasyAccess
- Prises de pression extérieures
- Sans électronique
- Facile à utiliser

CONÇU POUR L'ESSENTIEL

Le chariot tout-terrain le plus compact,



Le chariot élévateur tout-terrain AGRIMAC TW12 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une machine légère et fonctionnelle, sans surdimensionner leur investissement. Parfait pour déplacer des palettes ou des charges de 500 à 800 kg, il offre la puissance adaptée et les économies nécessaires aux travaux quotidiens dans les exploitations, les serres ou les petites structures agricoles.

Grâce à sa conception compacte et efficace, il permet de profiter des avantages d'un chariot tout-terrain sans passer à des modèles de plus de 1 500 kg, tout en maintenant un équilibre parfait entre performances, coût et maniabilité.

Vous trouverez la TW12 à l'œuvre dans des serres, des vergers, des petites exploitations agricoles, des pépinières ou des plantations de fruits rouges, ainsi que pour des travaux de jardinage, d'apiculture et de petits chantiers. Son faible encombrement et sa facilité de transport en font un choix idéal pour ceux qui recherchent un chariot élévateur tout-terrain léger et polyvalent pour les tâches quotidiennes.

TW16

Équilibre parfait entre puissance et agilité.

L'AGRIMAC TW16 est un chariot élévateur tout-terrain 4x4 compact et polyvalent, conçu pour ceux qui recherchent une plus grande capacité de charge sans renoncer à la mobilité. Avec une capacité jusqu'à 1 600 kg et des mâts jusqu'à 4 mètres, il offre des performances optimales dans l'agriculture, l'aménagement paysager et les petits chantiers de construction.

Son moteur sans DPF garantit efficacité, faible consommation et simplicité d'entretien, tandis que son poids réduit permet de le transporter facilement sur des remorques de moins de 3 500 kg, facilitant les déplacements entre les chantiers, les exploitations ou les zones de travail.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le TW16 associe durabilité, traction et simplicité mécanique pour offrir des performances constantes, même sur les terrains exigeants.




Moteur	Kubota V1505 avec 25 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE02-MGE02)
Poids à vide	2415 kg
Vitesse max.	18 km/h
Garde au sol	410 mm
Garde au sol sous le mât	325 mm

POINTS FORTS

- Tout-terrain 4x2 4x4
- Garde au sol élevée
- Stage V sans DPF
- Transportable
- Design EasyAccess
- Prises de pression extérieures
- Sans électronique
- Facile à utiliser

CONÇU POUR LE QUOTIDIEN

Facile à transporter,



Grâce à son format compact et à son faible poids, le TW16 se transporte facilement sur une remorque, ce qui facilite son déplacement entre les chantiers, les exploitations ou les entrepôts. Cette mobilité totale permet d'optimiser le temps de travail, de réduire les coûts logistiques et d'accroître la productivité.

Sa capacité de 1 600 kg en fait un choix idéal pour ceux qui déplacent des charges moyennes ou des big bags sur les chantiers, dans l'aménagement paysager ou les exploitations agricoles, tout en conservant un format compact et facile à manœuvrer.

Vous trouverez la TW16 à l'œuvre dans des exploitations agricoles, des pépinières, des activités d'aménagement paysager, l'entretien de propriétés, sur des chantiers urbains ou de petite construction, ainsi que dans des vergers et pour des travaux de jardinage. Grâce à sa capacité de charge et à sa facilité de transport, elle constitue le choix idéal pour les professionnels qui recherchent un chariot élévateur tout-terrain puissant, polyvalent et facile à déplacer d'un environnement de travail à l'autre.

TW17

Équilibre parfait entre design et polyvalence

L'AGRIMAC TW17 est un chariot élévateur tout-terrain 4x4 équilibré et polyvalent. Il peut lever jusqu'à 1 700 kg avec des mâts jusqu'à 4 mètres. Son faible encombrement et son agilité le rendent idéal dans les espaces restreints ou sur les terrains irréguliers, tout en maintenant stabilité et maîtrise.

Son moteur sans DPF garantit efficacité et faible consommation, tandis que son poids optimisé facilite son transport sur des remorques de moins de 3 500 kg, ce qui permet de le déplacer facilement entre les exploitations, les chantiers ou les zones de travail.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le TW17 associe durabilité, traction et maniabilité et offre des performances constantes ainsi qu'un entretien simple, même dans les environnements les plus exigeants.



Moteur	Kubota V1505 avec 25 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE02-MGE02)
Poids à vide	2565 kg
Vitesse max.	18 km/h
Garde au sol	420 mm
Garde au sol sous le mât	240 mm

POINTS FORTS

- Tout-terrain 4x4
- Garde au sol élevée
- Stage V sans DPF
- Transportable
- Dual PowerTrack
- Design EasyAccess
- Pente franchissable de 35 %
- Option cabine

pour chaque environnement

PERSONNALISABLE



Le TW17 est le chariot élévateur le plus personnalisable de la gamme AGRIMAC. Il peut être configuré avec différentes options de cabine selon l'environnement de travail : Cabine buggie, conçue pour les garages ou les espaces à hauteur réduite (<2 m). Cabine arboricole, avec des côtés en forme de « $\wedge$ », idéale pour travailler entre les arbres ou dans les cultures fruitières. Sa polyvalence et son format compact en font une solution tout-terrain adaptable pour les professionnels qui recherchent confort et performances sans complications.

Vous trouverez la TW17 à l'œuvre dans des cultures fruitières, des vignobles, des activités d'aménagement paysager, sur des terrains de golf, lors d'événements ou sur des chantiers publics et urbains. Sa maniabilité et ses options de personnalisation en font un chariot élévateur tout-terrain idéal pour les agriculteurs, les entrepreneurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts.

TW20

Compact, robuste et sans complications

L'AGRIMAC TW20 est un chariot élévateur tout-terrain 4x4 conçu pour ceux qui recherchent puissance, fiabilité et simplicité d'entretien dans une machine compacte. Avec une capacité de levage jusqu'à 2 000 kg et des mâts jusqu'à 6 mètres, il offre d'excellentes performances dans l'agriculture, la construction et la manutention de matériaux sur terrains irréguliers.

Son moteur de 25 ch sans DPF garantit une efficacité optimale et une faible consommation, tandis que l'accès direct au moteur et les prises de pression hydrauliques visibles facilitent le diagnostic et l'entretien quotidien.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le TW20 associe durabilité, traction et grande garde au sol, pour vous permettre de travailler en toute sécurité et avec confort, même dans les environnements les plus exigeants.



Moteur	Kubota V1505 avec 25 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE05-MGE05)
Poids à vide	3420 kg
Vitesse max.	18 km/h
Garde au sol	345 mm
Garde au sol sous le mât	210 mm

POINTS FORTS

- Tout-terrain 4x4
- Garde au sol élevée
- Stage V sans DPF
- Joystick Command Pro
- Design EasyAccess
- Prises de pression extérieures
- Pente franchissable de 25 %
- Option cabine

QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Simplicité



Le TW20 démontre que l'efficacité n'a pas besoin d'être compliquée. Sa transmission 4x4 et sa vitesse maximale de 18 km/h permettent de travailler avec agilité et maîtrise, même sur les terrains irréguliers. Il se passe d'écrans et de systèmes électroniques superflus, privilégiant une conduite directe, intuitive et fiable.

Sa simplicité d'entretien et sa conception robuste en font un outil tout-terrain idéal pour ceux qui recherchent performances et durabilité, sans artifices.

Vous trouverez la TW20 à l'œuvre dans des exploitations fruitières et viticoles, dans des pépinières et l'aménagement paysager, pour l'organisation d'événements, dans des exploitations agricoles ou sur des chantiers publics et de construction urbaine. Sa polyvalence en fait une solution tout-terrain adaptée à tous ces secteurs.

TW25

Le modèle sans DPF offrant la plus grande capacité du marché

L'AGRIMAC TW25 est un chariot élévateur tout-terrain 4x4 robuste et équilibré. Il peut lever jusqu'à 2 500 kg avec des mâts jusqu'à 6 mètres. Conçu pour offrir un maximum de performances et de maîtrise, il s'adapte aux travaux les plus exigeants dans l'agriculture, la construction et la manutention de matériaux lourds.

Son moteur sans DPF garantit efficacité et faible consommation, tandis que l'accès direct aux composants mécaniques et les prises de pression hydrauliques visibles facilitent les opérations d'entretien quotidien.

Fidèle à l'esprit AGRIMAC, le TW25 associe puissance, traction et stabilité, pour vous permettre d'affronter les fortes pentes et les terrains irréguliers en toute sécurité et avec une totale confiance.



Moteur	Kubota V1505 avec 25 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE05-MGE05)
Poids à vide	3825 kg
Vitesse max.	21 km/h
Garde au sol	345 mm
Garde au sol sous le mât	210 mm

POINTS FORTS

- Full PowerTrack
- Garde au sol élevée
- Stage V sans DPF
- Joystick Command Pro
- Design EasyAccess
- Prises de pression extérieures
- Pente franchissable de 35 %
- Option cabine

LA TW25 RÉPOND AVEC AGILITÉ

Là où les autres ont besoin de filtres,



Capable de franchir des pentes jusqu'à 35 % en charge, la TW25 révèle toute sa puissance sur les terrains les plus exigeants. Sa transmission intégrale, l'équilibre du châssis et son centre de gravité optimisé garantissent une stabilité exceptionnelle, même sur les surfaces irrégulières, en offrant le contrôle et la sécurité que seul un authentique chariot élévateur tout-terrain AGRIMAC peut procurer.

Vous trouverez la TW25 à l'œuvre sur des chantiers de construction, dans des exploitations agricoles, lors du montage d'événements, pour la manutention de balles rondes et dans le secteur du recyclage, notamment du papier. Sa puissance et sa stabilité en font une solution tout-terrain prête pour les environnements les plus exigeants.

TW35

Le modèle le plus puissant de la gamme AGRIMAC

Le chariot élévateur tout-terrain AGRIMAC TW35 est le modèle le plus puissant de la gamme. Il peut lever jusqu'à 3 500 kg avec des mâts jusqu'à 6 mètres. Conçu pour offrir des performances maximales dans l'agriculture, la construction et le recyclage, il associe puissance et précision dans les environnements les plus exigeants.

Son moteur de dernière génération doté d'un système DPF conforme à la norme Stage V conserve toute la puissance et la traction propres à AGRIMAC, en garantissant efficacité, faible consommation et conformité environnementale. Le système hydrostatique 4x4 à moteurs-roues offre une maîtrise totale et une réponse immédiate, même sur les surfaces irrégulières.

Avec sa cabine facile d'accès et ses prises de pression hydrauliques visibles, le TW35 facilite l'entretien quotidien et assure une fiabilité constante. Fidèle à l'esprit AGRIMAC, il réunit puissance, précision et durabilité pour travailler là où les autres machines ne peuvent pas aller.



Moteur	Kohler KDI1903 avec 50 ch
Pompe hydrostatique	Linde
Moteurs-roues	Poclain (MSE05-MGE05)
Poids à vide	4211 kg
Vitesse max.	24 km/h
Garde au sol	365 mm
Garde au sol sous le mât	225 mm

POINTS FORTS

- Full PowerTrack
- Garde au sol élevée
- Puissant
- Joystick Command Pro
- Design EasyAccess
- Prises de pression extérieures
- Pente franchissable de 35 %
- Option cabine

FRANCHIR TOUS LES DÉNIVELÉS


Prêt à



Le TW35 affronte avec assurance les travaux les plus exigeants. Sa puissance et sa traction garantissent une progression sûre, même sur les terrains les plus difficiles, en franchissant pentes et obstacles avec une parfaite maîtrise. En tant que chariot élévateur le plus puissant d'AGRIMAC, il associe puissance, stabilité et contrôle pour travailler là où les autres s'arrêtent. Dans les environnements où la difficulté fixe la limite, AGRIMAC la redéfinit.

Vous trouverez la TW35 à l'œuvre sur des chantiers de construction lourde, dans des centrales à béton et briqueteries, des exploitations agricoles, ainsi que dans des carrières, des scieries et le secteur du recyclage, aussi bien du papier que de la ferraille. Sa puissance et sa traction en font une solution tout-terrain idéale pour les travaux les plus exigeants et continus.

DIMENSIONS ET MÂTS

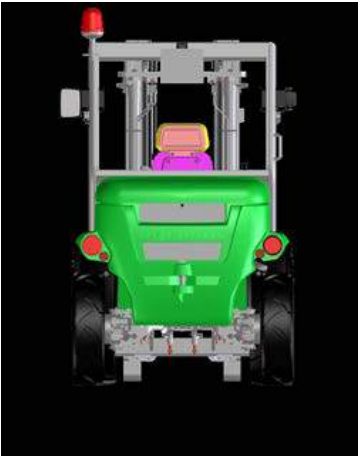

DIMENSIONS

TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35 TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Type de mât

Hauteur maximale de levage (mm)

Hauteur du mât rétracté (mm) Hauteur du mât déployé (mm)

Duplex 2500 2040 2080 2080 - - - 3110 3110 3110 - - -

Duplex 3140 2360 2400 2400 2290 2290 - 3750 3750 3750 3750 3750 -

Duplex 3600 2590 2630 2630 2520 2520 2530 4210 4210 4210 4210 4375

Triplex 3000 1780 1820 1820 - - - 3610 3610 3610 - - -

Triplex 3800 - 1960 1960 - - - - 4410 4410 - - -

Triplex 4000 - 2180 2180 2070 2070 - - 4610 4610 4610 4610 -

Triplex 4500 - - - - - 2300 - - - - - 5275

Triplex 6000 - - - 2840 2840 2950 - - - 6610 6610 6775

TW12-2 TW12-4 TW16-2 TW16-4

Dimensions (mm)

A 2030 2030 2070 2070

B 365 365 410 410

C 290 290 325 325

D 1090 1090 1135 1135

E 1365 1365 1400 1400

F 3700 3900 3875 4075

G 2000 2200 2175 2375

I 100 100 100 100

J 40 40 40 40

K 540 540 565 565

L 3835 3835 3910 3910

M 495 495 510 510

N 1600 1600 1635 1635

O 1200 1200 1200 1200

P 1100 1100 1100 1100

Dimensions (°)

Q 10 10 10 10

R 6 6 6 6

TW12

TW16

TW17

DIMENSIONS ET CAPACITÉS



TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35 TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Type de mât

Hauteur maximale de levage (mm) Levée libre (mm) Charge à la hauteur maximale (kg)

Duplex 2500 - - - - - 1200 1600 1700 - - -

Duplex 3140 - - - - - 1200 1600 1700 2000 2500 -

Duplex 3600 - - - - - 1100 1480 1565 1880 2340 3280

Triplex 3000 1070 1070 1070 --- 1200 1600 1700 ---

Triplex 3800 - 1330 1330 - - - 1395 1315 - - -

Triplex 4000 - 1330 1330 1330 1330 - - 1315 1390 1715 2260

Triplex 4500 - - - - 1570 - - - - 2610

Triplex 6000 - - - 2110 2110 2110 - - - 900 1040 1500

TW17 TW20 TW25 TW35

Dimensions (mm)

A 2085 2070 2070 2110

B 420 345 345 365

C 240 210 210 225

D 1086 1430 1430 1560

E 1352 1720 1720 1870

F 4000 3725 3725 4400

G 2052 2225 2225 2100

| 100 100 100 125

J 40 40 40 45

K 607 580 580 640

I 4044 4165 4165 4505

M 645 685 685 685

N 1592 1700 1700 1980

Q 1200 1200 1200 1200

P 1100 1100 1100 1300

Dimensions (°)

Q 8 10 10 10

R 8777

TW20

TW25

TW35

ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT

Poste de conduite TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Cabine ouverte FOPS

Cabine semi-fermée avec pare-brise avant, arrière et supérieur

Cabine fermée avec chauffage

Stage V sans DPF

Mâts TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Duplex 2,50 m

Duplex 3,14 m

Duplex 3,60 m

Triplex 3 m

Triplex 3,80 m

Triplex 4,00 m

Triplex 4,50 m

Triplex 6,00 m

Sécurité TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Siège avec capteur de présence de l'opérateur

Ceinture de sécurité avec capteur de bouclage

Gyrophare

Avertisseur sonore de marche arrière

Feu d'alerte de zone à LED

Arrêt d'urgence

Frein de stationnement négatif

Verrouillage de sécurité du mât

Éclairage et circulation TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Feux de route à LED

Phares de travail à LED avant et arrière

Rétroviseur gauche

Rétroviseur droit

2 vitesses (rapide et lente)

Pneus TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Pneus ProGarden

Pneus pleins anti-crevaison

De série En option

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Confort TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Siège ergonomique réglable

Siège FullConfort à suspension mécanique

Volant avec inclinaison et portée réglables

Joystick Command Pro hydraulique-mécanique haute durabilité

Cabine basculante EasyAccess Design

Accoudoirs

Équipement avancé TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Transmission hydrostatique avec moteurs hydrauliques

Serial PowerTrack

Dual PowerTrack

Full PowerTrack

Écran numérique

Accessoires de manutention TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Dosseret de charge

Positionneur de fourches

Tablier rotatif

Godet de 500 litres monté sur fourches

Pincés latérales

Fourches TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Fourches de 1 200 mm

Fourches de 1 500 mm

Fourches de 2 000 mm

Tablier porte-fourches FEM IIB

Tablier porte-fourches FEM IIIB

Déplacement latéral

Accessoires TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

4e fonction hydraulique pour les accessoires

Porte-documents

Filtre séparateur d'eau pour carburant diesel

Pièces de rechange TW12 TW16 TW17 TW20 TW25 TW35

Kit d'entretien 400 h

De série En option

TW12 · TW16 · TW17

GÉNÉRAL Unité TW12 TW16 TW17

Capacité de charge à 500 mm mm kg 1.200 1.600 1.700

Poids à vide kg 2.100 (duplex 2,5 m) 2.415 (duplex 2,5 m) 2.565 (duplex 2,5 m)

Garde au sol mm 365 410 420

Garde au sol sous le mât mm 290 325 240

Unité MOTEUR TW12 TW16 TW17

Modèle - Kubota D1105 Kubota V1505 Kubota V1505

Puissance kW / ch 18,5 / 25 18,5 / 25 18,5 / 25

Couple Nm 72 à 2.600 tr/min 92,5 à 1.600 tr/min 92,5 à 1.600 tr/min

Cylindrée cm³ 1 123 1 498 1 498

Nombre de cylindres - 3 4 4

Régime tr/min 3.000 2.300 2.300

Norme d'émissions - V V V

Alternateur V - A 12 - 40 12 - 40 12 - 40

Refroidissement - Liquide Liquide Liquide

CONDUITE Unité TW12 TW16 TW17

Vitesses - 1 avant 1 arrière 1 avant 1 arrière 1 avant 1 arrière

Vitesse maximale km/h 18 18 18

Pente franchissable % 30 20 35

Diviseur de débit - - -

Rayon de braquage intérieur mm 2.000 (4x2) / 2 200 (4x4) 2.175 (4x2) / 2 375 (4x4) 2.052

Rayon de braquage extérieur mm 3.700 (4x2) / 3 900 (4x4) 3.875 (4x2) / 4 075 (4x4) 4.000

Direction - Hydraulique avec valve prioritaire Hydraulique avec valve prioritaire Hydraulique avec valve prioritaire

Traction - 4x2 / 4x4 4x2 / 4x4 4x4

Freins -

Hydrostatique sur roues motrices.

Service (tambour) sur les roues avant.

Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.

Hydrostatique sur roues motrices.

Service (disque) sur roues avant.

Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.

Hydrostatique sur roues motrices.

Service (disque) sur roues avant.

Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.

Pneus - Avant : 11,0/65-12

Arrière : 23×8,5 R 12

Avant : 10,0/75-15,3"

Arrière : 7.00-12"

Avant : 10,0/75-15,3"

Arrière : 7.00-12"

SYSTÈME HYDRAULIQUE Unité TW12 TW16 TW17

Transmission - Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Circuit hydraulique Pompe simple à engrenages + valve prioritaire

Pompe simple à engrenages + valve prioritaire

Pompe simple à engrenages + valve prioritaire

Débit l/min 33 25 32

Pression de travail bar 140-160 140-160 140-160

RÉSERVOIRS Unité TW12 TW16 TW17

Hydraulique l 35 35 35

Huile l 35 35 35

ÉQUIPEMENT Unité TW12 TW16 TW17

Batterie V - A 12 - 44 12 - 44 12 - 44

Options de mât m Duplex : 2,5 / 3,14 / 3,6

Triplex : 3

Duplex : 2,5 / 3,14 / 3,6

Triplex : 3 / 3,8 / 4

Duplex : 2,5 / 3,14 / 3,6

Triplex : 3 / 3,8 / 4

Options de cabine FOPS FOPS FOPS / Semi-cabine / Cabine complète avec chauffage / Verger / Buggie

Joystick - - En option

DONNÉES TECHNIQUES

Les données contenues dans ce catalogue sont uniquement à titre informatif. Elles ne constituent pas un engagement de la part du fabricant

et sont susceptibles d'être modifiées.

TW20 · TW25KX · TW25VL · TW35

GÉNÉRAL	Unité TW20 TW25KX TW25VL TW35
Capacité de charge à 500 mm	kg 2.000 2.500 2.500 3.500
Poids à vide kg	(triplex 4 m) 3.728 (triplex 4 m) 3.722 (triplex 4 m) 4.211 (triplex 4,5 m)
Garde au sol mm	345 345 345 365
Garde au sol sous le mât mm	210 210 210 225
Unité MOTEUR	TW20 TW25KX TW25VL TW35
Modèle -	Kubota V1505 Kubota V1505 Kohler KDI1903 Kohler KDI1903
Puissance kW / ch	18,5 / 25 18,5 / 25 36,5 / 50 36,5 / 50
Couple Nm	92,5 à 1.600 tr/min 92,5 à 1.600 tr/min 170 à 1.700 tr/min 170 à 1.700 tr/min
Cylindrée cm³	1.498 1.498 1.900 1.900
Nombre de cylindres -	4 4 3 3
Régime tr/min	2.300 2.300 2.600 2.600
Norme d'émissions -	V V V V
Alternateur V - A	12 - 40 12 - 40 12 - 100 12 - 100
Refroidissement -	Liquide Liquide Liquide Liquide
CONDUITE	Unité TW20 TW25KX TW25VL TW35
Vitesse -	2 avant 2 arrière 2 avant 2 arrière 2 avant 2 arrière 2 avant 2 arrière
Vitesse maximale km/h	18 21 24 24
Pente franchissable %	25 35 25 35
Diviseur de débit -	Oui - Oui
Rayon de braquage intérieur mm	2 225 2 225 2 225 2 100
Rayon de braquage extérieur mm	3.725 3.725 3.725 4.400
Direction -	Hydraulique avec valve prioritaire
Hydraulique avec valve prioritaire	
Hydraulique avec valve prioritaire	
Hydraulique avec valve prioritaire	
Traction -	4x4 4X4 déconnectable 4X4 4X4 déconnectable
Freins -	
Hydrostatique sur les roues motrices.	
Service (multidisque) sur	
roues avant.	
Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.	
Hydrostatique sur les roues motrices.	
Service (multidisque) sur	
roues avant.	
Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.	
Hydrostatique sur les roues motrices.	
Service (multidisque) sur	
roues avant.	
Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.	
Hydrostatique sur les roues motrices.	
Service (multidisque) sur	
roues avant.	
Stationnement automatique (multidisque) sur les roues avant.	

Pneus - Avant :	11,50/80-15,3
Arrière :	10,0/75-15,3
Avant :	11,50/80-15,3
Arrière :	10,0/75-15,3
Avant :	11,50/80-15,3
Arrière :	10,0/75-15,3
Avant :	12,0/75-18
Arrière :	10,0/75-15,3
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Unité TW20 TW25KX TW25VL TW35
Transmission -	Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique
Circuit hydraulique	Pompe simple à engrenages +
valve prioritaire	
Pompe simple à engrenages +	
valve prioritaire	
Pompe simple à engrenages +	
valve prioritaire	
Pompe simple à engrenages +	
valve prioritaire	
Débit l/min	25 25 40 40
Pression de service bar	160-180 160-180 160-180 160-180
RÉSERVOIRS	Unité TW20 TW25KX TW25VL TW35
Hydraulique l	55 55 55 55
Huile l	55 55 55 55
ÉQUIPEMENT	Unité TW20 TW25KX TW25VL TW35
Batterie V – A	12 - 74 12 - 74 12 - 120 12 - 120
Options de mât m	Duplex : 3,14 / 3,6
Triplex :	4 / 6
Duplex :	3,6
Triplex :	4 / 6
Duplex :	3,14 / 3,6
Triplex :	4 / 6
Duplex :	3,6
Triplex :	4,5 / 6
Options de cabine	FOPS / Semicab /
Cabine complète avec chauffage	
FOPS / Semi-cabine /	
Cabine complète avec chauffage	
FOPS / Semi-cabine /	
Cabine complète avec chauffage	
FOPS / Semi-cabine /	
Cabine complète avec chauffage	
Joystick -	Oui Oui Oui Oui
Copyright 2026 ©	Tous droits réservés. Publié en janvier 2026.



FAIRE DU TRAVAIL UNE AVENTURE

Barrio de Euba, S/N · Amorebieta (Biscaye), Espagne

+34 946 300 055 · www.agrimac.es