



TECHNISCHES DATENBLATT




ALLGEMEIN		TW20kl	TW20pl
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	2000	2000
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	1835	1835
Leergewicht	kg	3420	3495
Antrieb	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch
MAST			
Gabelträger	-	FEM 2	FEM 2
Breite des Gabelträgers	mm	1100	1100
MOTOR			
Marke	-	KUBOTA	PERKINS
Modell	-	V1505	403J-17
Leistung	kW/PS	18,5 / 25	18,5 / 25
Umdrehungen pro Minute	U/min	2300	2300
Drehmoment	N·m@U/min	92.5@1600	97.9@1400
Anzahl der Zylinder	-	4	3
Emissionsphase	-	Stage V	Stage V
Generator	V - A	12 - 40	12 - 65
FAHRLEISTUNG			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18	18
Überwindbare Steigung mit	%	25	25
Antrieb	-	4x4	4x4
Vorderreifen	-	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Hinterreifen	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
HYDRAULIKSYSTEME			
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil	
Durchflussmenge	l/min	25	
Druck	bar	160-180	
TANKEN			
Kraftstofftank	l	55	55
Hydrauliköltank	l	55	55
BREMSEN			
Betriebsbremse	-	Hydraulisch, Mehrscheibenbremse mit Unterstützung	
Feststellbremse	-	Negativbremse, Mehrscheibenbremse mit Unterstützung	

* Triplex-Mastkonfiguration 4 m

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex	3140	2290	-	2000
Duplex	3600	2520	-	1880
Triplex (Std.)	4000	2070	1330	1715
Triplex	6000	2840	2110	900

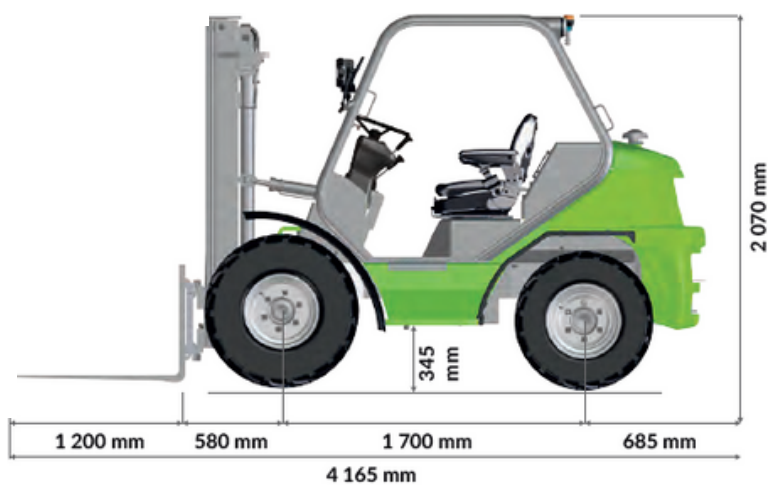

Abmessungen		TW20ki	TW20pl
Außenwendekreis	mm	3725	3725
Innenwendekreis	mm	2225	2225
Neigung Mast nach vorne	°	7	7
Neigung Mast nach hinten	°	10	10
Breite des Gabelträgers	mm	100	100