



DATI TECNICI

GENERALE

		DW35
Sistema di scarico	-	Girevole
Capacità di carico	kg	3500
Telaio	-	Articolato e oscillante
Capacità tramoggia acqua	l	1070
Capacità tramoggia a raso	l	1340
Peso a vuoto	kg	2490
Trasmissione	-	Idrostatica

MOTORE

Marca	-	KUBOTA
Modello	-	V1505
Potenza	kW	18,5
Cilindrata	cm ³	1498
Velocità di funzionamento	rpm	2300
Coppia	N·m@rpm	92,5@1600
N. di cilindri	-	4
Emissioni	-	Stage V
Alternatore	V-A	12 - 40
Trattamento dei gas	-	Senza DPF

GUIDA

Velocità massima	km/h	18
Pendenza superabile	%	35
Trazione		4x4 Twin Lock
Pneumatici	-	11.5/80-15.3

SISTEMA IDRAULICO

Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi da 11cm ³
Pressione di lavoro	bar	150


CAPACITÀ SERBATOIO

Carburante	l	35
Idraulico	l	35

FRENI

Di Servizio	-	Tamburo sulle ruote anteriori
Di stazionamento	-	Multidisco automatico sulle ruote posteriori

DIMENSIONI

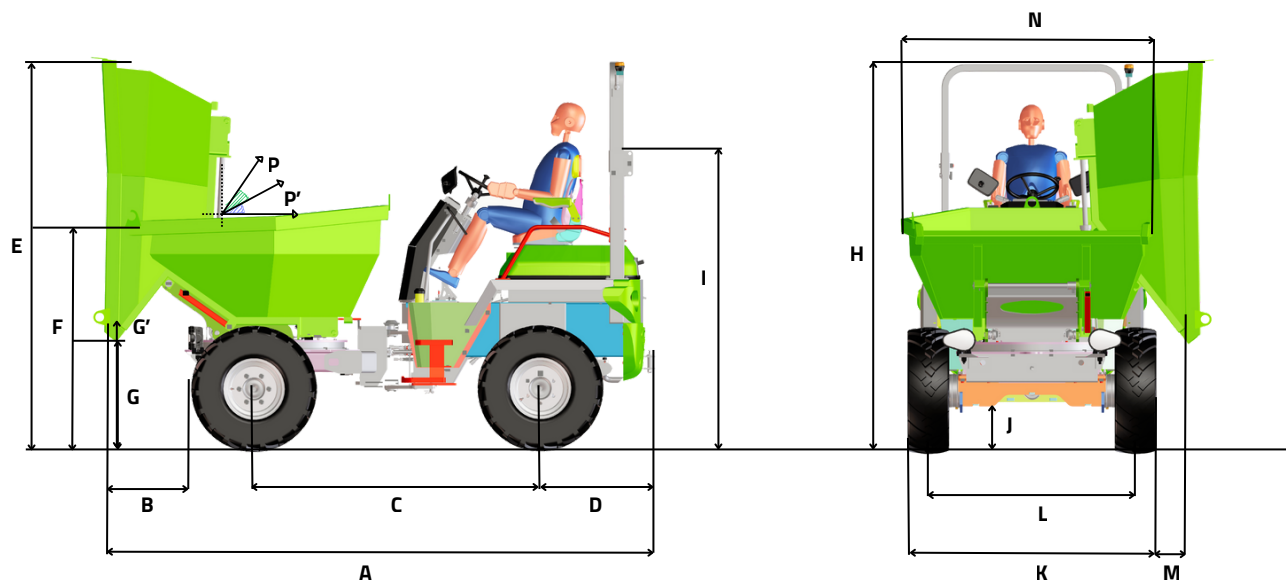

DIMENSIONI (mm)

DW35

Raggio di sterzata interno	2265
Raggio di sterzata esterno	3990
A	3795
B	550
C	1980
D	805
E	2715
F	1700
G*	790
G'**	930
H	2685
I	2075
J	330
K	1725
L	1435
M	250
N	1815

DIMENSIONI (°)

P	85
P'	65

*Misurato con inclinazione di 85° (P)

**Misurato con inclinazione di 65° (P')


www.agrimac.es


LI dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.