



DATI TECNICI


GENERALE		TW12-2	TW12-4
Capacità di carico a 500 mm	kg	1200	1200
Capacità di carico a 600 mm	kg	1100	1100
Peso a vuoto	kg	2100	2100
Trasmissione	-	Idraulica	Idraulica
MONTANTE			
Piastra portaforche	-	FEM 2	FEM 2
Larghezza della piastra	mm	1100	1100
MOTORE			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modello	-	D1105	D1105
Potenza	kW/CV	18,5 / 25	18,5 / 25
Velocità di funzionamento	rpm	3000	3000
Coppia	N·m@rpm	72@2600	72@2600
N° cilindri	-	3	3
Emissioni	-	Stage V	Stage V
Alternatore	V - A	12 - 40	12 - 40
GUIDA			
Velocità massima	km/h	18	18
Pendenza superabile (Con carica)	%	30	30
Trazione	-	4x2	4x2
Pneumatici anteriori	-	11.0/65-12	11.0/65-12
Pneumatici posteriori	-	23x8.5 R 12	23x8.5 R 12
IMPIANTO IDRAULICO			
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità
Portata	l/min	33	33
Pressione di esercizio	bar	140-160	140-160
CAPACITÀ DEL SERBATOIO			
Carburante	l	35	35
Idraulico	l	35	35
FRENI			
Di servizio	-	Tamburo sulle ruote anteriori	Tamburo sulle ruote anteriori
Di stazionamento	-	Multidisco automatico sulle ruote anteriori	Multidisco automatico sulle ruote anteriori

* Configurazione con montante duplex da 2,5 m

TW12

DIMENSIONI

TIPO DI MONTANTE	Sollevamento massimo (mm)	Altezza montante piegato (mm)	Sollevamento libero (mm)	Carico ad altezza massima (kg)
Duplex (Std.)	2500	2080	-	1200
Duplex	3140	2400	-	1200
Duplex	3600	2630	-	1100
Triplex	3000	1820	1070	1200

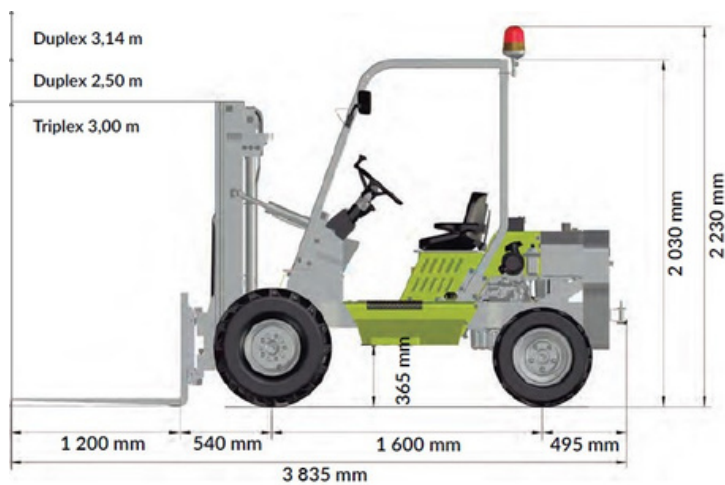

DIMENSIONI		TW12-2	TW12-4
Raggio di sterzata esterno	mm	3700	3900
Raggio di sterzata interno	mm	2000	2200
Inclinazione del montante in avanti	°	6	6
Inclinazione del montante all'indietro	°	10	10
Larghezza forche	mm	100	100


www.agrimac.es


I dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.