



#### DATI TECNICI


| GENERALE                         |         | TW16-2                                            | TW16-4                                            |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Capacità di carico a 500 mm      | kg      | 1600                                              | 1600                                              |
| Capacità di carico a 600 mm      | kg      | 1465                                              | 1465                                              |
| Peso a vuoto                     | kg      | 2415                                              | 2415                                              |
| Trasmissione                     | -       | Idraulica                                         | Idraulica                                         |
| MONTANTE                         |         |                                                   |                                                   |
| Piastra portaforche              | -       | FEM 2                                             | FEM 2                                             |
| Larghezza della piastra          | mm      | 1100                                              | 1100                                              |
| MOTORE                           |         |                                                   |                                                   |
| Marca                            | -       | KUBOTA                                            | KUBOTA                                            |
| Modello                          | -       | V1505                                             | V1505                                             |
| Potenza                          | kW/CV   | 18,5 / 25                                         | 18,5 / 25                                         |
| Velocità di funzionamento        | rpm     | 2300                                              | 2300                                              |
| Coppia                           | N·m@rpm | 92.5@1600                                         | 92.5@1600                                         |
| N° cilindri                      | -       | 4                                                 | 4                                                 |
| Emissioni                        | -       | Stage V                                           | Stage V                                           |
| Alternatore                      | V - A   | 12 - 40                                           | 12 - 40                                           |
| GUIDA                            |         |                                                   |                                                   |
| Velocità massima                 | km/h    | 18                                                | 18                                                |
| Pendenza superabile (Con carica) | %       | 20                                                | 20                                                |
| Trazione                         | -       | 4x2                                               | 4x4                                               |
| Pneumatici anteriori             | -       | 10,0/75-15.3                                      | 10,0/75-15.3                                      |
| Pneumatici posteriori            | -       | 7.00-12                                           | 7.00-12                                           |
| IMPIANTO IDRAULICO               |         |                                                   |                                                   |
| Circuito idraulico               | -       | Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità | Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità |
| Portata                          | l/min   | 25                                                | 25                                                |
| Pressione di esercizio           | bar     | 140-160                                           | 140-160                                           |
| CAPACITÀ DEL SERBATOIO           |         |                                                   |                                                   |
| Carburante                       | l       | 35                                                | 35                                                |
| Idraulico                        | l       | 35                                                | 35                                                |
| FRENI                            |         |                                                   |                                                   |
| Di servizio                      | -       | Disco sulle ruote anteriori                       | Disco sulle ruote anteriori                       |
| Di stazionamento                 | -       | Multidisco automatico sulle ruote anteriori       | Multidisco automatico sulle ruote anteriori       |

\* Configurazione con montante duplex da 2,5 m

## TW16

## DIMENSIONI

| TIPO DI MONTANTE | Sollevamento massimo (mm) | Altezza montante piegato (mm) | Sollevamento libero (mm) | Carico ad altezza massima (kg) |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Duplex           | 2500                      | 2080                          | -                        | 1600                           |
| Duplex           | 3140                      | 2400                          | -                        | 1600                           |
| Duplex           | 3600                      | 2630                          | -                        | 1480                           |
| Triplex          | 3000                      | 1820                          | 1070                     | 1600                           |
| Triplex          | 3800                      | 1960                          | 1330                     | 1315                           |
| Triplex (Std.)   | 4000                      | 2180                          | 1330                     | 1315                           |

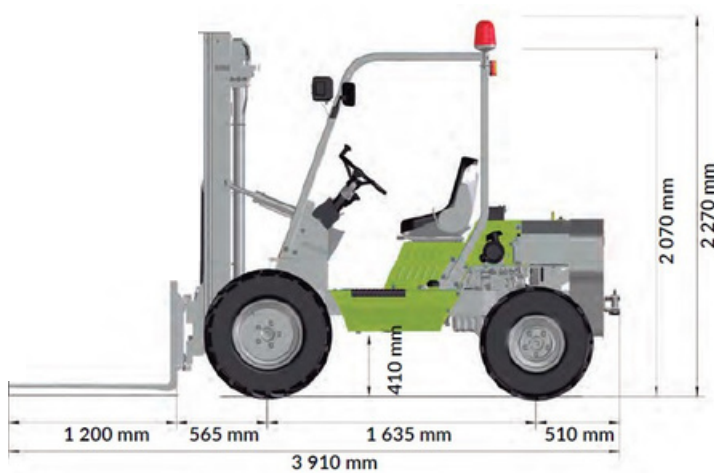

| DIMENSIONI                             |    | TW16-2 | TW16-4 |
|----------------------------------------|----|--------|--------|
| Raggio di sterzata esterno             | mm | 3875   | 4075   |
| Raggio di sterzata interno             | mm | 2175   | 2375   |
| Inclinazione del montante in avanti    | °  | 6      | 6      |
| Inclinazione del montante all'indietro | °  | 10     | 10     |
| Larghezza forche                       | mm | 100    | 100    |


[www.agrimac.es](http://www.agrimac.es)


I dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.  
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.