





DATI TECNICI

GENERALE		TW17KX
Capacità di carico a 500 mm	kg	1700
Capacità di carico a 600 mm	kg	1555
Peso a vuoto	kg	2750*
Trasmissione	-	Idraulica
MONTANTE		
Piastra portaforche	-	FEM 2
Larghezza della piastra	mm	1100
MOTORE		
Marca	-	KUBOTA
Modello	-	V1505
Potenza	kW/CV	18,5 / 25
Velocità di funzionamento	rpm	2300
Coppia	N·m@rpm	92.5@1600
N° cilindri	-	4
Emissioni	-	Stage V
Alternatore	V - A	12 - 40
GUIDA		
Velocità massima	km/h	18
Pendenza superabile (Con carica)	%	35
Trazione	-	4x4
Pneumatici anteriori	-	10,0/75-15.3
Pneumatici posteriori	-	7.00-12
IMPIANTO IDRAULICO		
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità
Portata	l/min	25
Pressione di esercizio	bar	140-160
CAPACITÀ DEL SERBATOIO		
Carburante	l	35
Idraulico	l	35
FRENI		
Di Servizio	-	Disco sulle ruote anteriori
Di stazionamento	-	Multidisco automatico sulle ruote anteriori

* Configurazione con montante triplex da 4m

DIMENSIONI

TIPO DI MONTANTE	Sollevamento massimo (mm)	Altezza montante piegato (mm)	Sollevamento libero (mm)	Carico ad altezza massima (kg)
Duplex	2500	2080	-	1700
Duplex	3140	2400	-	1700
Duplex	3600	2630	-	1565
Triplex	3000	1820	1070	1700
Triplex	3800	1960	1330	1390
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

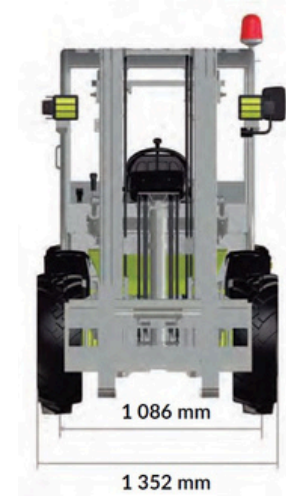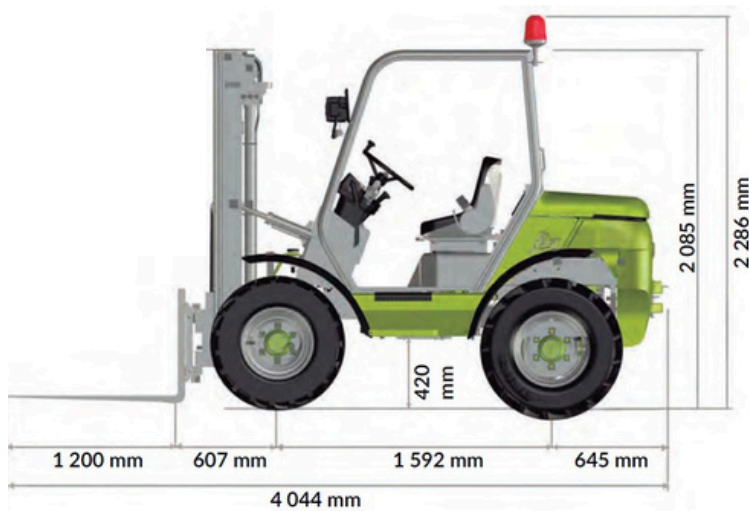

DIMENSIONI

TW17KX

Raggio di sterzata esterno	mm	4000
Raggio di sterzata interno	mm	2052
Inclinazione del montante in avanti	°	8
Inclinazione del montante all'indietro	°	8
Larghezza forche	mm	100

ALTRE OPZIONI PER LA CABINA

Ottagonale (personalizzato per frutticoltori)

Buggy (Alt.<2m)



www.agrimac.es



I dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.