



## DATI TECNICI




| GENERALE                         |         | TW20KL                                            | TW20PL                                            |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Capacità di carico a 500 mm      | kg      | 2000                                              | 2000                                              |
| Capacità di carico a 600 mm      | kg      | 1835                                              | 1835                                              |
| Peso a vuoto                     | kg      | 3420*                                             | 3495*                                             |
| Trasmissione                     | -       | Idraulica                                         | Idraulica                                         |
| MONTANTE                         |         |                                                   |                                                   |
| Piastra portaforche              | -       | FEM 2                                             | FEM 2                                             |
| Larghezza della piastra          | mm      | 1100                                              | 1100                                              |
| MOTORE                           |         |                                                   |                                                   |
| Marca                            | -       | KUBOTA                                            | KOHLER                                            |
| Modello                          | -       | V1505                                             | KDI1903                                           |
| Potenza                          | kW/CV   | 18,5 / 25                                         | 36,5                                              |
| Velocità di funzionamento        | rpm     | 2300                                              | 2600                                              |
| Coppia                           | N·m@rpm | 92.5@1600                                         | 170@1700                                          |
| N° cilindri                      | -       | 4                                                 | 3                                                 |
| Emissioni                        | -       | Stage V                                           | Stage V                                           |
| Alternatore                      | V - A   | 12 - 40                                           | 12 - 100                                          |
| GUIDA                            |         |                                                   |                                                   |
| Velocità massima                 | km/h    | 21                                                | 24                                                |
| Pendenza superabile (Con carica) | %       | 35                                                | 25                                                |
| Trazione                         | -       | 4x4 disinseribile                                 | 4x4                                               |
| Pneumatici anteriori             | -       | 11,5/80-15,3                                      | 11,5/80-15,3                                      |
| Pneumatici posteriori            | -       | 10,0/75-15,3                                      | 10,0/75-15,3                                      |
| IMPIANTO IDRAULICO               |         |                                                   |                                                   |
| Circuito idraulico               | -       | Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità | Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità |
| Portata                          | l/min   | 25                                                | 40                                                |
| Pressione di esercizio           | bar     | 160-180                                           | 160-180                                           |
| CAPACITÀ DEL SERBATOIO           |         |                                                   |                                                   |
| Carburante                       | l       | 55                                                | 55                                                |
| Idraulico                        | l       | 55                                                | 55                                                |
| FRENI                            |         |                                                   |                                                   |
| Di Servizio                      | -       | Multidisco sulle ruote anteriori                  | Multidisco sulle ruote anteriori                  |
| Di stazionamento                 | -       | Multidisco automatico sulle ruote anteriori       | Multidisco automatico sulle ruote anteriori       |

\* Configurazione con montante triplex da 4m

## DIMENSIONI

| TIPO DI MONTANTE | Sollevamento massimo (mm) | Altezza montante piegato (mm) | Sollevamento libero (mm) | Carico ad altezza massima (kg) |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Duplex           | 3140                      | 2290                          | -                        | 2000                           |
| Duplex           | 3600                      | 2520                          | -                        | 1880                           |
| Triplex (Std.)   | 4000                      | 2070                          | 1330                     | 1715                           |
| Triplex          | 6000                      | 2840                          | 2110                     | 900                            |

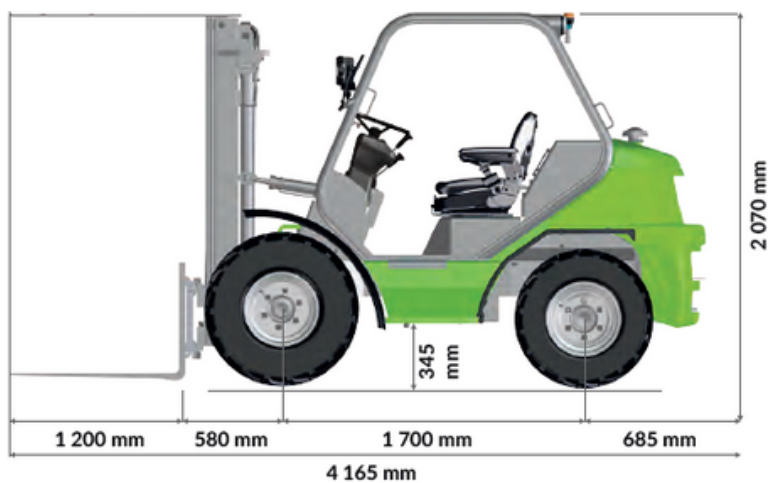

| DIMENSIONI                             |    | TW20KL | TW20PL |
|----------------------------------------|----|--------|--------|
| Raggio di sterzata esterno             | mm | 3725   | 3725   |
| Raggio di sterzata interno             | mm | 2225   | 2225   |
| Inclinazione del montante in avanti    | °  | 7      | 7      |
| Inclinazione del montante all'indietro | °  | 10     | 10     |
| Larghezza forche                       | mm | 100    | 100    |


[www.agrimac.es](http://www.agrimac.es)


I dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.  
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.