




DATI TECNICI

GENERALE		TW35
Capacità di carico a 500 mm	kg	3500
Capacità di carico a 600 mm	kg	3200
Peso a vuoto	kg	4211
Trasmissione	-	Idraulica
MONTANTE		
Piastra portaforche	-	FEM 3
Larghezza della piastra	mm	1300
MOTORE		
Marca	-	KOHLER
Modello	-	KDI1903
Potenza	kW	36.5
Velocità di funzionamento	rpm	2600
Coppia	N·m@rpm	170@1700
N° cilindri	-	3
Emissioni	-	Stage V
Alternatore	V - A	12 - 100
GUIDA		
Velocità massima	km/h	24
Pendenza superabile (Con carica)	%	35
Trazione	-	4x4 disinseribile
Pneumatici anteriori	-	12.0/75-18
Pneumatici posteriori	-	10.0/75-15.3
IMPIANTO IDRAULICO		
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità
Portata	l/min	40
Pressione di esercizio	bar	160-180
CAPACITÀ DEL SERBATOIO		
Carburante	l	55
Idraulico	l	55
FRENI		
Di Servizio	-	Multidisco sulle ruote anteriori
Di stazionamento	-	Multidisco automatico sulle ruote anteriori

* Configurazione con montante triplex da 4,5m

DIMENSIONI

TIPO DI MONTANTE	Sollevamento massimo (mm)	Altezza montante piegato (mm)	Sollevamento libero (mm)	Carico ad altezza massima (kg)
Duplex	3600	2530	-	3280
Triplex (Std.)	4500	2300	1570	2610
Triplex	6000	2850	2110	1500

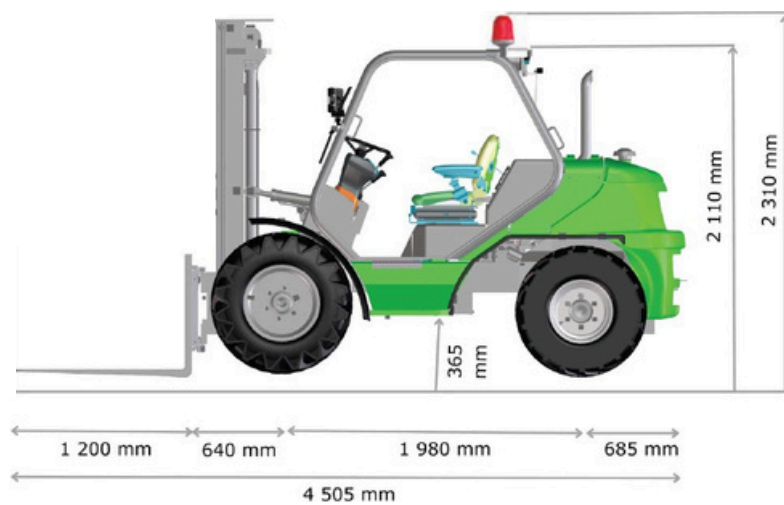

DIMENSIONI

TW35

Raggio di sterzata esterno	mm	4400
Raggio di sterzata interno	mm	2100
Inclinazione del montante in avanti	°	7
Inclinazione del montante all'indietro	°	10
Larghezza forche	mm	125


www.agrimac.es


I dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.