




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



GÉNÉRAL		TW25KX	TW25VL
Capacité de chargement à 500 mm	kg	2500	2500
Capacité de chargement à 600 mm	kg	2320	2320
Poids à vide *	kg	3728*	3722*
Transmission	-	Hydrostatique	Hydrostatique
Joystick	-	Oui	Oui
MÂT			
Tablier porte-fourche	-	FEM 2	FEM 2
Largeur tablier	mm	1100	1100
Vitesse levée / descente (en charge)	m/s	0,16 / 0,45	
MOTEUR			
Marque	-	KUBOTA	KOHLER
Modèle	-	V1505	KD1903
Puissance	kW	18,5	36,5
Révolutions par minute	rpm	2300	2600
Couple	N·m@rpm	92,5@1600	170@1700
Nbre cylindres	-	4	3
Phase Émissions	-	Stage V	Stage V
Alternateur	V - A	12 - 40	12 - 100
CONDUITE			
Vitesse maxi.	km/h	21	24
Pente franchissable	%	35	25
Traction	-	4x4 débrayable	4x4
Pneus avant	-	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3
Pneus arrière	-	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages simple + vanne priorité	Pompe à engrenages simple + vanne priorité
Débit	l/min	25	40
Pression de travail	bar	160-180	160-180
CAPACITÉ RÉSERVOIR			
Carburant	l	55	55
Hydraulique	l	55	55
FREINS			
Service	-	Multidisque aux roues avant	Multidisque aux roues avant
Parking	-	Automatique aux roues avant	Automatique aux roues avant

DIMENSIONS

TYPE DE MÂTS	Levée maximale (mm)	Hauteur mât replié (mm)	Levée libre (mm)	Cap. résid. H max (kg)
Mât duplex	3600	2520	-	2340
Mât triplex (Std.)	4000	2070	1330	2260
Mât triplex	6000	2840	2110	1040

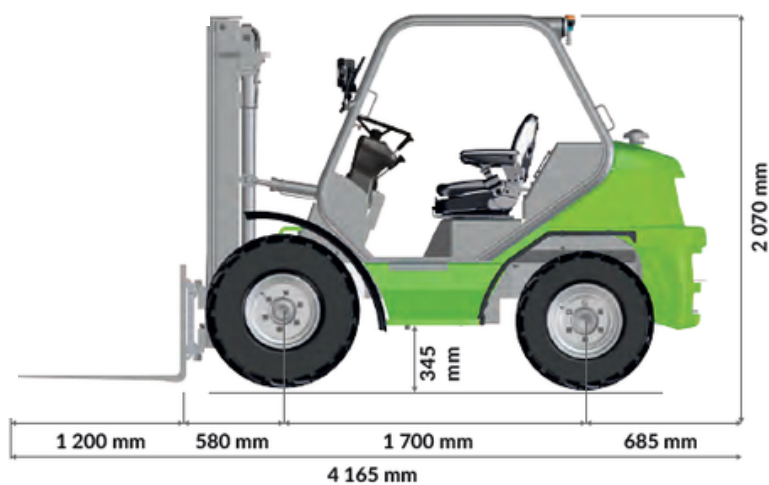

DIMENSIONS		TW25KX	TW25VL
Rayon de braquage extérieur	mm	3725	3725
Rayon de braquage intérieur	mm	2225	2225
Inclinaison mât en avant	°	7	7
Inclinaison mât en arrière	°	10	10
Largeur fourches	mm	100	100
Garde au sol sous mât	mm	210	210



www.agrimac.es



Les données contenues dans ce document sont à titre informatif. Elles ne représentent pas un engagement du constructeur et sont susceptibles d'évoluer.

Édition Janvier 2026.
Copyright 2026. Tous droits réservés.