




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL		TW35
Capacité de chargement à 500 mm	kg	3500
Capacité de chargement à 600 mm	kg	3200
Poids à vide *	kg	4211
Transmission	-	Hydrostatique
MÂT		
Tablier porte-fourche	-	FEM 3
Largeur tablier	mm	1300
MOTEUR		
Marque	-	KOHLER
Modèle	-	KDI1903
Puissance	kW	36,5
Révolutions par minute	rpm	2600
Couple	N.m@rpm	170@1700
Nbre cylindres	-	3
Phase Émissions	-	Stage V
Alternateur	V - A	12 - 100
CONDUITE		
Vitesse maximale	km/h	24
Pente franchissable	%	35
Traction	-	4x4 débrayable
Pneus avant	-	12,0/75-18
Pneus arrière	-	10,0/75-15,3
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages simple + vanne priorité
Débit	l/min	40
Pression de travail	bar	160-180
CAPACITÉ RÉSERVOIR		
Carburant	l	55
Hydraulique	l	55
FREINS		
Service	-	Multidisque aux roues avant
Parking	-	Automatique aux roues avant

* Configuration mât triplex 4,5m

DIMENSIONS

TYPE DE MÂTS	Levée maximale (mm)	Hauteur mât replié (mm)	Levée libre (mm)	Cap. résid. H max (kg)
Mât duplex	3600	2530	-	3280
Mât triplex (Std.)	4500	2300	1570	2610
Mât triplex	6000	2850	2110	1500

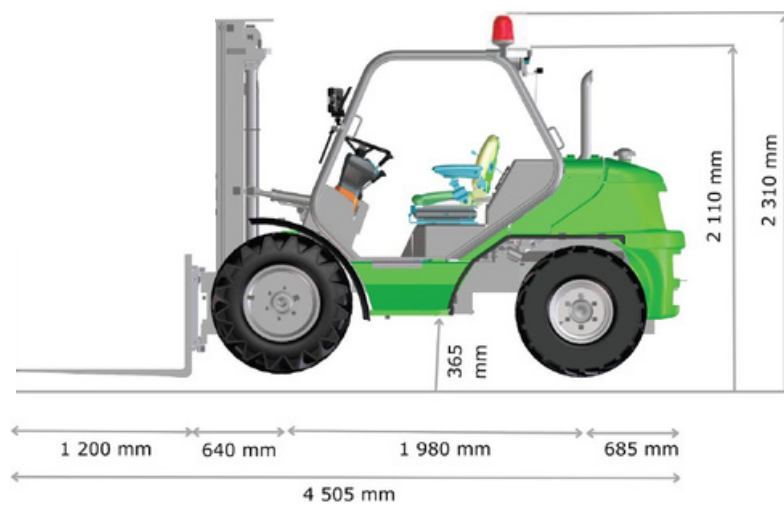

DIMENSIONS

TW35

Rayon de braquage extérieur	mm	4400
Rayon de braquage intérieur	mm	2100
Inclinaison mât en avant	°	7
Inclinaison mât en arrière	°	10
Largeur fourches	mm	125


www.agrimac.es


Les données contenues dans ce document sont à titre informatif. Elles ne représentent pas un engagement du constructeur et sont susceptibles d'évoluer

Édition Janvier 2026
Copyright 2026. Tous droits réservés.