



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

		DW35
Système de déchargement	-	Giratoire
Capacité de charge	kg	3500
Châssis	-	Articulé et oscillant
Capacité de la benne (eau)	l	1070
Capacité de la benne (ras bord)	l	1340
Poids à vide	kg	2490
Transmission	-	Hydrostatique

MOTEUR

Marque	-	KUBOTA
Modèle	-	V1505
Puissance	kW	18,5
Cylindrée	cm3	1498
Révolutions par minute	rpm	2300
Couple	N·m@rpm	92,5@1600
Nbre cylindres	-	4
Phase Émissions	-	Stage V
Alternateur	-	12 - 40
Traitement des gaz	-	Sans FAP

CONDUITE

Vitesse maximale	km/h	18
Pente franchissable en charge	%	35
Traction		4x4 Twin Lock
Pneus	-	11.5/80-15.3

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages de 11cm3
Pression de travail	bar	150


CAPACITÉ RÉSERVOIRS

Carburant	l	35
Hydraulique	l	35

FREINS

Service	-	Tambour aux roues avant
Parking	-	Automatique (multidisque) aux roues arrière

DIMENSIONS

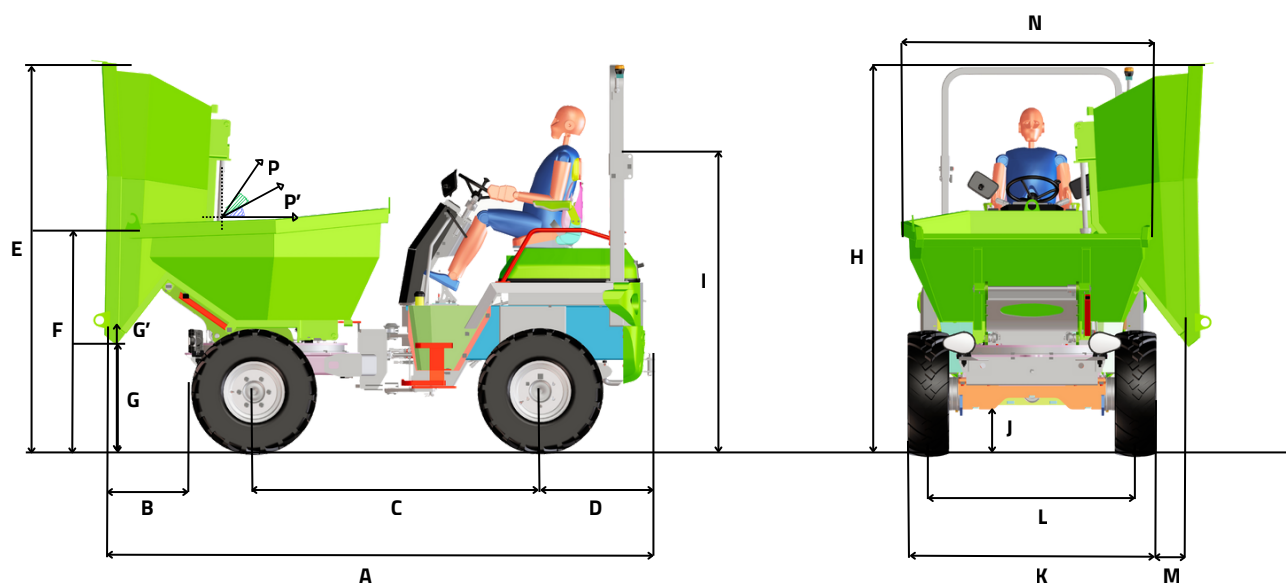

DIMENSIONS (mm)	DW35
Rayon de braquage intérieur	2265
Rayon de braquage extérieur	3990
A	3795
B	550
C	1980
D	805
E	2715
F	1700
G*	790
G**	930
H	2685
I	2075
J	330
K	1725
L	1435
M	250
N	1815
DIMENSIONS (°)	
P	85
P'	65

*Mesuré à 85° d'inclinaison (P)

**Mesuré à 65° d'inclinaison (P')

Les données contenues dans ce document sont à titre informatif. Elles ne représentent pas un engagement du constructeur et sont susceptibles d'évoluer