



#### DATOS TÉCNICOS




| GENERAL                         |         | TW20KL                                           | TW20PL                            |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Capacidad de carga hasta 500 mm | kg      | 2000                                             | 2000                              |
| Capacidad de carga hasta 600 mm | kg      | 1835                                             | 1835                              |
| Peso en vacío                   | kg      | 3420                                             | 3495                              |
| Transmisión                     | -       | Hidrostática                                     | Hidrostática                      |
| Joystick                        | -       | Si                                               | Si                                |
| MÁSTIL                          |         |                                                  |                                   |
| Desplazador                     | -       | FEM 2                                            | FEM 2                             |
| Anchura de desplazador          | mm      | 1100                                             | 1100                              |
| MOTOR                           |         |                                                  |                                   |
| Marca                           | -       | KUBOTA                                           | PERKINS                           |
| Modelo                          | -       | V1505                                            | 403J-17                           |
| Potencia                        | kW/CV   | 18,5 / 25                                        | 18,5 / 25                         |
| Rpm                             | rpm     | 2300                                             | 2300                              |
| Par motor                       | N·m@rpm | 92.5@1600                                        | 97.9@1400                         |
| Nº cilindros                    | -       | 4                                                | 3                                 |
| Emisiones                       | -       | Stage V                                          | Stage V                           |
| Alternador                      | V - A   | 12 - 40                                          | 12 - 65                           |
| CONDUCCIÓN                      |         |                                                  |                                   |
| Velocidad max.                  | km/h    | 18                                               | 18                                |
| Pendiente superable (Con carga) | %       | 25                                               | 25                                |
| Tracción                        | -       | 4x4                                              | 4x4                               |
| Neumáticos delanteros           | -       | 11.5/80-15.3                                     | 11.5/80-15.3                      |
| Neumáticos traseros             | -       | 10.0/75-15.3                                     | 10.0/75-15.3                      |
| SISTEMA HIDRÁULICO              |         |                                                  |                                   |
| Circuito hidráulico             | -       | Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad |                                   |
| Caudal                          | l/min   | 25                                               |                                   |
| Presión                         | bar     | 160-180                                          |                                   |
| DEPÓSITOS                       |         |                                                  |                                   |
| Combustible                     | l       | 55                                               | 55                                |
| Aceite hidráulico               | l       | 55                                               | 55                                |
| FRENOS                          |         |                                                  |                                   |
| Servicio                        | -       | Multidisco a ruedas delanteras                   | Multidisco a ruedas delanteras    |
| Parking                         | -       | Automático, asistencia multidisco                | Automático, asistencia multidisco |

\* Configuración de mástil triplex 4m

## DIMENSIONES

| TIPO DE MÁSTIL | Elevación máxima (mm) | Altura de mástil retraído (mm) | Elevación libre (mm) | Carga a máxima altura (kg) |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Duplex         | 3140                  | 2290                           | -                    | 2000                       |
| Duplex         | 3600                  | 2520                           | -                    | 1880                       |
| Triplex (Std.) | 4000                  | 2070                           | 1330                 | 1715                       |
| Triplex        | 6000                  | 2840                           | 2110                 | 900                        |

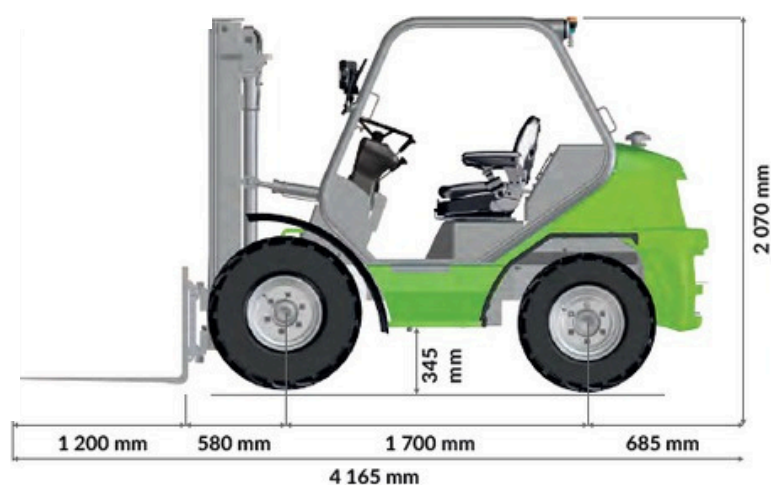

| DIMENSIONES                         |    | TW20KL | TW20PL |
|-------------------------------------|----|--------|--------|
| Radio de giro exterior              | mm | 3725   | 3725   |
| Radio de giro interior              | mm | 2225   | 2225   |
| Inclinación de mástil hacia delante | °  | 7      | 7      |
| Inclinación de mástil hacia atrás   | °  | 10     | 10     |
| Ancho de horquilla                  | mm | 100    | 100    |
| Distancia al suelo bajo el mástil   | mm | 210    | 210    |


[www.agrimac.es](http://www.agrimac.es)


Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y están sujetos a modificaciones.