




TECHNISCHES DATENBLATT

ALLGEMEIN		TW12-2	TW12-4
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	1200	1200
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	1100	1100
Leergewicht	kg	2100	2100
Antrieb	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch
MAST			
Gabelträger	-	FEM 2	FEM 2
Breite des Gabelträgers	mm	1100	1100
MOTOR			
Marke	-	KUBOTA	KUBOTA
Modell	-	D1105	D1105
Leistung	kW/PS	18.5 / 25	18.5 / 25
Umdrehungen pro Minute	U/min	3000	3000
Drehmoment	N·m@U/min	72@2600	72@2600
Anzahl der Zylinder	-	3	3
Emissionsphase	-	Stage V	Stage V
Generator	V - A	12 - 40	12 - 40
FAHRLEISTUNG			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18	18
Überwindbare Steigung mit	%	30	30
Antrieb	-	4x2	4x4
Vorderreifen	-	11.0/65-12	11.0/65-12
Hinterreifen	-	23x8.5 R 12	23x8.5 R 12
HYDRAULIKSYSTEME			
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil
Durchflussmenge	l/min	33	33
Druck	bar	140-160	140-160
TANKEN			
Kraftstofftank	l	35	35
Hydrauliköltank	l	35	35
BREMSEN			
Betriebsbremse	-	Trommelbremsen an den Vorderrädern	
Feststellbremse	-	Automatisch, Mehrscheibenbremse	

* Duplex-Mastkonfiguration 2.5 m

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex (Std.)	2500	2080	-	1200
Duplex	3140	2400	-	1200
Duplex	3600	2630	-	1100
Triplex (Std.)	3000	1820	1070	1200

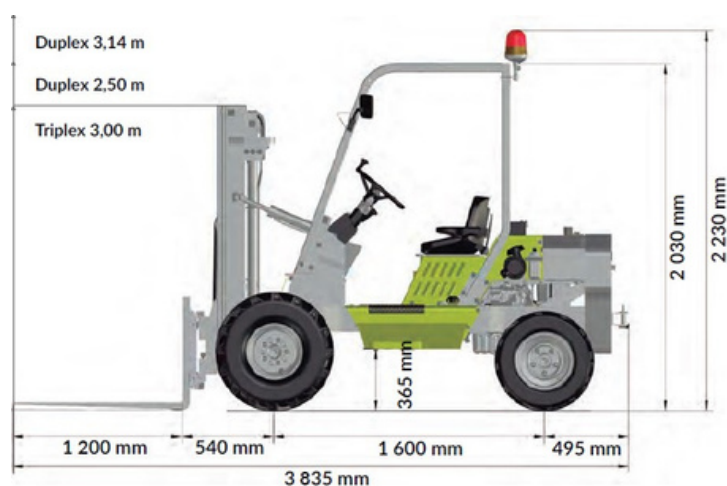

Abmessungen		TW12-2	TW12-4
Außenwendekreis	mm	3700	3900
Innenwendekreis	mm	2000	2200
Neigung Mast nach vorne	°	6	6
Neigung Mast nach hinten	°	10	10
Breite des Gabelträgers	mm	100	100


www.agrimac.es


Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschließlich zur Information, stellen keine Verpflichtung des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.