




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		TW12-2	TW12-4
Capacidad de carga hasta 500 mm	kg	1200	1200
Capacidad de carga hasta 600 mm	kg	1100	1100
Peso en vacío	kg	2100	2100
Transmisión	-	Hidrostática	Hidrostática
Joystick	-	NO	NO
MÁSTIL			
Desplazador	-	FEM 2	FEM 2
Anchura de desplazador	mm	1100	1100
MOTOR			
Marca.	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	D1105	D1105
Potencia	kW/CV	18.5 / 25	18.5 / 25
Rpm	rpm	3000	3000
Par motor	N·m@rpm	72@2600	72@2600
Nº cilindros	-	3	3
Emisiones	-	Stage V	Stage V
Alternador	V - A	12 - 40	12 - 40
CONDUCCIÓN			
Velocidad max.	km/h	18	18
Pendiente superable (Con carga)	%	30	30
Tracción	-	4x2	4x4
Neumáticos delanteros	-	11.0/65-12	11.0/65-12
Neumáticos traseros	-	23x8.5 R 12	23x8.5 R 12
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad
Caudal	l/min	33	33
Presión	bar	140-160	140-160
DEPÓSITOS			
Combustible	l	35	35
Aceite	l	35	35
FRENOS			
Servicio	-	Tambor a las ruedas delanteras	Tambor a las ruedas delanteras
Parking	-	Automático, asistencia multidisco	Automático, asistencia multidisco

* Configuración de mástil duplex 2.5m

DIMENSIONES

TIPO DE MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	Altura de mástil retraído (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a máxima altura (kg)
Duplex (Std.)	2500	2080	-	1200
Duplex	3140	2400	-	1200
Duplex	3600	2630	-	1100
Triplex (Std.)	3000	1820	1070	1200

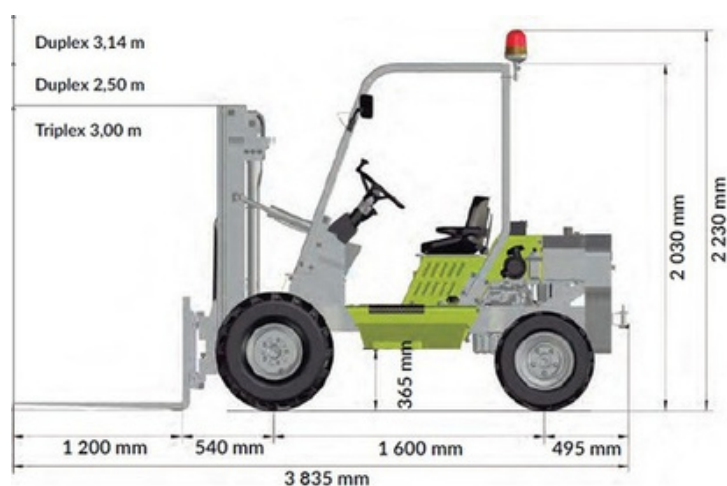

DIMENSIONES		TW12-2	TW12-4
Radio de giro exterior	mm	3700	3900
Radio de giro interior	mm	2000	2200
Inclinación de mástil hacia delante	°	6	6
Inclinación de mástil hacia atrás	°	10	10
Ancho de horquilla	mm	100	100
Distancia al suelo bajo el mástil	mm	290	290


www.agrimac.es


Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y están sujetos a modificaciones.