



TECHNISCHES DATENBLATT

ALLGEMEIN		TE17
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	1700
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	1555
Leergewicht	kg	3070*
Antrieb	-	Hydrostatisch
MAST		
Gabelträger	-	FEM 2
Breite des Gabelträgers	mm	1100
MOTOR		
Modell	-	CFR AM 243.240
Leistung	kW/CV	23 / 31
Emissionen	-	Null Emissionen
FAHRLEISTUNG		
Velocidades	-	1 Vorne + 1 Hinten
Höchstgeschwindigkeit	km/h	20
Überwindbare Steigung mit	%	20
Antrieb	-	4x4
Vorderreifen	-	10,0/75-15,3
Hinterreifen	-	7.00-12
HYDRAULIKSYSTEME		
Zusätzlicher Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil
Durchflussmenge	l/min	32
Druck	bar	140-160
TANKEN		
Hydrauliköltank	l	35
BREMSEN		
Betriebsbremse	-	Scheibenbremsen an den Vorderrädern
Feststellbremse	-	Automatisch, Mehrscheibenbremse
AUSSTATTUNG		
Batterie	V - Ah	100 - 320
Batteriemodell	-	Li-ION (BSL)
Ladegerät	V	110
Kapazität	kWh	32,7
Ladezeit 20-80 %**	min	150
Autonomie (Dauereinsatz)***	min	180



* Triplex-Mastkonfiguration 4 m.

** Kann je nach Wetterbedingungen sowie Art und Leistung der Ladestation variieren.

*** Kann je nach Wetterbedingungen und Einsatz variieren.

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex	2500	2080	-	1700
Duplex	3140	2400	-	1700
Duplex	3600	2630	-	1565
Triplex	3000	1820	1070	1700
Triplex	3800	1960	1330	1390
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

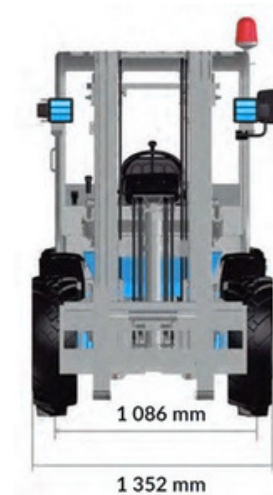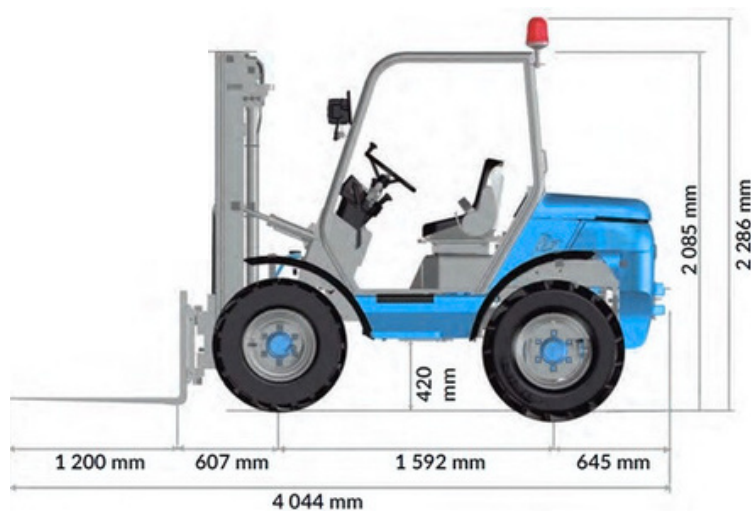

Abmessungen		TE17
Außenwendekreis	mm	4000
Innenwendekreis	mm	2052
Neigung Mast nach vorne	°	8
Neigung Mast nach hinten	°	8
Breite des Gabelträgers	mm	100
Bodenfreiheit unter dem Mast	mm	240

WEITERE KABINENOPTIONEN

Oktogonale Kabine (Spezialanfertigung für Obstbauern)

Buggy-Kabine (Höhe <2 m)



www.agrimac.es



Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschließlich zur Information, stellen keine Verpflichtung des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.