





TECHNISCHES DATENBLATT

ALLGEMEIN		TW17
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	1700
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	1555
Leergewicht	kg	2750*
Antrieb	-	Hydrostatisch
MAST		
Gabelträger	-	FEM 2
Breite des Gabelträgers	mm	1100
MOTOR		
Marke	-	KUBOTA
Modell	-	V1505
Leistung	kW/PS	18,5 / 25
Umdrehungen pro Minute	U/min	2300
Drehmoment	N·m@U/min	92.5@1600
Anzahl der Zylinder	-	4
Emissionsphase	-	Stage V
Generator	V - A	12 - 40
FAHRLEISTUNG		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18
Überwindbare Steigung mit	%	35
Antrieb	-	4x4
Vorderreifen	-	10,0/75-15.3
Hinterreifen	-	7.00-12
HYDRAULIKSYSTEME		
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil
Durchflussmenge	l/min	32
Druck	bar	140-160
TANKEN		
Kraftstofftank	l	35
Hydrauliköltank	l	35
BREMSEN		
Betriebsbremse	-	Scheibenbremsen an den Vorderrädern
Feststellbremse	-	Automatisch, Mehrscheibenbremse

* Triplex-Mastkonfiguration 4 m

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex	2500	2080	-	1700
Duplex	3140	2400	-	1700
Duplex	3600	2630	-	1565
Triplex	3000	1820	1070	1700
Triplex	3800	1960	1330	1390
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

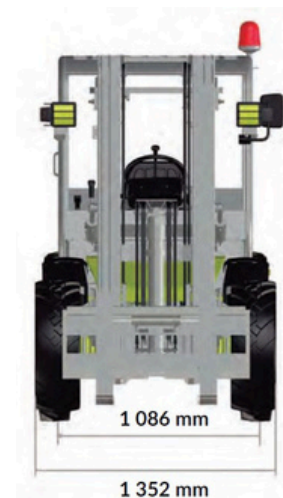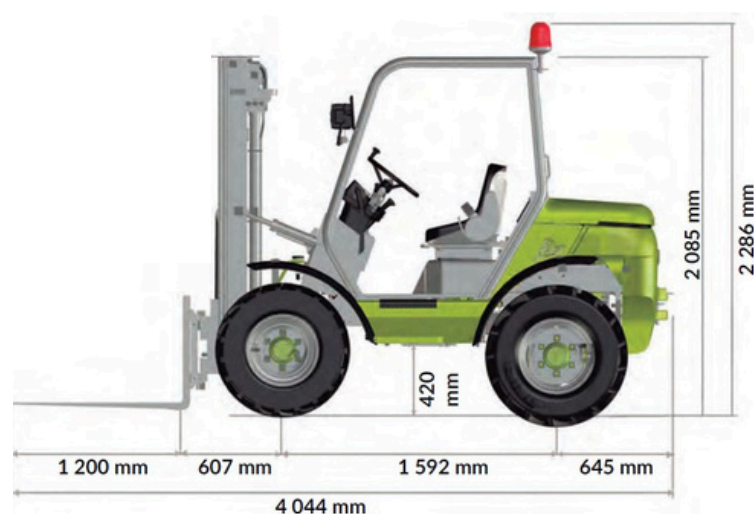

Abmessungen

TW17

Außenwendekreis	mm	4000
Innenwendekreis	mm	2052
Neigung Mast nach vorne	°	8
Neigung Mast nach hinten	°	8
Breite des Gabelträgers	mm	100

WEITERE KABINENOPTIONEN

Oktogonale Kabine (Spezialanfertigung für Obstbauern)

Buggy-Kabine (Höhe < 2 m)



www.agrimac.es



Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschließlich zur Information, stellen keine Verpflichtung des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.