



TECHNISCHES DATENBLATT




ALLGEMEIN		TW20ki	TW20pl
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	2000	2000
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	1835	1835
Leergewicht	kg	3420	3495
Antrieb	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Joystick	-	Ja	Ja
MAST			
Gabelträger	-	FEM 2	FEM 2
Breite des Gabelträgers	mm	1100	1100
MOTOR			
Marke	-	KUBOTA	PERKINS
Modell	-	V1505	403J-17
Leistung	kW/PS	18,5 / 25	18,5 / 25
Umdrehungen pro Minute	U/min	2300	2300
Drehmoment	N·m@U/min	92.5@1600	97.9@1400
Anzahl der Zylinder	-	4	3
Emissionsphase	-	Stage V	Stage V
Generator	V - A	12 - 40	12 - 65
FAHRLEISTUNG			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18	18
Überwindbare Steigung mit	%	25	25
Antrieb	-	4x4	4x4
Vorderreifen	-	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Hinterreifen	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
HYDRAULIKSYSTEME			
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil	
Durchflussmenge	l/min	25	
Druck	bar	160-180	
TANKEN			
Kraftstofftank	l	55	55
Hydrauliköltank	l	55	55
BREMSEN			
Betriebsbremse	-	Mehrscheibenbremsen an den Vorderrädern	
Feststellbremse	-	Automatisch, Mehrscheibenbremse	

* Triplex-Mastkonfiguration 4 m

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex	3140	2290	-	2000
Duplex	3600	2520	-	1880
Triplex (Std.)	4000	2070	1330	1715
Triplex	6000	2840	2110	900

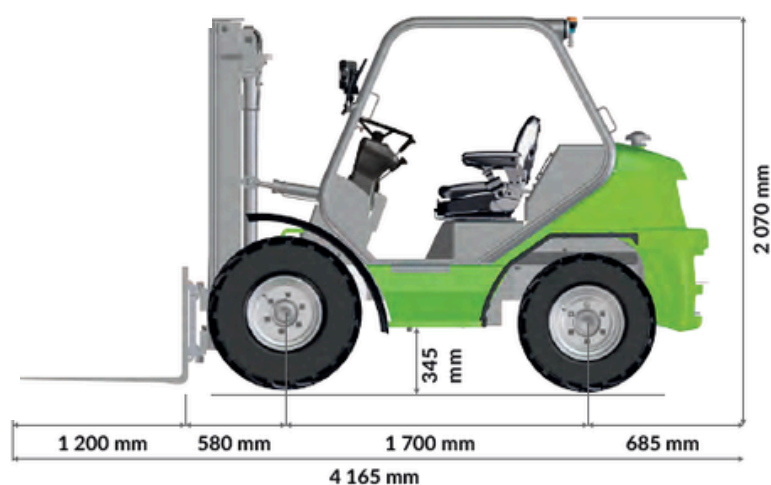

Abmessungen		TW20ki	TW20pl
Außenwendekreis	mm	3725	3725
Innenwendekreis	mm	2225	2225
Neigung Mast nach vorne	°	7	7
Neigung Mast nach hinten	°	10	10
Breite des Gabelträgers	mm	100	100
Bodenfreiheit unter dem Mast	mm	210	210


www.agrimac.es


Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschließlich zur Information, stellen keine Verpflichtung des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.