AGRIMAC

Carretilla Elevadora Todoterreno

TW17

DATOS TÉCNICOS

GENERAL		TW17KX
Capacidad de carga hasta 500 mm	kg	1700
Capacidad de carga hasta 600 mm	kg	1555
Peso en vacío	kg	2750*
Transmisión	-	Hidrostática
MÁSTIL		
Desplazador	-	FEM 2
Anchura de desplazador	mm	1100
MOTOR		
Marca	-	KUBOTA
Modelo	-	V1505
Potencia	kW/CV	18,5 / 25
Rpm	rpm	2300
Par motor	N·m@rpm	92.5@1600
N° cilindros	-	4
Emisiones	-	Stage V
Alternador	V - A	12 - 40
CONDUCCIÓN		
Velocidad max.	km/h	18
Pendiente superable (Con carga)	%	35
Tracción	-	4x4
Neumáticos delanteros	-	10,0/75-15.3
Neumáticos traseros	-	7.00-12
SISTEMA HIDRAÚLICO		
Circuito hidraúlico	-	Bomba de engranaje simple + valvula de prioridad
Caudal	l/min	32
Presión	bar	140-160
DEPÓSITOS		
Combustible	l	35
Aceite hidráulico	l	35
FRENOS		
Servicio	-	Disco a ruedas delanteras
Parking	-	Automático, asistencia multidisco

** Configuración de mástil triplex 4m*

DIMENSIONES

TIPO DE MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	Altura de mástil retraído (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a máxima altura (kg)
Duplex	2500	2080	-	1700
Duplex	3140	2400	-	1700
Duplex	3600	2630	-	1565
Triplex	3000	1820	1070	1700
Triplex	3800	1960	1330	1390
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

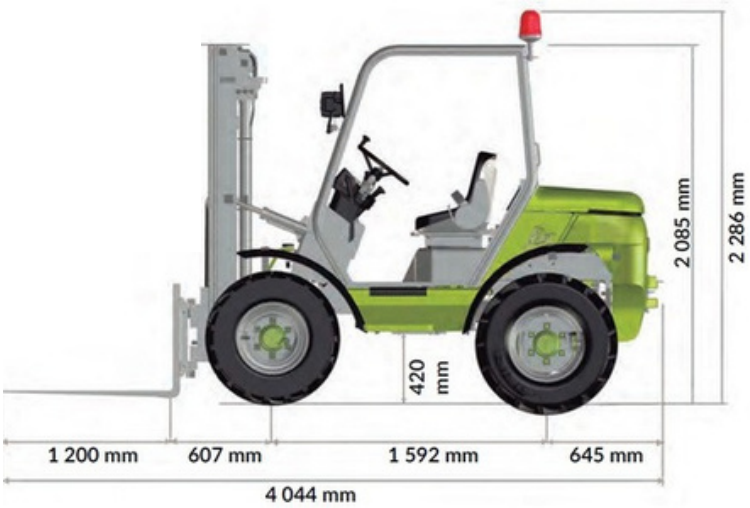

DIMENSIONES		TW17KX
Radio de giro exterior	mm	4000
Radio de giro interior	mm	2052
Inclinación de mástil hacia delante	°	8
Inclinación de mástil hacia atrás	°	8
Ancho de horquilla	mm	100
Distancia al suelo bajo el mástil	mm	240

OTRAS OPCIONES DE CABINA

Frutera (personalizado para fruticultores)

Buggie (Alt.<2m)

AGRIMAC

www.agrimac.es

Los datos contenidos en este documento son meramente informativos, no suponen ningún compromiso por parte del fabricante y estan sujetos a modificaciones.

Edición Marzo 2026.
Copyright 2026. Todos los derechos reservados.