




TECHNISCHES DATENBLATT

ALLGEMEIN		TW16-2	TW16-4
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	1600	1600
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	1465	1465
Leergewicht	kg	2415	2415
Antrieb	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch
MAST			
Gabelträger	-	FEM 2	FEM 2
Breite des Gabelträgers	mm	1100	1100
MOTOR			
Marke	-	KUBOTA	KUBOTA
Modell	-	V1505	V1505
Leistung	kW/PS	18,5 / 25	18,5 / 25
Umdrehungen pro Minute	U/min	2300	2300
Drehmoment	N·m@U/min	92.5@1600	92.5@1600
Anzahl der Zylinder	-	4	4
Emissionsphase	-	Stage V	Stage V
Generator	V - A	12 - 40	12 - 40
FAHRLEISTUNG			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18	18
Überwindbare Steigung mit	%	20	20
Antrieb	-	4x2	4x4
Vorderreifen	-	10,0/75-15.3	10,0/75-15.3
Hinterreifen	-	7.00-12	7.00-12
HYDRAULIKSYSTEME			
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil	
Durchflussmenge	l/min	25	
Druck	bar	140-160	
TANKEN			
Kraftstofftank	l	35	35
Hydrauliköltank	l	35	35
BREMSEN			
Betriebsbremse	-	Scheibenbremsen an den Vorderrädern	
Feststellbremse	-	Automatisch, Mehrscheibenbremse	

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex	2500	2080	-	1600
Duplex	3140	2400	-	1600
Duplex	3600	2630	-	1480
Triplex	3000	1820	1070	1600
Triplex	3800	1960	1330	1315
Triplex (Std.)	4000	2180	1330	1315

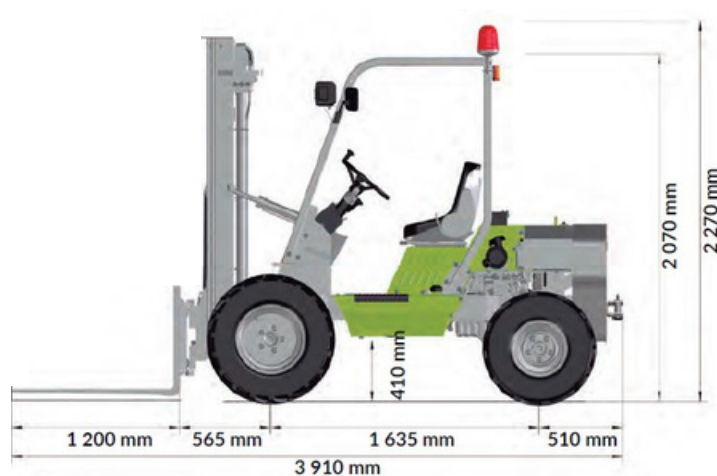

Abmessungen		TW16-2	TW16-4
Außenwendekreis	mm	3875	4075
Innenwendekreis	mm	2175	2375
Neigung Mast nach vorne	°	6	6
Neigung Mast nach hinten	°	10	10
Breite des Gabelträgers	mm	100	100


www.agrimac.es


Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschließlich zur Information, stellen keine Verpflichtung des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.