




TECHNISCHES DATENBLATT

ALLGEMEIN		TW35
Tragfähigkeit (bei 500 mm)	kg	3500
Tragfähigkeit (bei 600 mm)	kg	3200
Leergewicht	kg	4211
Antrieb	-	Hydrostatisch
Joystick	-	Ja
MAST		
Gabelträger	-	FEM 3
Breite des Gabelträgers	mm	1300
MOTOR		
Marke	-	KOHLER
Modell	-	KDI1903
Leistung	kW/PS	36.5 / 50
Umdrehungen pro Minute	U/min	2600
Drehmoment	N·m@U/min	170@1700
Anzahl der Zylinder	-	3
Emissionsphase	-	Stage V
Generator	V - A	12 - 100
FAHRLEISTUNG		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	24
Überwindbare Steigung mit	%	35
Antrieb	-	4x4 abschaltbar
Vorderreifen	-	12.0/75-18
Hinterreifen	-	10.0/75-15.3
HYDRAULIKSYSTEME		
Hydraulikkreis	-	Einfach-Zahnradpumpe mit Prioritätsventil
Durchflussmenge	l/min	40
Druck	bar	160-180
TANKEN		
Kraftstofftank	l	55
Hydrauliköltank	l	55
BREMSEN		
Betriebsbremse	-	Mehrscheibenbremsen an den Vorderrädern
Feststellbremse	-	Automatisch, Mehrscheibenbremse

*Triplex-Mastkonfiguration 4.5m

ABMESSUNGEN

MASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	Höhe des eingefahrenen Mastes (mm)	Freihub (mm)	Last bei maximaler Hubhöhe (kg)
Duplex	3600	2530	-	3280
Triplex (Std.)	4500	2300	1570	2610
Triplex	6000	2850	2110	1500

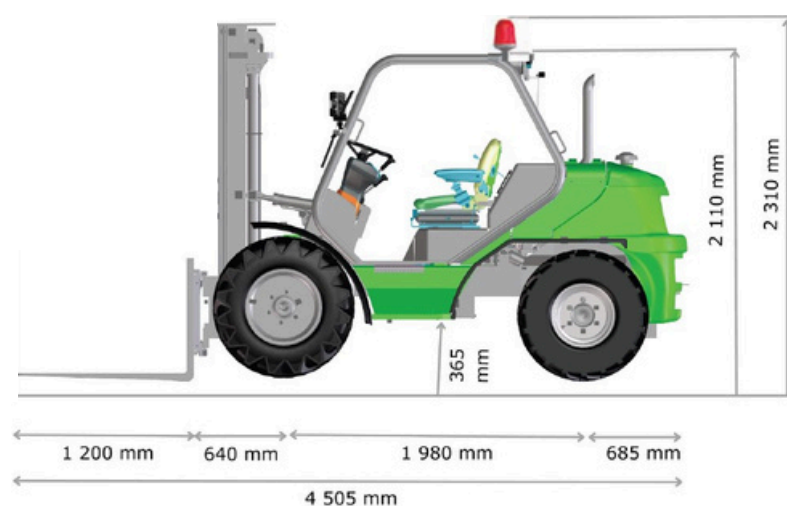

Abmessungen TW35

Außenwendekreis	mm	4400
Innenwendekreis	mm	2100
Neigung Mast nach vorne	°	7
Neigung Mast nach hinten	°	10
Breite des Gabelträgers	mm	125
Bodenfreiheit unter dem Mast	mm	225


www.agrimac.es


Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschließlich zur Information, stellen keine Verpflichtung des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.