



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

		DW35
Entladesystem	-	Drehbar
Nutzlast	kg	3500
Fahrgestell	-	Knick- und Pendelgelenk
Muldenvolumen (Wassermass)	l	1070
Muldenvolumen (Randvoll)	l	1340
Leergewicht	kg	2490
Antrieb	-	Hydrostatisch

MOTOR

Marke	-	KUBOTA
Modell	-	V1505
Leistung	kW/CV	18,5 / 25
Hubraum	cm ³	1498
Drehzahl	rpm	2300
Drehmoment	N·m@rpm	92,5@1600
Zylinderanzahl	-	4
Abgasnorm	-	Stage V
Generator	V - A	12 - 40
Abgasnachbehandlung	-	Ohne DPF

FAHRLEISTUNG

Höchstgeschwindigkeit	km/h	18
Steigfähigkeit (beladen)	%	35
Antriebsart	-	4x4 Twin Lock
Reifen	-	11.5/80-15.3

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikkreis	-	Zahnradpumpe 11cm ³
Arbeitsdruck	bar	150


TANKKAPAZITÄTEN

Kraftstofftank (Diesel)	l	35
Hydrauliktank (Öl)	l	35

BREMSEN

Betriebsbremse	-	Trommelbremsen an den Vorderrädern
Feststellbremse	-	Automatisch (Mehrscheibenbremse) an den Hinterrädern

DIMENSIONS

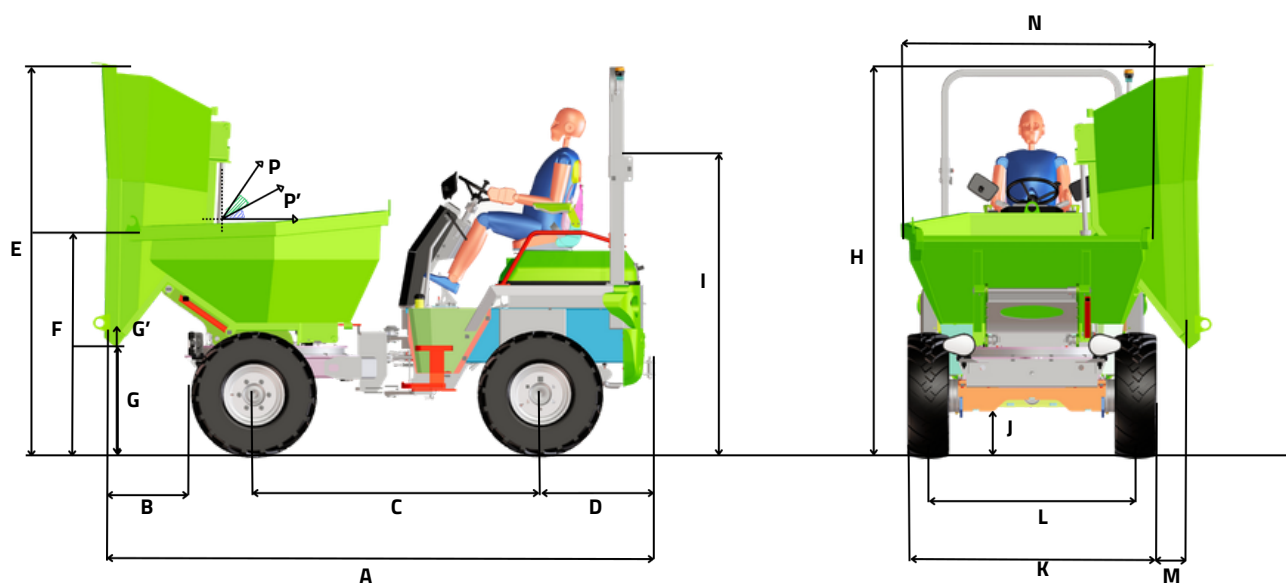

ABMESSUNGEN (mm)

DW35

Innendrehradius	2265
Aussendrehradius	3990
A	3795
B	550
C	1980
D	805
E	2715
F	1700
G*	790
G'***	930
H	2685
I	2075
J	330
K	1725
L	1435
M	250
N	1815

ABMESSUNGEN (°)

P	85
P'	65

Gemessen bei 85° Neigungswinkel (P)
Gemessen bei 65° Neigungswinkel (P')


www.agrimac.es


Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken, stellen keine verbindliche Zusage des Herstellers dar und können Änderungen unterliegen.

Ausgabe September 2026
© 2026. Alle Rechte vorbehalten.