AGRIMAC

Chariot Élévateur Tout Terrain

TE17






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL		TE17
Capacité de chargement à 500 mm	kg	1700
Capacité de chargement à 600 mm	kg	1555
Poids à vide *	kg	3070
Transmission	-	Hydrostatique
MÂT		
Tablier porte-fourche	-	FEM 2
Largeur tablier	mm	1100
MOTEUR		
Modèle	-	CFR AM 243.240
Puissance	kW/CV	23/31
Phase Émissions	-	Zéro-emissions
CONDUITE		
Vitesses	-	1 avant + 1 arrière
Vitesse maxi.	km/h	20
Pente franchissable	%	20
Traction	-	4x4
Pneus avant	-	10,0/75-15,3
Pneus arrière	-	7.00-12
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages simple + vanne priorité
Débit	l/min	32
Pression de travail	bar	140-160
CAPACITÉ RÉSERVOIR		
Hydraulique	l	35
FREINS		
Service	-	Disque aux roues avant
Parking	-	Automatique aux roues avant
ÉQUIPEMENT		
Batterie	V - Ah	102 - 320
Batterie Modèle	-	Li-ION (BSL)
Capacité	kWh	32,7
Chargeur	V	Alimentation : 3 × 400 V CA, ±10 %, 50–60 Hz
	A	Intensité d'entrée : 15,9 A
Temps de charge 20-80%**	min	150
Autonomie (consommation max puissance)***	min	180

** Configuration mât triplex 4m*
*** Variable selon conditions météo et point de charge*
****Variable selon conditions météo et utilisation*

DIMENSIONS

TYPE DE MÂTS	Levée maximale (mm)	Hauteur mât replié (mm)	Levée libre (mm)	Cap. résid. H max (kg)
Mât duplex	2500	2080	-	1700
Mât duplex	3140	2400	-	1700
Mât duplex	3600	2630	-	1565
Mât triplex	3000	1820	1070	1700
Mât triplex	3800	1960	1330	1390
Mât triplex (Std.)	4000	2180	1330	1390

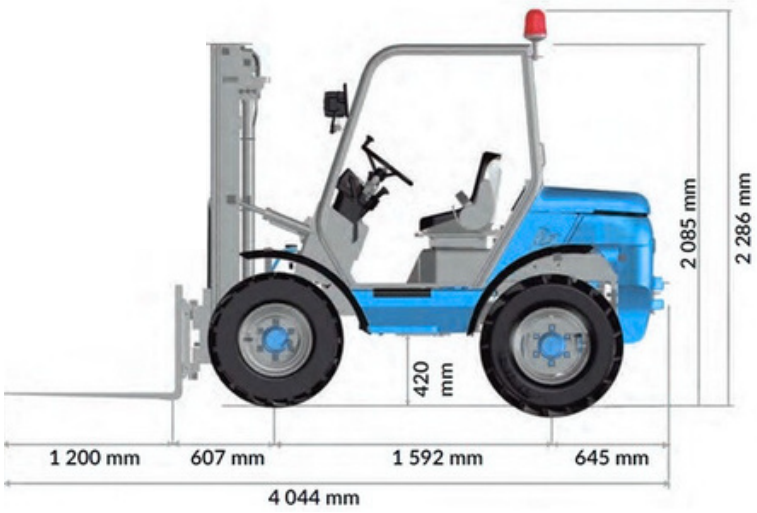



DIMENSIONS		TE17
Rayon de braquage extérieur	mm	4000
Rayon de braquage intérieur	mm	2052
Inclinaison mât en avant	°	8
Inclinaison mât en arrière	°	8
Largeur fourches	mm	100

AUTRES OPTIONS DE CABINE

Fruitière (/\)

Buggie (h <2m)

AGRIMAC

www.agrimac.es

Les données contenues dans ce document sont à titre informatif. Elles ne représentent pas un engagement du constructeur et sont susceptibles d'évoluer

Édition Novembre 2026.
Copyright 2026. Tous droits réservés.