



DATI TECNICI




GENERALE		TW25KX	TW25VL
Capacità di carico a 500 mm	kg	2500	2500
Capacità di carico a 600 mm	kg	2320	2320
Peso a vuoto	kg	3728*	3722*
Trasmissione	-	Idraulica	Idraulica
Joystick	-	Sì	Sì
MONTANTE			
Piastra portaforche	-	FEM 2	FEM 2
Larghezza della piastra	mm	1100	1100
Vel. di soll./abb. (a pieno carico)	m/s	0,16 / 0,45	
MOTORE			
Marca	-	KUBOTA	KOHLER
Modello	-	V1505	KDI1903
Potenza	kW/CV	18,5 / 25	36,5
Velocità di funzionamento	rpm	2300	2600
Coppia	N·m@rpm	92.5@1600	170@1700
N° cilindri	-	4	3
Emissioni	-	Stage V	Stage V
Alternatore	V - A	12 - 40	12 - 100
GUIDA			
Velocità massima	km/h	21	24
Pendenza superabile (Con carica)	%	35	25
Trazione	-	4x4 disinseribile	4x4
Pneumatici anteriori	-	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3
Pneumatici posteriori	-	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3
IMPIANTO IDRAULICO			
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità	Pompa a ingranaggi semplici + valvola di priorità
Portata	l/min	25	40
Pressione di esercizio	bar	160-180	160-180
CAPACITÀ DEL SERBATOIO			
Carburante	l	55	55
Idraulico	l	55	55
FRENI			
Di Servizio	-	Multidisco sulle ruote anteriori	Multidisco sulle ruote anteriori
Di stazionamento	-	Multidisco automatico sulle ruote anteriori	Multidisco automatico sulle ruote anteriori

* Configurazione con montante triplex da 4m

DIMENSIONI

TIPO DI MONTANTE	Sollevamento massimo (mm)	Altezza montante piegato (mm)	Sollevamento libero (mm)	Carico ad altezza massima (kg)
Duplex	3140	2290	-	2500
Duplex	3600	2520	-	2340
Triplex (Std.)	4000	2070	1330	2260
Triplex	6000	2840	2110	1040

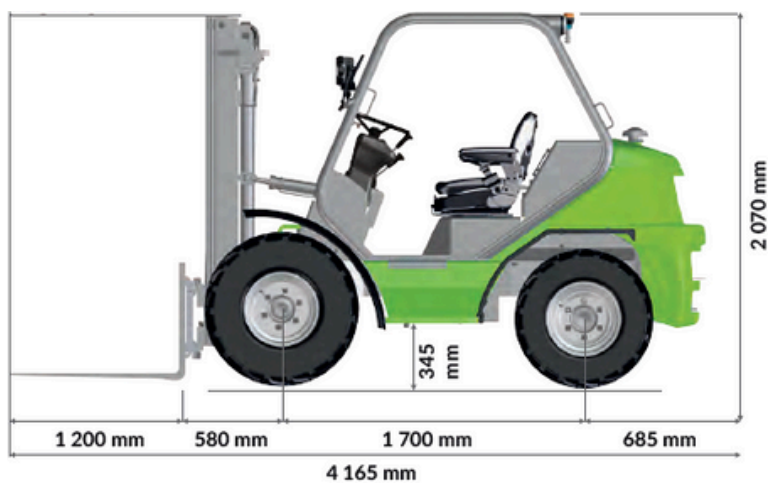

DIMENSIONI		TW25KX	TW25VL
Raggio di sterzata esterno	mm	3725	3725
Raggio di sterzata interno	mm	2225	2225
Inclinazione del montante in avanti	°	7	7
Inclinazione del montante all'indietro	°	10	10
Larghezza forche	mm	100	100


www.agrimac.es


I dati contenuti nel presente documento sono puramente informativi, non comportano alcun impegno da parte del produttore e sono soggetti a modifiche.

Edizione gennaio 2026.
Copyright 2026. Tutti i diritti riservati.